



Réf : 077764

## H62 E27 SSL blanc

Hublot 62 rond E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C  
 Hublot fonctionnel. Montage mural ou plafonnier, installation intérieur ou extérieur. Anneau en polypropylène blanc et diffuseur en PC. Ouverture facile en 1/4 de tour. Deux points de fixation (avec ratrappage de jeu). Douille E27 sans lampe.



### Données Générales :

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Type luminaire          | Hublots         |
| Type de source          | Sans lampe      |
| Nombre de source        | 1               |
| Durée de vie L80B10     | h               |
| Type de déclenchement   | ON/OFF          |
| T° de fonctionnement    | -10 °C / +25 °C |
| Matériaux diffuseur     | Polycarbonate   |
| Matériaux anneau/corps  | Polypropylène   |
| Couleur                 | Blanc RAL 9003  |
| Garantie                | 1 an            |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non             |

### Données Mécaniques :

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longueur (mm)       |       |
| Largeur (mm)        | 122.0 |
| Diamètre (mm)       | 225   |
| Profondeur (mm)     |       |
| Entraxe de fixation | 150   |
| Poids (kg)          | 0.45  |
| Antivandale         | Non   |

### Données électriques :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Tension d'alimentation | 230 VAC 50Hz |
| Puissance lumineuse    | 15 W         |
| Facteur de puissance   |              |
| Classe électrique      | II           |
| Classe énergétique     |              |
| Dimmable               | Non          |

### Données Photométriques :


|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Flux utile (lumen)              | 0 lm |
| Efficacité du luminaire         | lm/W |
| Intensité lumineuse             | A    |
| Température de couleur (Kelvin) |      |
| IRC                             |      |
| Risque photobiologique          |      |

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

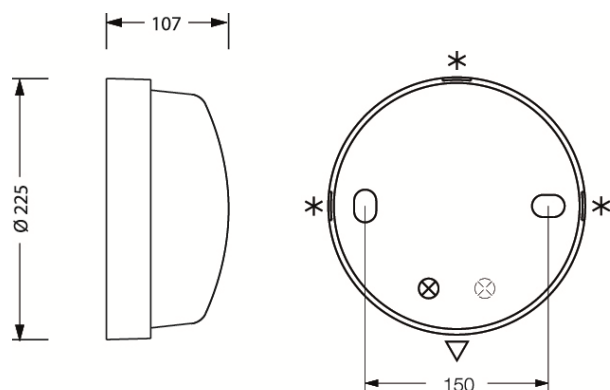

\* Pré-découpes entrées latérales tube Ø 16 mm  
ou Ø 20 mm / moulure

⊗ Entrées

▽ Pré-découpes entrées latérales tube Ø 16 mm

## Performance énergétique



## Courbes photométriques



La photométrie dépend de  
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible  
pour ce produit puisque  
la source lumineuse n'est pas fournie