# Commande RF double

5738 36 HA/HB4597
5738 37 672 36 L/N4597N 665102

## Description

Dispositif de commande radio pour le contrôle de deux actionneurs distincts ou de deux groupes d'actionneurs de type ON/OFF ou variateur.
S'il s'agit de contrôler des actionneurs variateurs, il est possible de commander uniquement l'allumage/extinction de la charge mais non pas le réglage de la puissance.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Alimentation : | 1 batterie au lithium 3 V type CR2032 |
| Durée de la batterie : | 5 ans |
| Température de fonctionnement : | 5 – 45 °C |
| Technologie : | Radio 2,4 GHz standard ZigBee® |
| Portée : | 150 m en l'absence d'obstacle, 15 m en présence de murs en ciment |

## Données dimensionnelles

Dimensions hors tout : 2 modules

## Configuration

**Système radio** : de type à auto-apprentissage "Push and Learn".
**Installation filaire :** si le dispositif est intégré à l'installation Automatisme à BUS par l'intermédiaire de l'interface Passerelle SCS/ZigBee, il est possible de gérer des actionneurs à BUS dont l'adresse doit être configurée en plaçant les configurateurs dans les logements A, PL1, PL2 et M comme indiqué :

A = Ambient
PL1 = Point lumière N°1
PL2 = Point lumière N°2
M = Modalité de fonctionnement (voir tableau)

| Configurateur en M | Fonction |
|---|---|
| 0 | ON/OFF cyclique |
| 1 | ON temporisé 1 minute |
| 2 | ON temporisé 2 minutes |
| 3 | ON temporisé 3 minutes |
| 4 | ON temporisé 4 minutes |
| 5 | ON temporisé 5 minutes |
| 6 | ON temporisé 15 minutes |
| 7 | ON temporisé 30 minutes |
| 8 | ON temporisé 500ms |
| O/I | ON/OFF cyclique |
| OFF | commande OFF |
| ON | commande ON |
| PUL | commande ON/OFF monostable (touche) |

Vue frontale

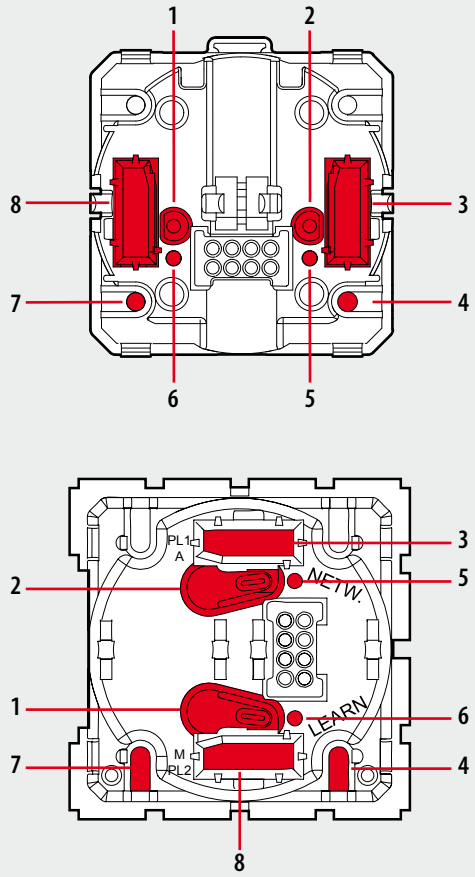





## Légende

1. Touche APPRENTISSAGE
2. Touche RÉSEAU
3. Logement configurateurs (A, PL1)
4. Touche ON/OFF N°2
5. LED indicateur RÉSEAU
6. LED indicateur APPRENTISSAGE
7. Touche ON/OFF N°1
8. Logement configurateurs (PL2, M)

BT00407-a-FR