



Réf : 0.791.05

DUNE E27 75W SSL BLC

Hublot compact de diamètre 245 mm, profondeur 97 mm, Finition blanc ou noir Appareil, polycarbonate et diffuseur verre opale (Anneau et diffuseur solidaires). IP54, IK02, classe II, 650 °C. Livré sans lampe. Appareil au rendement de 45%.



Données Générales :

Type luminaire	Hublot
Type de source	SSL
Couleur	Blanc
Équipement spécifique	-
Type de connexion	ON/OFF
T° ambiante (tq)	+25 °C
Durée de vie L80B10	-h
Garantie légale	1 an
Garantie commerciale	-
C.E.E	Non
100% recyclable	Oui

Données Mécaniques :

Largeur	-
Hauteur	-
Diamètre	245
Épaisseur	97
Entraxe de fixation	150
Poids	1,32 kg

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance d'entrée nominale max	75 W
Puissance en veille	-
Facteur de puissance	-

Données Photométriques :

Flux lumineux nominal	0 lm
Intensité Max	W
Angle du faisceau	-
Efficacité du luminaire	- lm/W
Coordonnées Chromatiques	-
Température de couleur	- K
IRC	-
Risque photobiologique	-
Code photométrique produit	-

Données relatives à l'environnement :


Diffuseur	Verre opale
Anneau	Polycarbonate

Données normatives :


Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

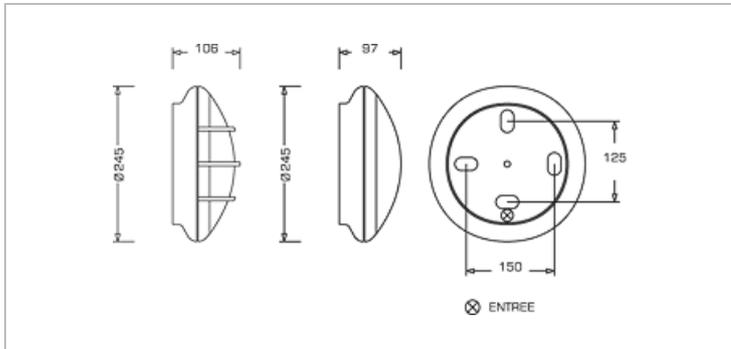

Courbes photométriques

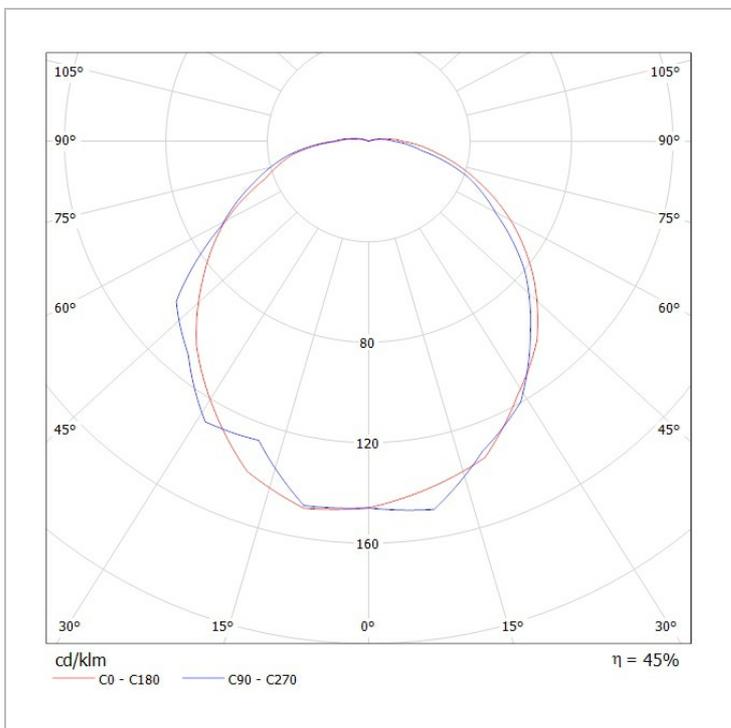

Performance énergétique

lébénoid
lighting your way

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétique :

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012