



*** produit réglé et testé en usine:**

- seuil de déclenchement à 20 lux (= tombée de la nuit)
- temporisation de 1 minute (= temps d'allumage après absence de détection)

INSTALLATEUR

1. suivre la notice de montage du luminaire.
2. mettre sous tension: la lampe s'allume automatiquement.
3. à l'extinction de la lampe, l'installation est conforme.


UTILISATEUR



* lors des 6 premières détections, le système éteint et allume la lampe durant des cycles de 5 minutes, quelque soit le réglage programmé.

* pour modifier les réglages "usine", utilisez la télécommande. Retirez la languette plastique au niveau de la pile.

* si modification de la programmation "usine", chaque impulsion sur un bouton de la télécommande doit être validée par le clignotement de la lampe.

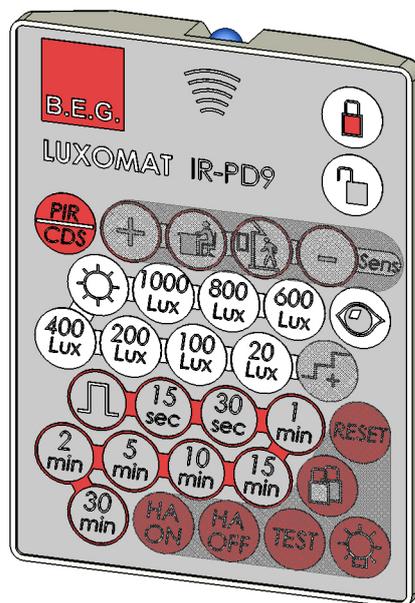

Modification seuil de déclenchement

1. déverrouillage programmation

2. choix du seuil

valeur en lux

ou capture instantanée de la valeur en lux

ou sans seuil (jour & nuit)

3. verrouillage programmation

Exemple: + +

Modification temps d'allumage

1. déverrouillage programmation

2. choix du temps

valeur

3. verrouillage programmation

Exemple: + +

marche forcée du luminaire
(pour activation & désactivation)

