

Amplificateur de mât 24V LTE

MAP201LTE

MAP201KLTE



Amplificateur de mât avec 2 entrées (FM+DAB et UHF) et filtrage de la bande LTE (c. 61-69).

Boîtier entièrement blindé avec connectique F équipé d'un système innovant de fixation du boîtier plastique et de rotation du châssis métallique pour garantir une sécurité maximale et la rapidité de l'installation.

La languette de fixation du boîtier est adaptée pour des mâts de Ø 60mm maximum.

Disponible en kit avec l'alimentation PSU342

Réf. MAP201KLTE code 223517


Caractéristiques techniques

- 2 entrées bande VHF (FM +DAB) et UHF (c.21-60)
- Gain élevé
- Haut niveau de sortie
- Faible facteur de bruit
- Entièrement blindé
- Installation simple et rapide

			MAP201LTE- MAP201KLTE
Code Fracarro			223512 - 223517
Entrées	n.°		2
	Entrée 1	Bande	VHF (FM+DAB)
	Entrée 2	Bande	UHF
Sorties	n.°		1
Entrée 1 Bande FM +DAB			
Bande passante	MHz	47 ÷ 240 (la FM peut être filtrée par un pontet)	
Gain	dB	24	
Réglage du gain	dB	15	
Facteur de bruit	dB	5	
Niveau maximum de sortie (IM3 -35dBc 2 porteuses)	dBuV	115	
Entrée 2 Bande UHF			
Bande passante	MHz	470 ÷ 790	
Gain	dB	34	
Réglage du gain	dB	15	
Facteur de bruit	dB	8	
Niveau maximum de sortie (IM3 -35dBc 2 porteusesi)	dBuV	115	
Caractéristiques générales			
Tension d'alimentation	V	24	
Consommation	mA	80	
Passage de courant		Vers entrée UHF	
Température de fonctionnement	°C	-10 ÷ +55	
Conformité aux normes		EN50083-2	

Code Fracarro	Référence	Conditionnement	Code EAN	Quantité	Dimensions	Poids net	Poids total
				Pcs	mm	kg	kg
223512	MAP201LTE	Individuel	8016978094301	1	95x60x107	0,190	0,190
		Multiple	-	10	300x190x107	1,900	1,910
223517	MAP201KLTE	Individuel	8016978095148	1	105x105x115	0,460	0,460

► Selectivité du filtrage LTE dans la bande UHF

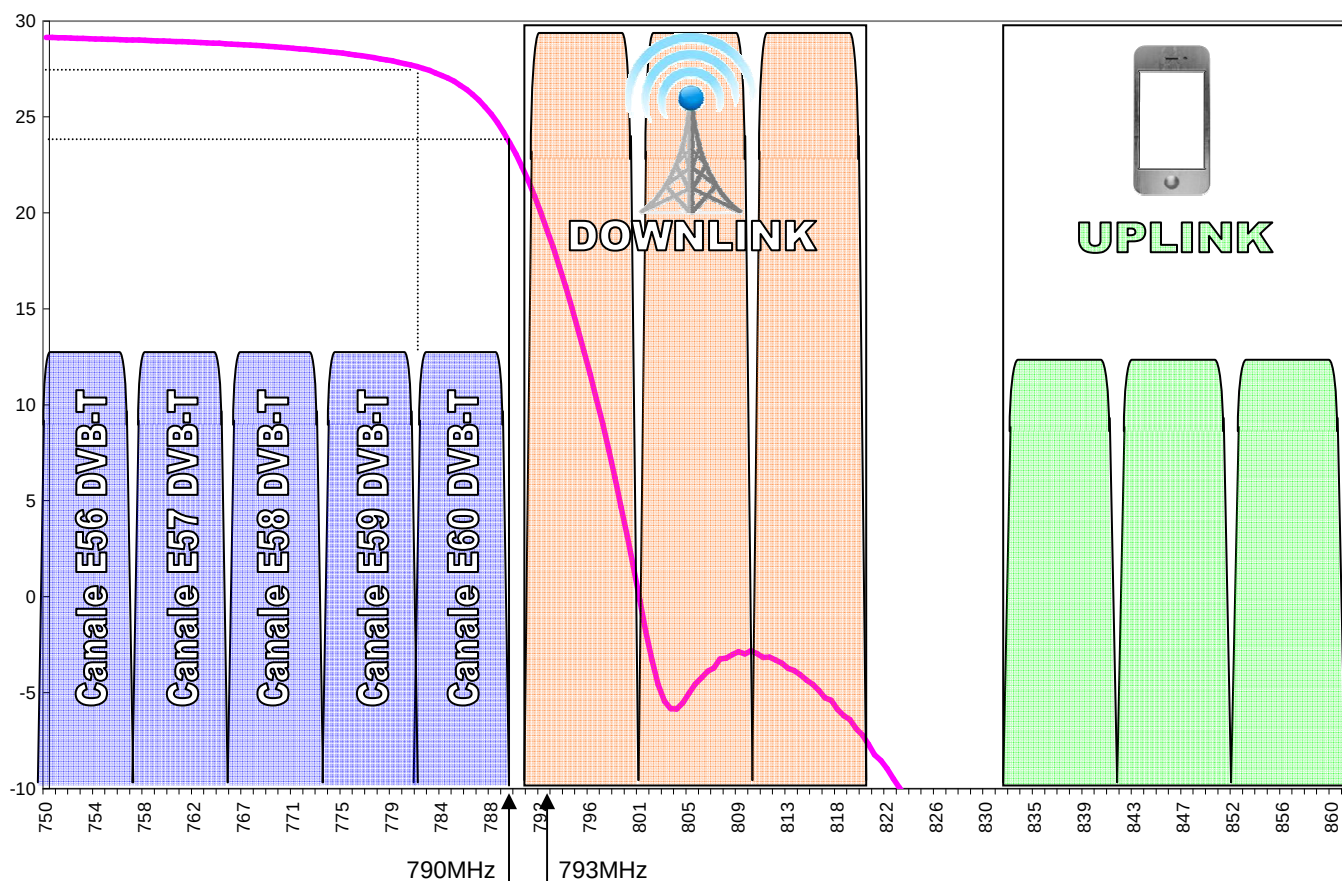

Exemple d'installation

