





	240 V~
	50 / 60 Hz
$x =$ 	$x = 1$
	1 x 2,5 mm ² / 2 x 1,5mm ²
	-5°C / +45°C
	• Télévariateur • Remote control dimmer
	13,56 MHz - ≤ 20 dBμA

	R • (mode capacitif ou inductif) • (trailing or leading mode)	L • (mode inductif) • (leading mode)		C / L • (mode capacitif) • (trailing mode) • (mode inductif) • (leading mode)				
		 • LED dimmable • Dimmable LED		 Dimmable	 Dimmable	 +  • LED dimmable • Dimmable LED	 LED  • LED dimmable • Dimmable LED	
		 12 VAC				 12 VAC		
240 V~ Max.	300W	200VA • ou/or 30 ☼	200VA • ou/or 15 ☼	300VA	300VA	100W • ou/or 8 ☼	200VA • ou/or 30 ☼	200VA • ou/or 10 ☼
Min.	1W	1VA	1VA	1VA	1VA	1W	1VA	1VA
								75W • ou/or 8 ☼

- Ne pas mélanger différents modèles de charges sur le même produit
- Do not combine different types of load on a single product
- (*) Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des inters électroniques.
⚠ Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60 % de leur puissance.
- (*) Use only with transformers designed to function with electronic switches.
⚠ Take account of transformer losses when calculating power. Transformers must be loaded at more than 60 % of their power.
- (**) Moteurs de ventilateurs type plafonnier non associé à un luminaire, asynchrone monophasé (mode inductif forcé).
- (**) Ceiling fan motor, single-phase asynchronous type, not linked to a light fitting.
- (*** Utiliser uniquement des LEDs dimmables mentionnant ce logo  sur l'emballage.
- (*** Use only dimmable LEDs displaying this logo  on their packaging.

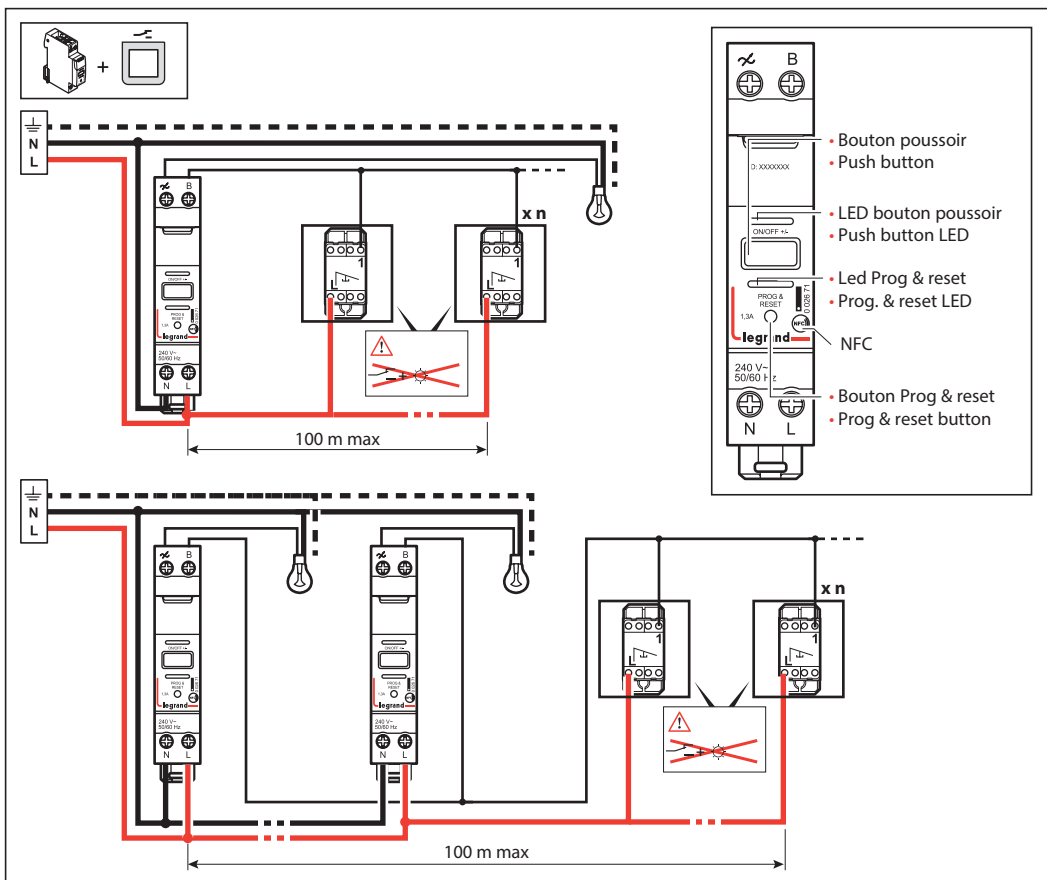


- À chaque mise sous tension ou suite à une coupure de courant et après appui sur le bouton poussoir, l'apprentissage est lancé, (si le produit n'est pas en mode forcé) il dure environ 30"
- After powering up or following a power cut, unless the product is in override mode, pressing the push-button triggers learning, which takes around 30 seconds.

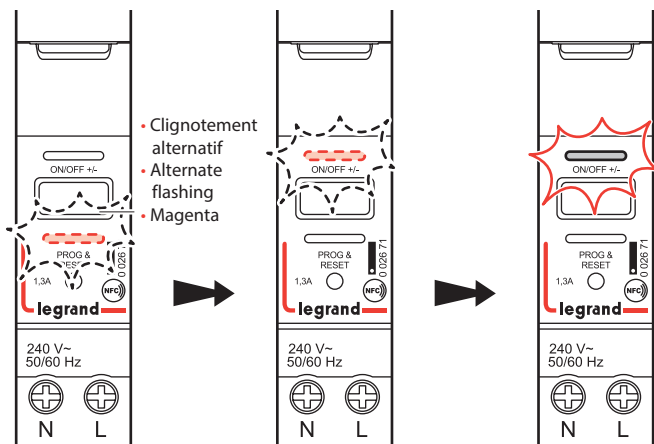


- Configuration
- Configuration

- Choix de la fonction
- Choice of function


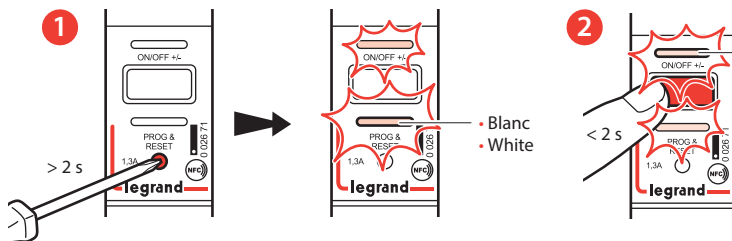


- Blanc
- White





- Vert: téléviateur sans mémoire
- green: remote control dimmer without level memory
- Orange: télérupteur
- Orange: remote latchin relay
- Blanc: téléviateur avec mémoire de niveau
- White: remote control dimmer with level memory
- Bleu: minuterie (10")
- Blue: time delay switch (10 min.)
- Magenta: double niveau
- Magenta: dual level

- Validation de la fonction
- Function confirmation

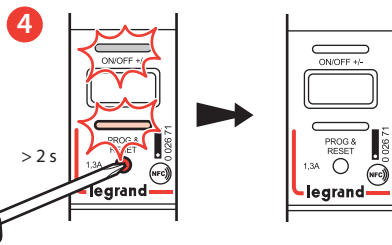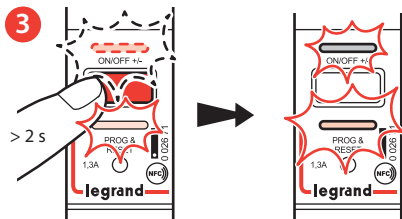

- Choix du mode
- Mode selection

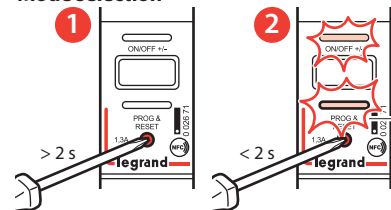

- Blanc: choix de la fonction
- White: choice of function

- Magenta: apprentissage automatique

Terminer directement par les étapes de validation de la fonction 4 5

- Mgenta: automatic learning

Conclude directly with function confirmation steps 4 5

- Vert: mode inductif forcé (voir a)

- Green: forced leading mode (see a)


- Orange: mode capacitif forcé (voir a)

- Orange: forced trailing mode (see a)


- Bleu: réglage du minimum de variation (voir b)

- Blue: dimming minimum setting (see b)


- a. Forçage mode inductif ou capacitif
- a. Forced leading or trailing mode




- Vert: incandescent/Halogène
- Green: incandescent/Halogen
- Orange: transformateur/moteur de ventilateur
- Orange: Transformer/Fan motor
- Blanc: LED < 75W
- White: LED < 75W
- Bleu: CFL
- Blue: CFL
- Magenta: Led < 40W (mode inductif uniquement)
- Magenta: LED < 40W (leading mode only)



- **b. Réglage du minimum de variation**
- **b. Dimming minimum setting**

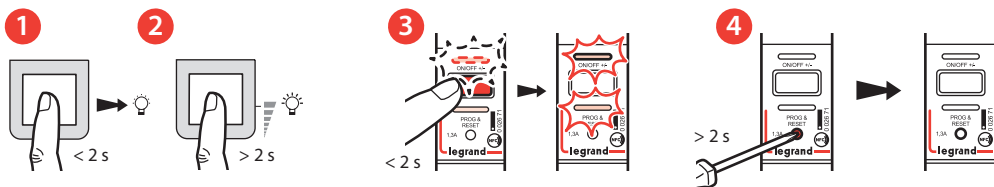

- **Retour en mode usine (relance la procédure d'apprentissage)**
- **Return to factory settings (restarts learn procedure)**

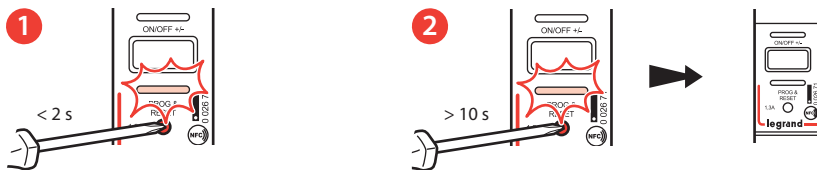


www.legrandoc.com



- Mobile Android compatible NFC
- NFC compatible Android mobile

- 1
- Télécharger l'application "Close Up" sur **Google play** ou sur **legrandoc.com**
 - Download the "Close Up" application on **Google play** or from **legrandoc.com**



- Fonctions accessibles par NFC... Hors tension
- Functions accessible via NFC... Power off
- Téléviateur sans mémoire
- Remote control dimmer without memory
- Têlurpteur
- Remote latching relay
- Téléviateur avec mémoire de niveau
- Remote control dimmer with memory
- Minuterie (temps modifiable par NFC)
- Time delay switch (time delay modification via NFC)
- Niveau prérêglê
- Preset level
- Chambre d'enfant
- Child's bedroom
- Double niveau
- Dual level
- Minuterie avec préavis d'extinction (temps modifiable par nfc)
- Time delay switch with switch-off warning (time delay modification via NFC)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que l'équipement radioélectrique réf. 0026 71
est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.fr

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

Legrand

declares that the radio equipments ref. 0026 71
is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following internet address:

www.legrand.fr