

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XACB - boîte pendante vide - 6 perçages+1 en bout

XACB061

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Poste de commande pendant
Nom de l'appareil	XACB

Complémentaires

Type de station de contrôle	Double isolation
Matière du coffret	Polyester renforcé de verre
Type de circuit électrique	Circuit de commande Circuit de puissance
Type d'extensibilité	Coffret vide
Nombre de découpes	6 découpes
Couleur station de contrôle	Jaune
Entrée de câble	Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 10...22 mm
Protection	Sans
Centre découpe opérateur vertical	40 mm
Normes	CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1
Certifications du produit	CSA type 4
Traitement de protection	TH
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II conforming to CEI 61140
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à IEC 62262
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Poids du produit	1,16 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	74,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,255 kg
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	73,500 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	14,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.


Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Encombrements

Dimensions

Le schéma ci-après illustre un produit avec 6 découpes. Sélectionnez le nombre de découpes en fonction des caractéristiques du produit afin d'obtenir les dimensions b, b1 et c.

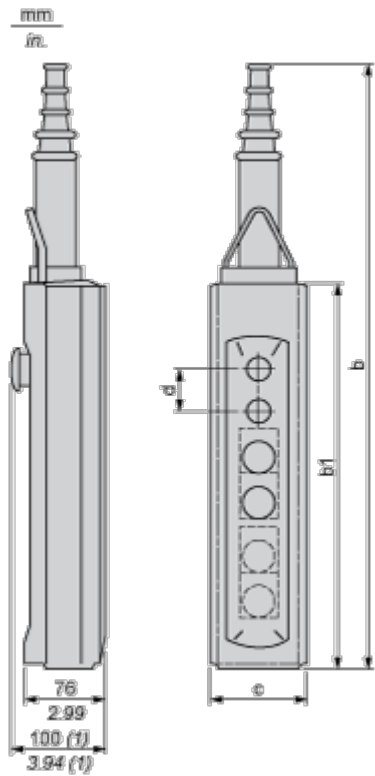

(1) Avec opérateur « coup de poing »


Dimensions en mm

Nombre de découpes	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions en pouces

Nombre de découpes	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Manchons de câble protecteurs

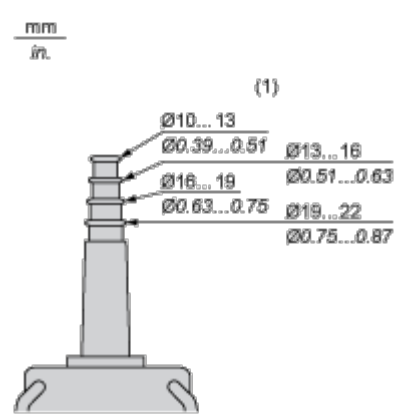


(1) Ø interne

Schémas de raccordement


Contrôle du moteur 1 vitesse 2 sens de marche

Avec bloc de contacts XESD1181, à commander séparément

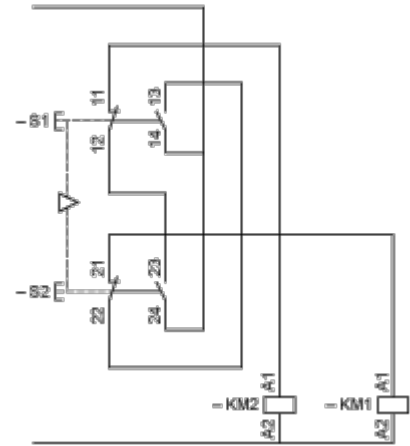

Contrôle du moteur 2 vitesses 2 sens de marche


Avec bloc de contacts XESD1281, à commander séparément

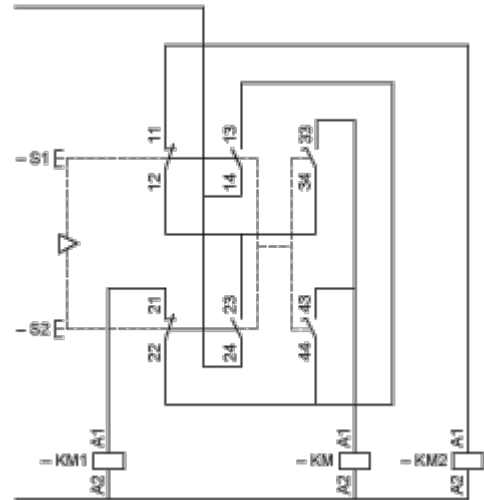


KM Contacteur haute vitesse

Contrôle de la commutation biphasée du moteur 1 vitesse 2 sens de marche

Avec bloc de contacts XESD1191, à commander séparément

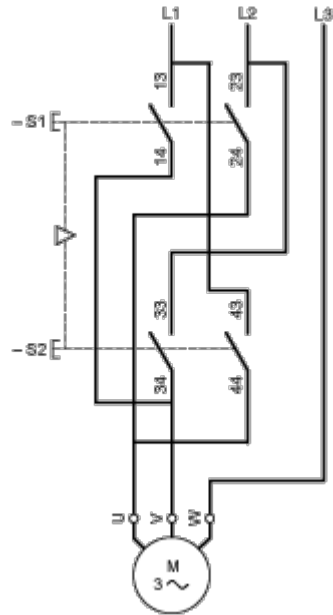


En combinaison avec bloc d'isolement tripolaire XACS399 ou XACS3991, représenté en position inactive (en attente de mise sous tension de la station), équipé d'un opérateur d'arrêt d'urgence à action de déclenchement de verrouillage par clé.

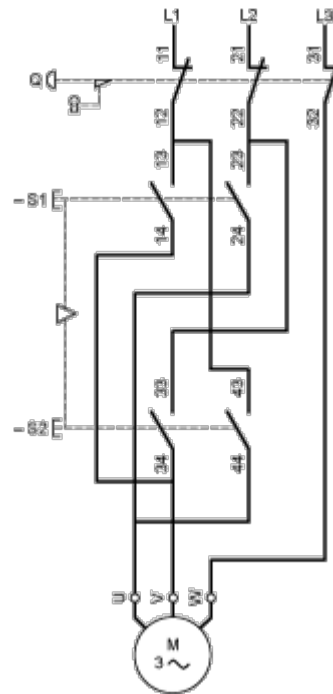


Contrôle de la commutation biphasee du moteur 2 vitesses 2 sens de marche

Avec bloc de contacts XESD1291, à commander séparément

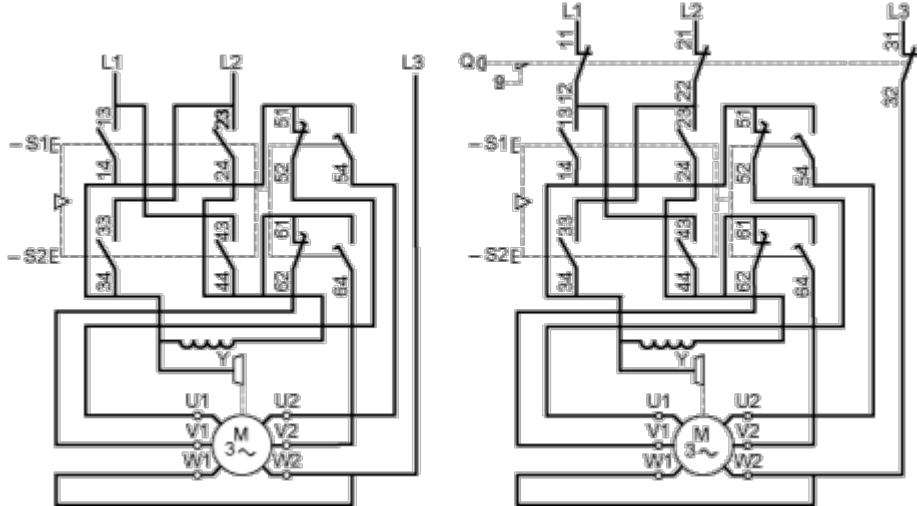

Contrôle de la commutation triphasée du moteur 1 vitesse 2 sens de marche, inversion du sens par 2 phases

Avec bloc de contacts XESD2201, à commander séparément

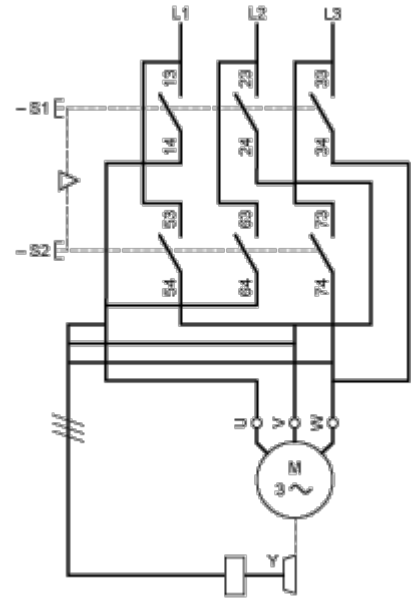

Contrôle de la commutation triphasée du moteur 1 vitesse 2 sens de marche, inversion du sens par 2 phases

Avec bloc de contacts XESD2241, à commander séparément

