Régulation

JET

Thermostat d'ambiance étanche - Capillaire fixe
Réglage externe ou interne – Montage « saillie »

Réglage externe

Réglage interne

Principales caractéristiques

- Avec capillaire inox fixe.
- Différentiel fixe : 1°C (JET 40 / JET 40 F).
  2°C (JET 41 / JET 41 F).
- Tension d'utilisation : 24 a 240 V 50/60 Hz.
- Contact unipolaire inverseur, 15(8) A, libre de potentiel.
- Boitier étanche (IP 54), avec presse-étoupe.

Boîtier et montage

- Boitier étanche (IP 54) gris, avec presse-etoupe.

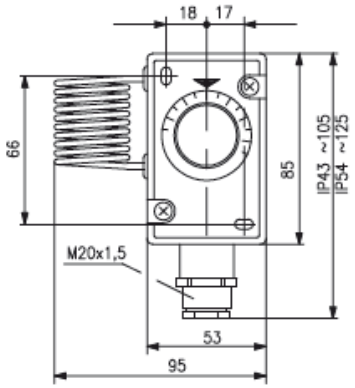

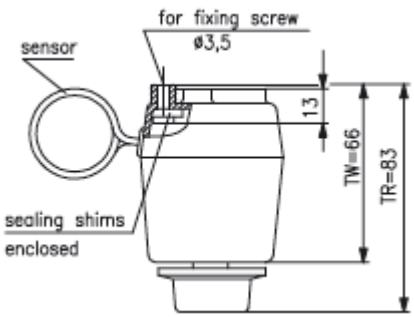

ZAC des Carrouges - Chemin de Montreuil à Claye - 93140 BONDY - France
Tél. : 01 49 88 28 75 - Fax : 01 48 70 27 61 –
eMail : info@mci-elec.fr - Site internet : http://www.mci-compteur-electrique.fr
Sujet à modification sans préavis

Codes commande

Désignation	Plage de réglage du point de consigne	Réglage du point de consigne	Code produit
JET 40	0 … +35 °C	Externe	030167
JET 41	0 … +70 °C	Externe	030193
JET 40 F	0 … +35 °C	Interne	030168
JET 41 F	0 … +70 °C	Interne	030194

Edition 12/2013

ZAC des Carrouges - Chemin de Montreuil à Claye - 93140 BONDY - France
Tél. : 01 49 88 28 75 - Fax : 01 48 70 27 61 –
eMail : info@mci-elec.fr - Site internet : http://www.mci-compteur-electrique.fr
Sujet à modification sans préavis