


■ Vous pouvez couper le stripLED uniquement sur les endroits marqués par un : “ ”

- Coupe à 1m

8000H+ FESTILIGHT 01001
P:105Vmin 330V 2A MAX

CE P44 230V DC

■ Schéma d'assemblage :

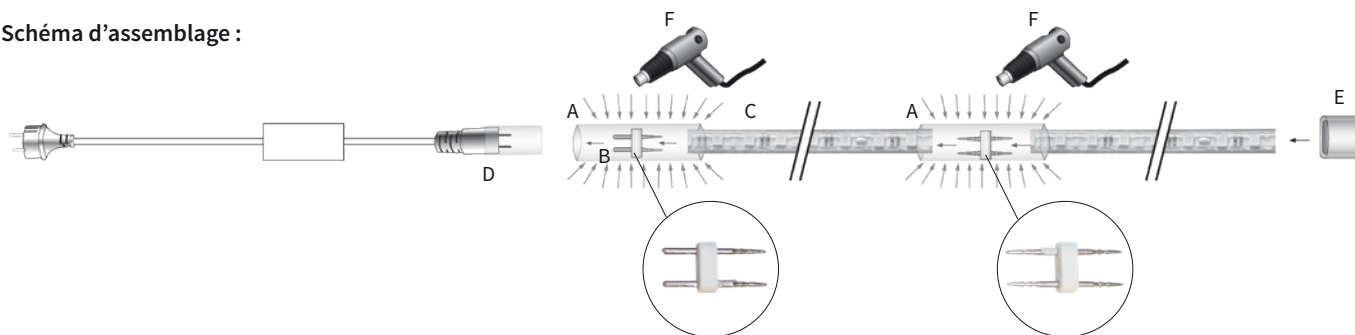


■ 1. Comment connecter :

ATTENTION : un sens de connexion, indiqué par la flèche, doit être respecté :

Le marquage DC+ présent sur le ruban Led au niveau des coupes, doit être connecté du côté de la prise.

Le marquage DC- présent sur le ruban Led au niveau des coupes, doit être du côté du bouchon de terminaison.

Lors d'une réparation, s'assurer que le marquage DC+ est connecté avec le marquage DC-.

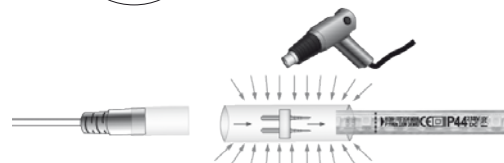

Utilisez la gaine thermo-rétractable avec colle incorporée (A) 25mmx80mm ref. 80917 et coulez-la sur le cordon d'alimentation du stripLED lumineux.

Insérez complètement le connecteur mâle (B) dans le stripLED (C) en positionnant les broches pointues sur les conducteurs en cuivre étamé.

Insérez l'autre côté du connecteur mâle (B) dans le connecteur femelle du cordon d'alimentation (D).

■ 2. Comment isoler le raccordement :

Coulez la gaine sur le connecteur afin de recouvrir toute la connexion. Chauffez à l'aide d'un générateur à air chaud (F) (> 120°C) jusqu'à complète rétraction.

La colle en fondant va rendre la connexion étanche en scellant la jonction. La colle devra apparaître à chaque extrémité de la gaine.

■ 3. Comment fixer le bouchon :

Glissez l'embout de terminaison ref. 80916 (E) à l'autre extrémité du stripLED lumineux en ayant pris soin de vérifier la présence de la rondelle plastique au fond du bouchon. Afin d'assurer l'étanchéité parfaite, il est nécessaire de fixer le bouchon avec du mastic silicone ou une colle P.V.C.

Le principe de raccordement et de connexion est le même pour toute la gamme des stripLED lumineux FESTILIGHT. (avec les broches et connecteurs appropriés à chaque produit).



IMPORTANT : Produits électriques destinés à être manipulés par des professionnels. Veillez à mettre le stripLED hors de portée de toute autre personne non concernée et particulièrement des enfants.

CONSEILS D'INSTALLATION :

L'installation électrique doit être conforme aux normes et réglementation en vigueur et particulièrement la NF-C 17-200 et NF-C 17-202.

La conformité de l'installation ne peut être assurée que par l'utilisation de la gamme d'accessoires pour stripLED lumineux FESTILIGHT.

Assurez-vous que la tension de l'installation est conforme aux spécifications du produit.

Avant de commencer une installation, déroulez complètement le stripLED et testez-le environ 5 minutes en faisant une connexion provisoire.

Surtout, ne pas relier le stripLED à l'installation lorsqu'il est dans son emballage.

Débranchez absolument le stripLED pendant son installation.

Ne jamais fixer le stripLED avec des clous, des agrafes ou tout autre moyen qui pourrait endommager le stripLED. Utilisez les accessoires spécifiques aux produits.

Veillez à ne pas mettre le stripLED en surchauffe, en le couvrant avec des tissus ou autres matières qui pourraient bloquer la déperdition de chaleur pendant son fonctionnement.

Il est formellement déconseillé d'exercer une torsion sur le produit au niveau des zones de connexion.

La longueur maximum préconisée en un seul tenant est de :

- 30 mètres par alimentation 230V pour le LED

PROBLEMES / SOLUTIONS :

• **Tout le stripLED ne fonctionne pas :**

Débranchez le stripLED et vérifiez la connexion d'alimentation. Vérifiez également s'il y a du courant sur la prise d'alimentation. Avez-vous respecté la tension de fonctionnement du stripLED (220-240V) ?

• **Une partie ne fonctionne pas :**

Etes-vous certain d'avoir coupé le stripLED au bon endroit ? Vérifiez les jonctions en ligne.

• **Le stripLED clignote (Sans modulateur) :**

Une des jonctions est mal faite, vérifiez les jonctions après avoir débranché le stripLED.

Si le problème persiste, appelez votre fournisseur habituel.

POUR LES STRIPLED :

Utilisez un redresseur pour les ref. 82X30H-1


La gamme FESTILIGHT est distribuée exclusivement en France par la société FESTILIGHT.

- **You must only cut the LED strip in places marked by an “ ”**
- Cutting length 1m

82X30H-1 FESTILIGHT 010017
P:10.5W/m 330V 2A MAX

CE P44 230V DC

■ **Assembly :**

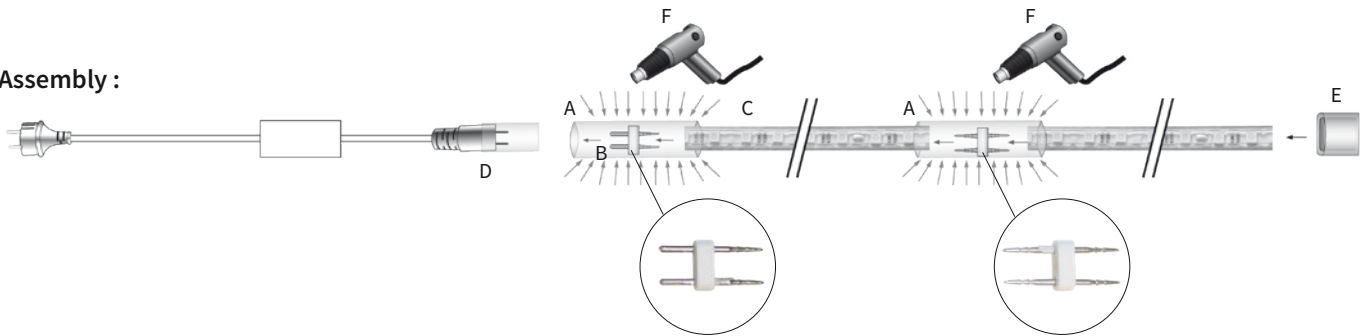


■ **1. Connecting the Power Cord :**

IMPORTANT: There is only one way to connect the product, indicated by the arrow :
The DC+ sign located on the end of the LED cord must be connected on the plug side.

The DC- sign on the end of the LED cord must be on the termination plug side.

When repairing the product, ensure that the DC+ sign is connected to the DC- sign.

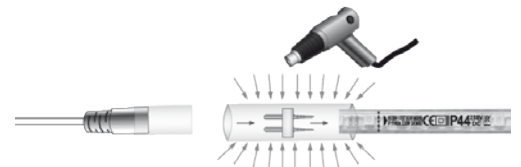

Use the adhesive-lined heat shrink tube (A) 25mmx80mm ref. 80917 and slide it over the power cord of the LED strip.
Push the male connector (B) deeply into the LED strip (C) by positioning the wire points on the silver coated copper conductor.
Insert the other end of the male connector (B) into the female connector of the power cord (D).

■ **2. Insulating the connection :**

Slide the shrink tube over the connector Heat with a dryer (F) (> 120°C) to seal.

■ **3. Fixing the end cap :**

Slide the end cap ref. 80916 (E) on the end side of the LED strip, please check that there is a rubber ring inside the cap. For a perfect seal use silicon glue or P.V.C. glue.

The principle for lengthening and connecting is the same for the whole range of LED strip FESTILIGHT. (with wire points and connectors appropriate for each product).



IMPORTANT : Electrical products intended to be handled by professionals, keep the LED strip out of the reach of all other persons not concerned particularly children.

INSTALLATION ADVICE :

The electric system must be in conformity with the norms and regulations in force , especially NF-C 17-200 and NF-C 17-202.

The conformity of the installation can only be assured by the use of accessories from the range FESTILIGHT.

Make sure that the voltage of the installation is in conformity with the product specifications .

Before starting an installation, completely unspool the LED strip and test it by plugging it in for about 5 minutes.

Don't plug in the LED strip whilst it's still in its package.

Don't plug into the power source during installation.

Never attach the LED strip with nails, staples or in any other way which could damage the rope light, use accessories specific to the products.

Don't let the LED strip overheat by covering it with cloth or other materials that could block heat loss during use.

It is highly recommended not to twist the product at its connection points.

The recommended maximum run in one-piece is :

- 30 metres of 230V LED

PROBLEMS /SOLUTIONS :

- **The whole LED strip doesn't work :**
Unplug the rope light and check the connection.
Also check that there is current in the power outlet.
Have you respected the voltage for the LED strip (220-240V) ?

- **A part doesn't work :**
Have you cut the LED strip in the right place ?
Check the connection junctions.

- **The LED strip flickers (without modulator) :**
One of the junctions is faulty, check that all the junctions have been unbranched from the LED strip.
If the problems persist call your supplier.

FOR THE LED STRIP :

Use a rectifier for ref. 82X30H-1


The FESTILIGHT range is distributed exclusively in France par by FESTILIGHT.

- Sie dürfen die LED bander nur an den mit folgendem Symbol gekennzeichneten Stellen durchschneiden : “ ■ ”
- Schneid zu 1m

2000PM FESTILIGHT 01/2017
P: 10,25mm 350W 34 MAX

CE IP44 230V DC

■ Zusammenbauskizze :

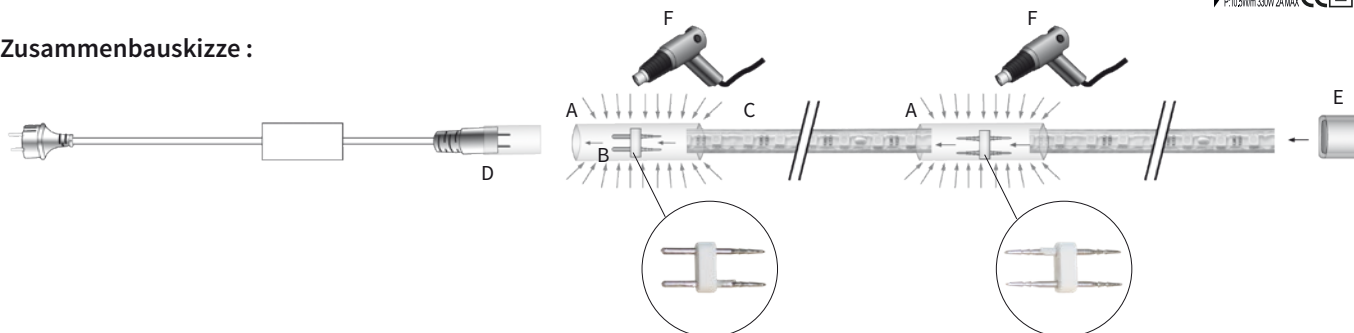

■ 1. Vorgehensweise beim Anschließen :

ACHTUNG: Eine vom Pfeil gezeigte Verbindungsrichtung ist einzuhalten :

Die auf dem LED bander im Bereich der Schnitte vorhandene Markierung DC+ ist buchsenseitig zu verbinden.


Die auf dem LED bander im Bereich der Schnitte vorhandene Markierung DC- ist abschlussseitig zu verbinden.

Bei einer Reparatur prüfen, dass die Markierung DC+ mit der Markierung DC- verbunden ist.

Verwendung ein Wärmeschrumpfmantel mit eingefügtem Klebstoff (A) 25mmx80mm ref. 80917 abschneiden und auf das Netzkabel der LED bander gleiten.

Den Stecker (B) ganz in die LED bander (C) einfügen und dabei die spitzen Pole auf die verzinkten Kupferleiter positionieren.

Das andere Ende des Steckers (B) in die Buchse des Netzkabels stecken (D).

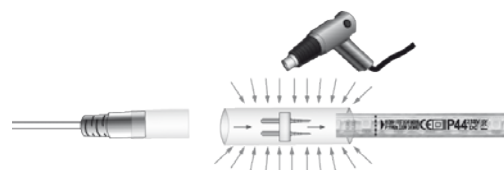

■ 2. Isolieren des Anschlusses :

Den Mantel über den Stecker schieben. Mit einem Warmluftgenerator erhitzen (F) (> 120°C) bis der Mantel ganz schrumpft.

Der schmelzende Klebstoff dichtet den Anschluss durch Versiegeln der Verbindung ab. Der Klebstoff muss an jedem Mantelende sichtbar sein.

■ 3. Befestigen des Stopfens :

Den Abschlussansatz ref. 80916 (E) zum anderen Ende der LED bander schieben, Nachdem Sie kontrolliert haben, daß die Plastikscheibe hintem im Stopfen ist. Um für perfekte Abdichtung zu sorgen, muss der Stopfen mit Silikonkitt oder einem P.V.C.-Kleber befestigt werden P.V.C.

Das Anschluss- und Verbindungskonzept ist für die ganze LED bander-Produktreihe FESTILIGHT gleich (mit den für jedes Produkt entsprechenden Stiften und Steckern).



WICHTIG : Elektrische Produkte, nur für die Handhabung durch einen Fachmann bestimmt, sicherstellen, dass keine anderen Personen und vor allem Kinder die LED bander nicht benutzen.

TIPPS FÜR DIE ANLAGE :

Die elektrische Anlage muss den einschlägigen Normen und Vorschriften und insbesondere NF-C 17-200 und NF-C 17-202 entsprechen.

Die Übereinstimmung der Anlage kann nur durch den Gebrauch von Zubehör der Produktreihe FESTILIGHT sichergestellt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Anlage den Produktspezifikationen entspricht.

Bevor Sie mit dem Installieren beginnen, muss die LED bander ganz abgewickelt und etwa 5 Minuten lang mit einem vorläufigen Anschluss getestet werden. Die LED bander darf vor allem nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden, so lange sie noch in ihrer Verpackung ist.

Während der Installation muss die LED bander zwingend abgesteckt bleiben.

Die LED bander auf keinen Fall mit Nägeln, Klammern oder anderen Mitteln befestigen, die LED bander beschädigen könnten. Verwenden Sie ausschließlich das produktspezifische Zubehör.

Sorgen Sie dafür, dass die LED bander nicht zu heiß wird : sie darf nicht mit Stoffen oder anderem Material, das die Wärmeableitung während des Betriebs der LED bander verhindert, abgedeckt werden.

Es wird dringend davon abgeraten, das Produkt im Bereich der Verbindungszonen zu verdrehen.

Die maximale empfohlene Länge an einem Stück beträgt :

- 30 Meter pro Stromversorgung zu 230V für LED

PROBLEME / LÖSUNGEN :

- **Die ganze LED bander funktioniert nicht :**

Die LED bander abstecken und den Versorgungsanschluss prüfen.

Dann prüfen, ob die Stromsteckdose Strom führt.

Haben Sie die Spannung der LED bander eingehalten (220-240V) ?

- **Ein Teil der Schnur funktioniert nicht :**

Sind Sie sicher, dass Sie die LED bander an der richtigen Stelle durchgeschnitten haben ?

Prüfen Sie die Verbindungen zwischen Abschnitten.

- **Die LED bander blinkt (ohne modulator) :**

Einer der Anschlüsse ist fehlerhaft. Alle Anschlüsse nach dem Abstecken der LED bander prüfen.

FÜR DIE LED BANDER :


Einem Gleichrichter für jede andere Bezugnahme benutzen ref. 82X30H-1

Die Produktreihe Festilight wird exklusiv in Frankreich von der Firma FESTILIGHT vertrieben.

- U mag enkel de LED linten knippen/snijden op de plaatsen aangeduid met een : “ ”
- Afknipbaar per 1m

8000mAh FESTILIGHT 010007
P=10.5W/3000 24100X   230V
DC

■ Schematische montage :

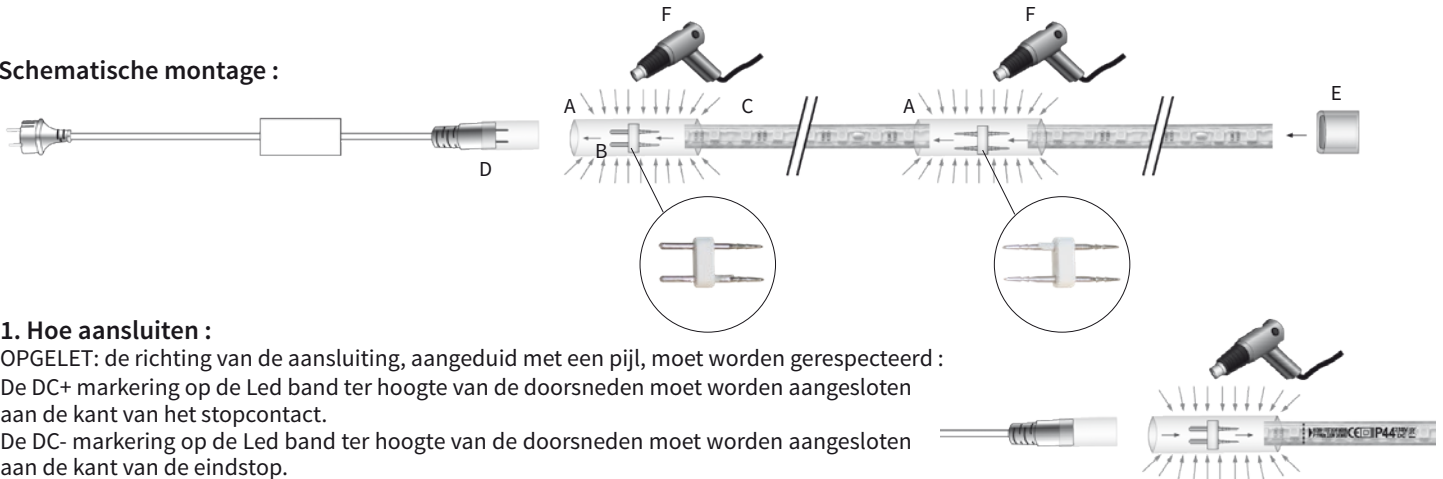

■ 1. Hoe aansluiten :

OPGELET: de richting van de aansluiting, aangeduid met een pijl, moet worden gerespecteerd :

De DC+ marking op de Led band ter hoogte van de doorsneden moet worden aangesloten aan de kant van het stopcontact.

De DC- marking op de Led band ter hoogte van de doorsneden moet worden aangesloten aan de kant van de eindstop.

Zorg ervoor dat tijdens een reparatie de DC+ marking is verbonden met de DC- marking.

Gebruik thermische krimpkous met lijm (A) 25mmx80mm ref. 80917 in verwerkt en schuif deze over het aansluitsnoer van de LED linten.

Duw volledig de mannelijke koppeling (B) in de LED linten (C) met de scherpe pinnen op de geleiders.

Plaats vervolgens de andere zijde van de mannelijke koppeling (B) in de vrouwelijke koppeling van het aansluitsnoer (D).

■ 2. Hoe de aansluiting isoleren :

Schuif de krimpkous over de aansluiting. Verwarm door middel van een warme luchtblazer (F) (> 120°C) tot volledige inkrimping.

De lijm maakt de verbinding waterdicht en vast. De lijm dient te verschijnen aan beide uiteinde van de krimpkous.

■ 3. Hoe de eindstop bevestigen :

Schuif de eindstop ref. 80916 (E) over het uiteinde van de LED linten na het controleren op aanwezigheid van de rubberen dichtingsring op de bodem van de dop. Om een volledige waterdichtheid te bekomen is het noodzakelijk de stop te verlijmen met een PVC lijm of een aangepast silicone- produkt.

Het principe van verbinding en koppeling is gelijk voor alle FESTILIGHT LED linten (met de aangepaste toebehoren voor elk produkt).



BELANGRIJK : Electrische producten enkel te verwerken door professioneel opgeleide personen. Gelieve deze LED linten buiten het handbereik te houden van alle andere personen die hiervoor niet opgeleid zijn en in het bijzonder van kinderen.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN :

De electrische installatie dient conform te zijn aan alle normen en wetten van toepassing en in het bijzonder met NF-C 17-200 en NF-C 17 -202.

De conformiteit van installatie kan enkel verzekerd zijn bij gebruik van de Festilight toebehoren.

De spanning van de installatie dient in overeenstemming te zijn met de specificaties van het produkt.

Alvorens de plaatsing aan te vangen, gelieve de LED linten volledig te ontrollen en deze gedurende een 5 minuten te testen door een tijdelijke aansluiting te maken.

Onder geen beding aansluiten op de stroomvoorziening zolang deze zich nog in de verpakking bevindt.

Ontkoppel tijdens de plaatsing de LED linten van de stroomvoorziening. Voor bevestiging van de LED linten, gelieve gebruik te maken van de specifieke toebehoren hiervoor. Onder geen beding hiervoor gebruik maken van nagels, nietjes of andere middelen die de LED linten kunnen beschadigen.

De LED linten mag niet aan oververhitting blootgesteld worden. Alle materialen die het warmte verlies kunnen blokkeren dienen vermeden te worden bij ingebruikname van de installatie.

Het is sterk afgeraden om het produkt te verdraaien op het niveau van de aansluitingen.

De maximum toegelaten lengte uit één stuk bedraagt :

- 30 meter met 230V voeding voor LED

PROBLEMEN /OPLOSSINGEN :

• De volledige LED linten functionneert niet :

Ontkoppel de LED linten en controleer de verbinding met het aansluitsnoer.

Controleer tevens of er stroomtoevoer is.

Heeft u rekening gehouden met de te respecteren spanning voor de LED linten (220-240V) ?

• Een gedeelte van de LED linten functionneert niet :

Heeft u op de aangegeven plaatsen de LED linten gesneden ?

Controleer de lijnverbindingen.

• De LED linten knippert (zonder controller) :

Een van de verbindingen is slecht uitgevoerd. Controleer alle verbindingen nadat de LED linten is afgekoppeld van de stroomtoevoer.

Als het probleem blijft bestaan gelieve dan contact op te nemen met uw leverancier.

VOOR DE LED LED LINTEN :

Stabilisator toe te voegen aan alle andere referenties 82X30H-1


Festilight produkten worden exclusief verdeeld door FESTILIGHT.

■ Se puede cortar el Tiras de LED unicamente por las marcas indicadas en el mismo : “ ”



- Cortar a 1m

■ Dibujo de montaje :

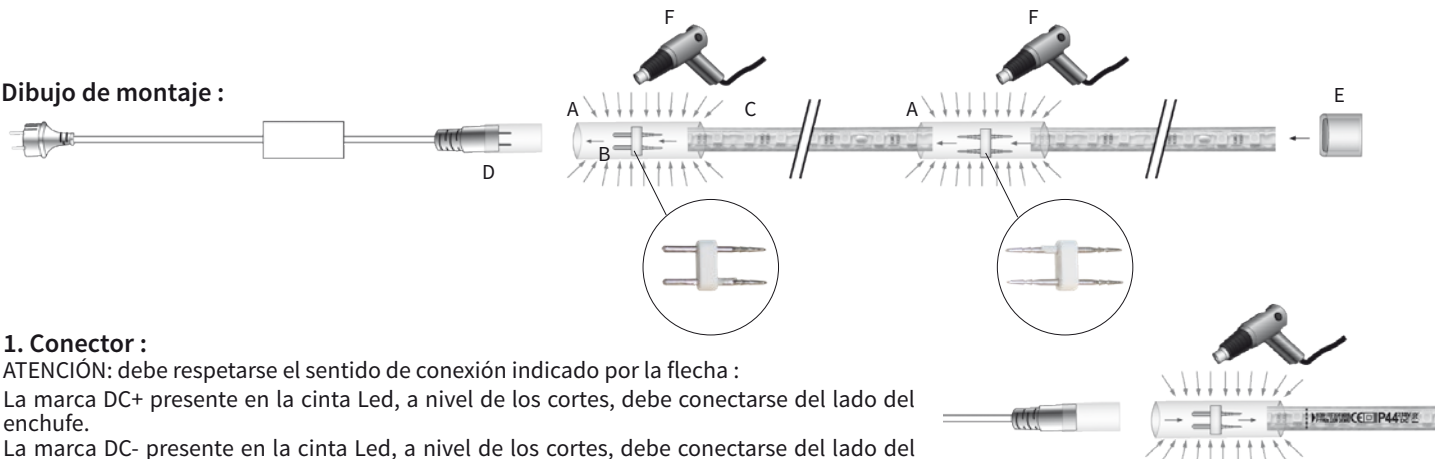

■ 1. Conector :

ATENCIÓN: debe respetarse el sentido de conexión indicado por la flecha :

La marca DC+ presente en la cinta Led, a nivel de los cortes, debe conectarse del lado del enchufe.

La marca DC- presente en la cinta Led, a nivel de los cortes, debe conectarse del lado del tapón de la terminación.

En caso de reparación, asegurarse de que la marca DC+ esté conectada con la marca DC-.

Uso el tubo termo-retractil con cola incorporada (A) 25mmx80mm ref. 80917 y colocarlo sobre el cable de alimentación del LED Strip.

Insertar completamente el conector macho (B) den el Tiras de LED (C) colocando las puntas del conector en los cables conductores cuidando que hagan un perfecto contacto.

Insertar el otro lado del conector macho (B) dentro del conector hembra del cable de alimentación (D).

■ 2. Como aislar el empalme :

Colocar el tubo termo-retractil sobre el conector. Calentar con la ayuda de un generador de aire caliente (F) (> 120°C) hasta que este completamente pegado.

La cola al fundirse convertirá la conexión en estanca y sellará la unión. La cola deberá salir por los dos extremos del tubo termo-retráctil.

■ 3. Como fijar el tapon final :

Colocar el tapón ref. 80916 (E) en el otro extremo del Tiras de LED habiendo se ocupado de verificar la presencia del anillo de plástico en el fondo del tapón. A fin de asegurar la estanqueidad perfecta es necesario fijar el tapón con silicona o cola PVC.

Estas instrucciones para los empalmes y las conexiones son las mismas para toda la gama del Tiras de LED FESTILIGHT. (Con los accesorios apropiados para cada producto).



IMPORTANTE : Productos eléctricos destinados a ser manipulados por profesionales. Mantener el Tiras de LED lejos de personas no autorizadas y particularmente de los niños.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN :

La instalación eléctrica debe ser conforme con las normas reglamentarias y particularmente la NF-C 17-200 y NF-C 17-202.

La conformidad de la instalación solo puede asegurarse utilizando accesorios.

Asegurarse que el voltage de la instalación es el que indican las especificaciones del producto.

Antes de comenzar una instalación desenrollar completamente el Tiras de LED y probarlo durante 5 minutos con una instalación provisional.

No conectar el Tiras de LED a la alimentación mientras este dentro de su embalaje.

No conectar el Tiras de LED durante su instalación.

No fijar jamás el Tiras de LED con clavos, grapas u otros accesorios que puedan dañar el Tiras de LED. Utilizar solo los accesorios específicos para ello.

No colocar el cordón en superficies alientes ni cubrirlo con tejidos u otras materias que pudieran bloquear el desprendimiento de calor durante su funcionamiento.

Está formalmente desaconsejado ejercer una torsión sobre el producto a nivel de las zonas de conexión.

La longitud máxima por tramo es :

- 30 metros para alimentación a 230V para LED

PROBLEMAS/SOLUCIONES :

• No funciona el Tiras de LED :

Desempalmar el Tiras de LED de la corriente y verificar la conexión a la alimentación.

Verificar también si hay corriente en la toma.

¿ Has respetado el voltage del Tiras de LED (220-240V) ?

• No funciona solo una parte :

¿Estas seguro de haber cortado el tubo en el sitio correcto ?

Verificar las conexiones en linea.

• El Tiras de LED parpadea (sin programador) :

Una de las uniones no es correcta. Repasarlas después de haber desconectado el Tiras de LED de la corriente.

Si el problema cintinua avisar al electricista habitual.

PARA LOS Tiras de LED :

Utilizar un rectificador para las referencias 82X30H-1


FESTILIGHT la gama FESTILIGHT es distribuida en Francia por FESTILIGHT.

■ E' possibile tagliare il Nastro LED solamente in corrispondenza del simbolo : “ ”



- Tagliare a 1m

■ Disegno di montaggio :

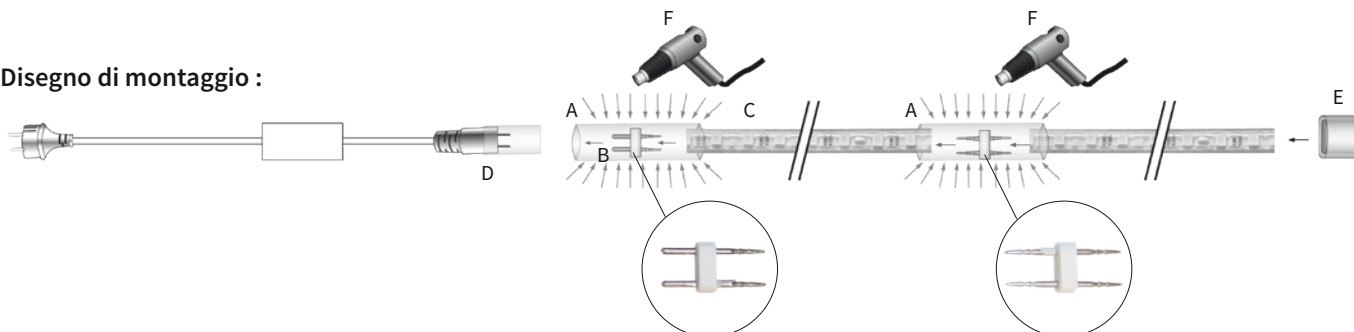

■ 1. Come fare la connessione :

ATTENZIONE: rispettare il senso di accoppiamento indicato dalla freccia :

La marcatura DC+ presente sul nastro Led a livello dei tagli, deve essere collegata di lato alla presa.


La marcatura DC- presente sul nastro Led a livello dei tagli, deve essere di lato al tappo di terminazione.

In caso di riparazione, accertarsi che la marcatura DC+ sia connessa alla marcatura DC-.

Uso circa di guaina termoretraibile con colla incorporata (A) 25mmx80mm ref. 80917 e fatela scorrere sul cavo di alimentazione del Nastro LED.

Inserite completamente il connettore maschio (B) nel Nastro LED (C) posizionando i pin sui conduttori di rame galvanizzato.

Inserite l'altro lato del connettore maschio (B) nel Connettore femmina del cavo di alimentazione (D).

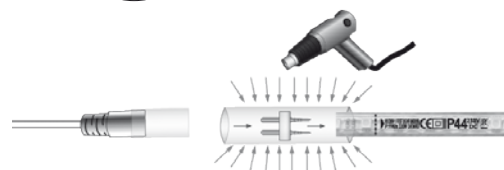

■ 2. Come isolare la connessione :

Far scorrere la guaina sul connettore. Riscaldate con l'aiuto di un generatore di aria calda (F) (> 120°C) fino al completo restringimento. La colla sciogliendosi rende la connessione stagna sigillando la giunzione. La colla dovrà apparire ad ogni estremità della guaina.

■ 3. Come fissare il tappo :

Far scivolare la ghiera finale ref. 80916 (E) sull'altra estremità del Nastro LED abbiamo verificato la presenza della ruotella di plastica nel fondo del tappo. Al fine di assicurare la perfetta tenuta stagna è necessario fissare il tappo con del silicone o una colla P.V.C.

Il principio di connessione è lo stesso per tutta la gamma del Nastro LED FESTILIGHT. (con i pin e i connettori appropriati per ogni prodotto).



IMPORTANTE : Prodotti elettrici destinati ad essere manipolati da professionisti, Tenere il Nastro LED fuori dalla portata di tutte le persone non addette ed in particolare dei bambini.

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE :

L'installazione elettrica deve essere conforme alle norme e regolamenti in vigore ed in particolare alla norma NF-C 17-200 e NF-C 17-202.

La conformità dell'installazione può essere assicurata solo dall'utilizzo degli accessori della gamma FESTILIGHT.

Assicuratevi che il voltaggio dell'installazione sia conforme alle specifiche del prodotto.

Prima di iniziare una installazione, srotolate completamente il Nastro LED e provatelo per cinque minuti circa facendo una connessione provvisoria.

Soprattutto, non collegate il Nastro LED all'alimentazione, fino a quando esso è nel suo imballaggio.

Non collegate assolutamente il Nastro LED durante l'installazione.

Non fissate mai il Nastro LED con dei chiodi, dei ganci o con qualsiasi altro accessorio che possa danneggiare il Nastro LED, utilizzare gli accessori specifici per questi prodotti.

Non surriscaldare il Nastro LED, coprendolo con tessuti o altri materiali che potrebbero bloccare la dispersione del calore durante il funzionamento.

Si sconsiglia fortemente di esercitare una torsione sul prodotto a livello dei punti di collegamento.

La lunghezza massima consentita per un unico punto di alimentazione è di :

- 30 metri per alimentazione 230V per LED

PROBLEMI /SOLUZIONI :

• Tutto il Nastro LED non funziona :

Scollegate il Nastro LED e verificate la connessione di alimentazione. Verificate se c'è corrente nella presa di alimentazione. E' stato rispettato il voltaggio del Nastro LED (220-240V) ?

• Una parte non funziona :

Siete sicuri di aver tagliato il Nastro LED in corrispondenza del simbolo ? Verificate le connessioni in linea.

• Il Nastro LED lampeggia (senza controller) :

Una connessione è fatta male, verificate tutte le connessioni prima di collegare il Nastro LED.

Se il problema persiste, contattate il vostro fornitore abituale.

PER I NASTRI LED :

Utilizzare un raddrizzatore per tutti gli altricodici 82X30H-1

La gamma Festilight est distribuita esclusivamente in Francia da Festilight.


■ Só pode cortar o fitas de LED nos sítios marcados com um : “ ”

- Cortar para 1m

8003H-FESTILIGHT 010017
P:10.5W/m 330V 24MAX

CE IP44 230V DC

■ Montagem :

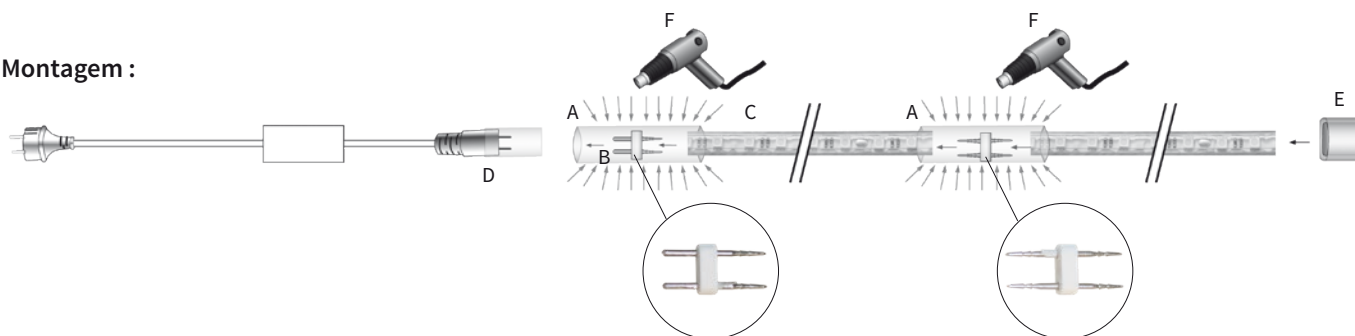


■ 1. Como ligar :

ATENÇÃO: deve ser respeitado um sentido de ligação indicado pela seta :

A marcação DC+ presente na fita Led ao nível dos cortes deve ser ligada do lado da tomada.

A marcação DC- presente na fita Led ao nível dos corte, deve ficar do lado do tampão de terminação.

Durante uma reparação, assegurar-se que a marcação DC+ está ligada com a marcação DC-.

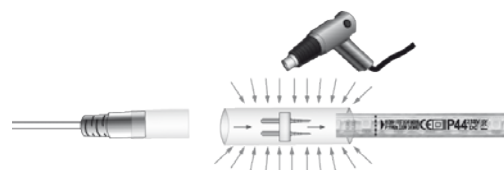

Utilização da manga termo-retráctil com cola incorporada (A) 25mmx80mm ref. 80917 e deslize-a sobre o cabo de alimentação do fitas de LED. Insira completamente o conector macho (B) no fitas de LED (C) posicionando os pinos pontiagudos nos condutores em cobre estanhado. Insira o outro lado do conector macho (B) no conector fêmea do cabo de alimentação (D).

■ 2. Como isolar a ligação :

Deslize a manga sobre o conector. Aqueça com a ajuda de um gerador de ar quente (F) (> 120°C) até à retracção completa. A cola ao fundir-se vai tornar a conexão estanque selando a junção. A cola deverá aparecer em cada extremidade da manga.

■ 3. Como fixar o tampão :

Deslizar a ponta terminal ref. 80916 (E) na outra extremidade do fitas de LED tendo tomada ao cuidado de verificar a presença da fatia de plástico no fundo da rolha. A fim de garantir a estanquidade perfeita é necessário fixar o tampão com mástique de silicone ou uma cola P.V.C.

O princípio de ligação e conexão é o mesmo para toda a gama de fitas de LED FESTILIGHT (com os pinos e conectores apropriados a cada produto).



IMPORTANTE : Produtos eléctricos destinados a ser manuseados por profissionais, Procure colocar o fitas de LED fora do alcance de todas as pessoas estranhas a ele e muito especialmente das crianças.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO :

A instalação eléctrica deve ser em conformidade com as normas e legislação em vigor e especialmente com a NF-C 17-200 e NF-C 17-202.

A conformidade da instalação apenas pode ser garantida pela utilização de acessórios da gama.

Assegure-se de que a voltagem da instalação está em conformidade com as especificações do produto.

Antes de começar uma instalação, desenrole completamente o fitas de LED e teste-o durante cerca de cinco minutos fazendo uma ligação provisória.

Acima de tudo, não ligar o fitas de LED à alimentação eléctrica quando ele estiver dentro da embalagem.

Desligue totalmente o fitas de LED durante a sua instalação.

Nunca fixar o fitas de LED com pregos, agrames ou quaisquer outros meios que possam danificar o fitas de LED, utilize os acessórios específicos aos produtos.

Procure não colocar o fitas de LED em sobreaquecimento ao cobri-lo com tecidos ou outros materiais que possam bloquear a dissipação de calor durante o seu funcionamento.

É formalmente desaconselhado exercer uma torção no produto ao nível das zonas de ligação.

O comprimento máximo preconizado numa só peça é de :

- 30 metros por alimentação 230V para LED

PROBLEMAS / SOLUÇÕES :

• **Todo o fitas de LED não funciona :**

Desligue o fitas de LED e verifique a ligação de alimentação. Verifique também se há corrente na tomada de alimentação. Respeitou a voltagem do fitas de LED (220-240V) ?

• **Uma parte não funciona :**

Tem a certeza que cortou o fitas de LED no local correcto ? Verifique as junções nas linhas.

• **O fitas de LED está intermitente (sem modulador) :**

Uma das junções está mal feita, verifique todas as junções após ter desligado o fitas de LED. Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor habitual.

PARA OS FITAS DE LED :

Utilizar um rectificador para qualquer referência 82X30H-1

A gama Festilight é distribuída em França, em exclusivo, pela Société FESTILIGHT.