

Fiche technique | Référence: 289-522

Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41612; 64 pôles;
contre-fiche pour raccordement par perçage d'isolant; Sens d'enfichage
vertical; Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées; en support de montage;
Mode de construction C; 2,50 mm²

www.wago.com/289-522



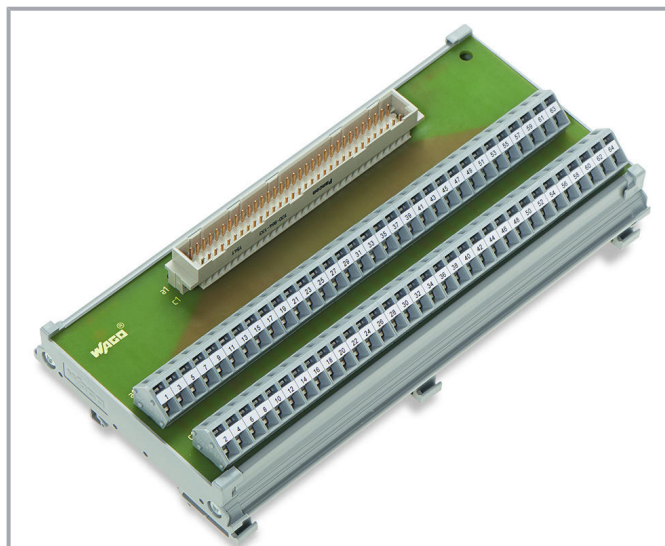


Photo similaire

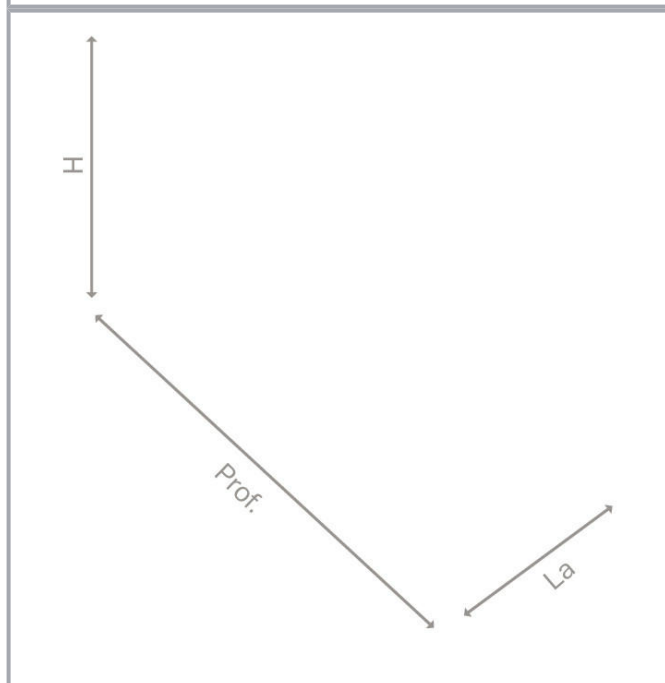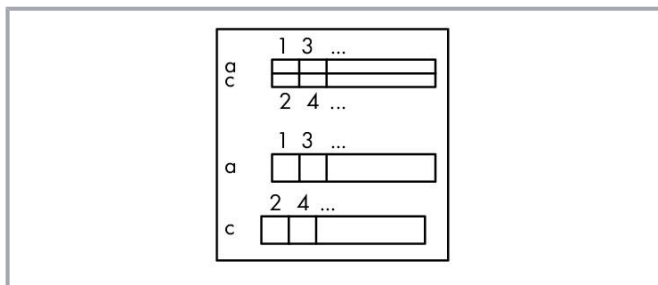

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Données

Données électriques

Tension de fonctionnement	≤100 V AC; ≤125 V DC
Courant nominal	1 A
Résistance de contact max.	20 mΩ

Sécurité & Protection

Tension de référence	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20

Données de raccordement

Nombre de pôles	64
Type de connexion 1	Système
Connecteurs pour connecteur extérieur	Connecteurs selon la norme DIN 41612 ; Type C; Connecteur mâle avec raccordement par déplacement d'isolant.
Sens d'enfichage	Vertical
Type de connexion 2	Zone
Nombre de pôles 2	64
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 236
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Niveau de performance	2 / 400 opérations

Données géométriques

Largeur	171 mm / 6.732 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	34 mm / 1.339 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

En boîtier

Support de montage

Données du matériau

Matériau du contact (connecteur)	alliage de cuivre; doré
Charge calorifique	1,751 MJ
Poids	165,4 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales

Groupe de produits	6 (Interface Electronics)
Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454385095
Numéro du tarif douanier	85366990990

Accessoires optionnels

Matériel de repérage

Bandes de repérage

**Réf.: 709-196**

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide

www.wago.com/709-196**Réf.: 709-178**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/709-178**Réf.: 709-177**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

www.wago.com/709-177

Outil

Outils de manipulation

**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

www.wago.com/210-720

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Montage

Matériel de montage


Réf.: 709-153

Profil de recouvrement; typ. 1; approprié au support pour capot type 1; longueur 1 m; transparent

www.wago.com/709-153

Réf.: 709-167

porteur du profil de recouvrement; typ. 1; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 279 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail, série 264; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 270; gris

www.wago.com/709-167

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

289-522 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 3,6 kB	Téléchargement
289-522 doc - Datei	24 mars 2015	doc 27,1 kB	Téléchargement

Dépliant instructions

[Téléchargement](#)

Informations complémentaires

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Téléchargement
--	---------	-----------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal 289-522	URL	Téléchargement
WSCAD Universe 289-522	URL	Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 289-522	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !


WAGO Contact SAS
 Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
 93290 Tremblay-en-France | BP 55065
 95947 Roissy CDG Cedex
 Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
 Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.


Module avec interface; Connecteurs selon la norme DIN 41612; 64 pôles; contre-fiche pour raccordement par perçage d'isolant; Sens d'enfichage vertical; Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées; en support de montage; Mode de construction C; 2,50 mm²

Indications de manipulation

Conductor termination

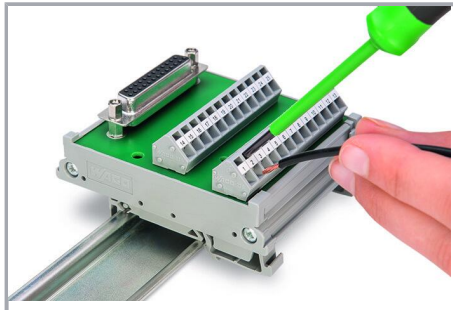


Raccordement du conducteur - Manipulation et introduction du conducteur du même côté.

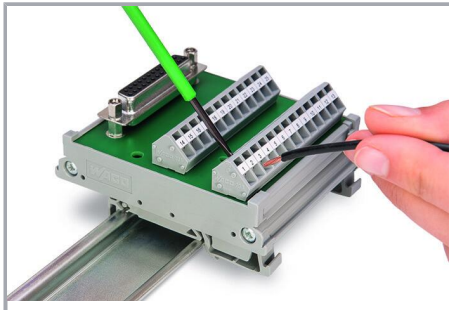


Raccordement du conducteur - Manipulation perpendiculairement à l'axe d'introduction de conducteur

Assembly

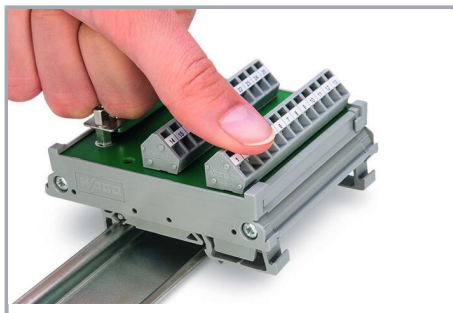

Montage d'un module sur le rail.

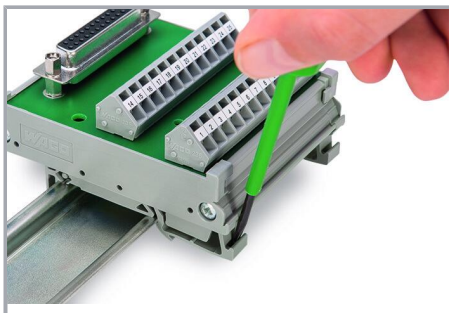

Démontage d'un module du rail.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.