



Dérivation M12 AS-Interface U_ASI sans Uaux, avec connecteur femelle M12

Caractéristiques techniques générales

Type d'appareil		accessoires AS-Interface
version du produit		Départ AS-i M12
Fonction		transition câble plat AS-i à M12
Tension de service selon spécification AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Nombre connecteurs femelles		1

Raccordements/ Bornes

version du raccordement électrique AS-Interface		technique prise vampire pour câble plat AS-Interface
• Raccordement		1x connecteur femelle M12

Entrées

Entrées brochage		1 = AS-i "+" 3=AS-i "-"
------------------	--	-------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de fixation		fixation par vis
Contacts Charge admissible max.	A	2

Conditions ambiantes

température ambiante	°C	-25 ... +60
température ambiante à l'entreposage	°C	-25 ... +85
Degré de protection		IP67

Certificats/ homologations

General Product Approval	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9801-0AA00>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9801-0AA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9801-0AA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9801-0AA00&lang=en

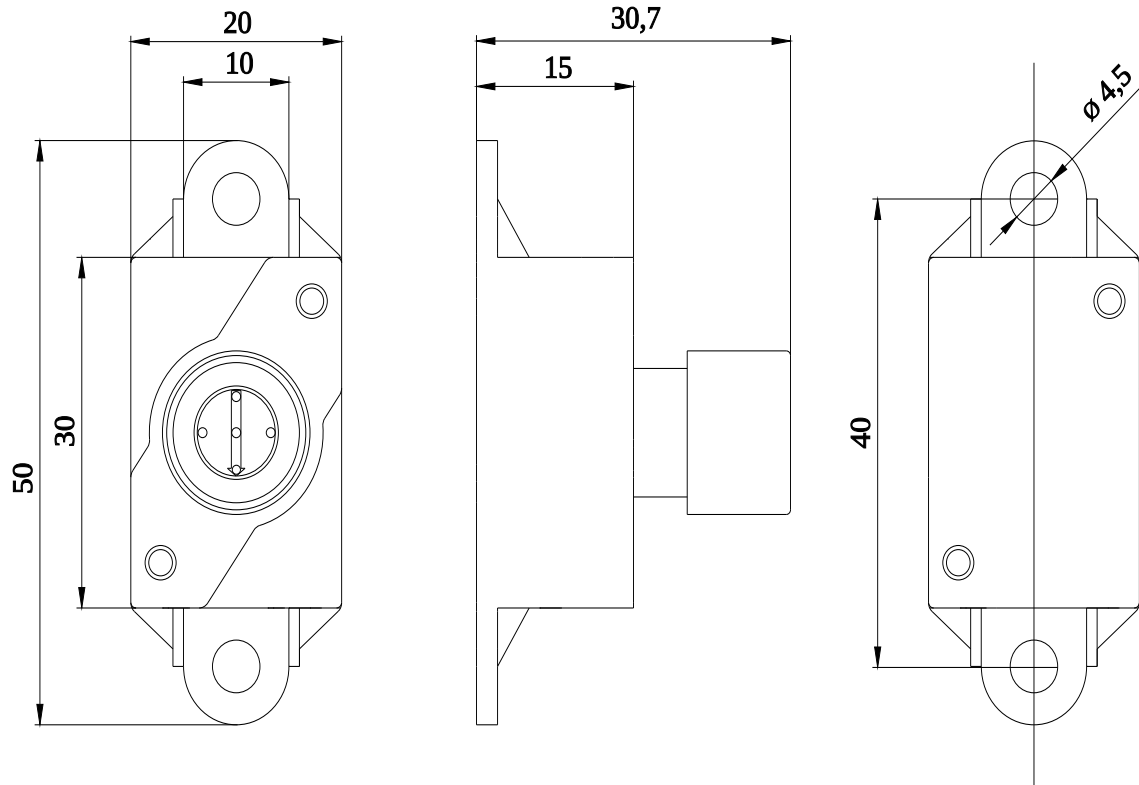

dernière modification :

23/12/2020 