# Fiche technique | Référence: 232-584/007-000

Connecteur mâle de report; Fixation sur rail 35; 4 pôles; Pas 7,62 mm; orange

www.wago.com/232-584/007-000

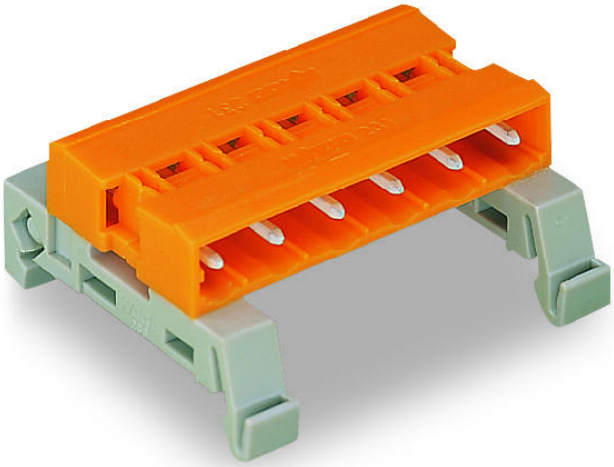

L'image diffère de l'article.

Couleur:

Dimensions en mm

L = (Nombre de pôles –1) x pas + 8,2 mm

## Description du produit :

- Des connecteurs femelles multisystème avec conducteurs ou cordons précâblés peuvent être raccordés par enfichage
- Adaptateur pour montage sur rail DIN 35.
- Possibilité de codage des deux côtés

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Données

### Notes

| | |
|---|---|
| Remarque de sécurité 1 | Le *MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM* – est selon DIN EN 61984 est un connecteur sans capacité de coupure. Conformément aux prescriptions d'utilisation, il faut éviter la connexion/déconnexion des connecteurs sous tension ou en charge. Dans la direction du flux d'énergie dans le câblage du circuit, les connecteurs doivent être appliqués de sorte que les connecteurs mâles dans l'état non enfiché, pouvant être touchés, ne soient pas sous tension. |
| Variantes: | autres nombres de pôles<br>D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur https://configurator.wago.com |

## Données électriques

### Données de référence selon CEI/EN

| | |
|---|---|
| Données de référence selon | IEC/EN 60664-1 |
| Remarque Données de référence | Attention : non connectés, les connecteurs mâles ne doivent pas être sous-tension ! |
| Tension de référence (III / 3) | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 6 kV |
| Tension de référence (III / 2) | 630 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2) | 6 kV |
| Tension de référence (II / 2) | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) | 6 kV |
| Courant de référence | 12 A |
| Légende Données de référence | (III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2 |

### Données de référence selon UL

| | |
|---|---|
| Données d'approbation selon | UL 1059 |
| Tension de référence UL (Use Group B) | 300 V |
| Courant de référence UL (Use Group B) | 15 A |
| Tension de référence UL (Use Group D) | 300 V |
| Courant de référence UL (Use Group D) | 10 A |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Données de référence selon UL

| | |
|---|---|
| Tension de référence UL 1977 | 600 V |
| Courant de référence UL 1977 | 15 A |

## Données de référence selon CSA

| | |
|---|---|
| Données d'approbation selon | CSA |
| Tension de référence CSA (Use Group B) | 300 V |
| Courant de référence CSA (Use Group B) | 15 A |
| Tension de référence CSA (Use Group D) | 300 V |
| Courant de référence CSA (Use Group D) | 10 A |

## Données de raccordement

| | |
|---|---|
| Nombre total des potentiels | 4 |
| Nombre de types de connexion | 1 |
| nombre des niveaux | 1 |

## Connection 1

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |

## Données géométriques

| | |
|---|---|
| Pas | 7,62 mm / 0.3 inch |
| Largeur | 30,86 mm / 1.215 inch |
| Hauteur à partir du niveau supérieur du rail | 15 mm / 0.591 inch |
| Profondeur | 42,5 mm / 1.673 inch |

## Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de montage | Rail 35 |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Version de contact dans le domaine des connecteurs | Connecteurs mâles |
| Type de connexion de connecteur | pour connecteurs |
| Protection contre l'inversion | non |
| Verrouillage de la connexion par enfichage | sans |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Données du matériau

| | |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Groupe du matériau isolant | I |
| Matière isolante | Polyamide 66 (PA 66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Matériau du contact | Cuivre électrolytique ($E_{Cu}$) |
| Surface du contact | étamé |
| Charge calorifique | 0,158 MJ |
| Poids | 6,5 g |

## Conditions d'environnement

| | |
|---|---|
| Plage de températures limites | -60 … +100 °C |

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Groupe de produits | 3 (Multi Conn. System) |
| Unité d'emb. (SUE) | 25 |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4045454340520 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990 |

## Autorisations / certificats

### Homologations spécifiques au pays

| Logo | Approbation | Norme | Nom du certificat |
|---|---|---|---|
| | **CB**<br>DEKRA Certification B.V. | IEC 61984 | NL-39756 |
| | **KEMA/KEUR**<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984 | 2190761.01 |

### Autres approbations

| Logo | Approbation | Norme | Nom du certificat |
|---|---|---|---|
| | **ABS**<br>American Bureau of Shipping | - | 19-HG15869876-PDA |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **BV**<br>Bureau Veritas S.A. | IEC 60998 | 11915/D0 BV |
| | **DNV GL**<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | EN 60998 | TAE000016Z |

**Sécurité fonctionnelle**

| Logo | Approbation | Norme | Nom du certificat |
|---|---|---|---|
| | **UR**<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977 | E45171 |
| | **UR**<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | E45172 |

## Équivalent système

**Réf.231-704/026-000**
Connecteur femelle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 4 pôles; 2,50 mm²; orange

www.wago.com/231-704/026-000

## Accessoires optionnels

**Codage**

Codage

**Réf.: 231-130**
Détrompeur; encliquetable; gris clair

www.wago.com/231-130

**Rail**

Matériel de montage

**Réf.: 210-197**
Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-197

**Réf.: 210-198**
Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs cuivre

www.wago.com/210-198

**Réf.: 210-504**
Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-504

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

| | | |
|---|---|---|
|  | **Réf.: 210-505**<br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent | www.wago.com/210-505 |
|  | **Réf.: 210-506**<br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent | www.wago.com/210-506 |
| | **Réf.: 210-508**<br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent | www.wago.com/210-508 |
|  | **Réf.: 210-113**<br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent | www.wago.com/210-113 |
| | **Réf.: 210-118**<br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent | www.wago.com/210-118 |
| | **Réf.: 210-112**<br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent | www.wago.com/210-112 |
|  | **Réf.: 210-114**<br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent | www.wago.com/210-114 |
| | **Réf.: 210-115**<br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm; couleurs argent | www.wago.com/210-115 |
|  | **Réf.: 210-196**<br>Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent | www.wago.com/210-196 |

## Téléchargements

### Documentation

**Informations complémentaires**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Technical explanations | 3 avr. 2019 | pdf<br>2,0 MB | Téléchargement |

## Données CAD/CAE

**Données CAE**

| | | |
|---|---|---|
| EPLAN Data Portal 232-584/007-000 | URL | Téléchargement |
| EPLAN Data Portal 232-584/007-000 | URL | Téléchargement |

## Conformité environnementale du produit

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

### Recherche de conformité

| | | |
|---|---|---|
| Environmental Product Compliance 232-584/007-000 | URL | Téléchargement |
| Connecteur mâle de report; Fixation sur rail 35; 4 pôles; Pas 7,62 mm; orange | | |

## Indications de manipulation

### Utilisation

Connecteurs femelles avec cliquets de verrouillage

## Famille de produits

**MCS MIDI Classic**
Afficher tous les produits de la famille

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.