


Fiche technique | Référence: 280-801/281-421

Module enfichable; pour bornes de base; 2 pôles; avec LED et diode de protection; Largeur 5 mm; gris

www.wago.com/280-801/281-421

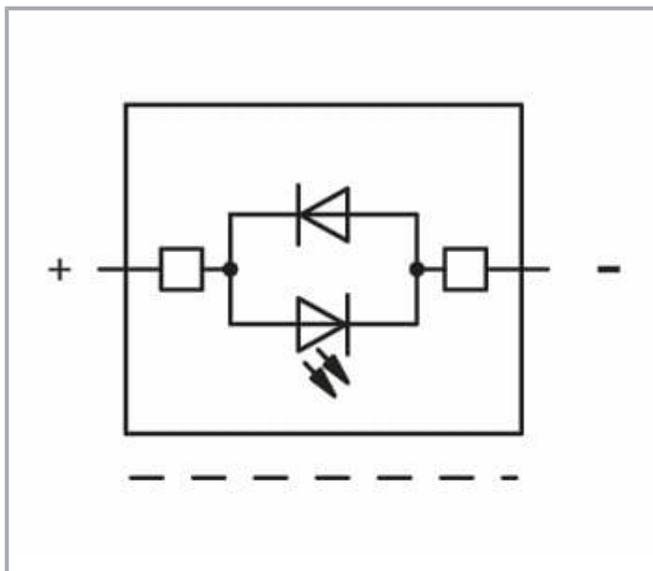

Données

Données électriques

Type de la tension 1

DC

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Tension nominale	250 V
Tension de blocage	1 000 V

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	0,5 A
Indication de l'état de fonctionnement	48 VDC 48 V

Données géométriques

Largeur	5 mm / 0.197 inch
---------	-------------------

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0,082 MJ
Poids	2,7 g

Données commerciales

Groupe de produits	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Unité d'emb. (SUE)	100
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821385851
Numéro du tarif douanier	85366990990

Accessoires optionnels


Bornes

Borne de base pour modules et connecteurs



Réf.: 280-610

Borne de base pour 3 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris www.wago.com/280-610



Réf.: 280-916

Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris www.wago.com/280-916



Réf.: 280-616

Borne de base pour 2 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris www.wago.com/280-616

Réf.: 280-686

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris www.wago.com/280-686



Réf.: 280-816

Borne de base pour 4 conducteurs; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris www.wago.com/280-816

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

280-801/281-421 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,9 kB	Téléchargement
--------------------------------	---------------	---------------	----------------

280-801/281-421 doc - Datei	27 avr. 2017	doc 23,6 kB	Téléchargement
--------------------------------	--------------	----------------	----------------

Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 280-801/281-421	URL	Téléchargement
------------------------------	-----	----------------

Données CAE

WSCAD Universe 280-801/281-421	URL	Téléchargement
--------------------------------	-----	----------------

ZUKEN Portal 280-801/281-421	URL	Téléchargement
------------------------------	-----	----------------

WSCAD Universe 280-801/281-421	URL	Téléchargement
--------------------------------	-----	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité


Environmental Product Compliance 280-801/281-421	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Module enfichable; pour bornes de base; 2 pôles; avec LED et diode de protection;
Largeur 5 mm; gris

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Indications de manipulation


Montage



Ces modules à diodes sont conçus pour une utilisation dans des circuits de test de lampes ou des systèmes d'indicateurs de défauts, et offrent les avantages suivants à l'utilisateur :

- Séparation au niveau du câblage et au niveau du fonctionnement
- Insertion détrompée
- Remplacement simple et rapide du module
- Encombrement extrêmement réduit : largeur de la borne ou du module 5 mm seulement.

Pontage

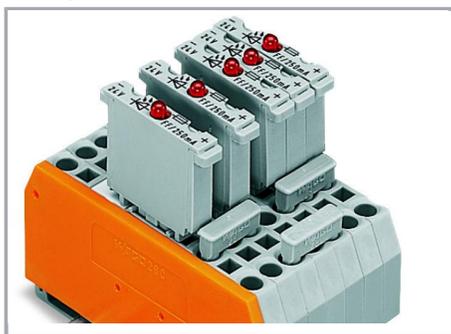

Bornes de base avec modules enfichables,

Peignes de pontage alternants,

Peigne de pontage, 3 pôles

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.