


Paneles de Parcheo Modulares Blindados Totalmente Metálicos Mini-Com®

especificaciones

Los paneles de parcheo modulares totalmente metálicos estarán hechos de acero inoxidable y se montarán en racks y gabinetes estándar. También deberán aceptar todos los módulos jack blindados Mini-Com® para instalaciones blindadas. Las áreas de escritura del panel de parcheo y las etiquetas adhesivas opcionales deben identificar cada puerto y panel. Los paneles de parcheo modulares totalmente metálicos, tanto planos como angulados, estarán disponibles en densidades estándar de 24 y 48 puertos. El diseño plano en 24 y 48 puertos también estará disponible con barra de alivio de tensión incorporada con características únicas para admitir cables individuales.



información técnica

Opciones de montaje:	Se monta en un rack estándar EIA de 19" o en un rack de 23" cuando se usa con soportes extensores (PEB1 o PEB2) o gabinete
Empaque:	Incluye tornillos de montaje (#12-24) y herramienta CPT para extraer fácilmente los módulos Mini-Com®
Material:	Acero inoxidable

características clave y beneficios

Modular	Los módulos jack blindados Mini-Com® se instalan y desinstalan de todos los paneles de parcheo modulares blindados totalmente metálicos Mini-Com® para facilitar movimientos, adiciones y cambios
Identificación	Las áreas dedicadas permiten la identificación de puertos y paneles con etiquetas adhesivas opcionales
Barra de alivio de tensión incorporada	Asegura cables individuales y proporciona un soporte de cable adecuado (CP24WSBLY y CP48WSBLY)
Diseño angulado patentado	Permite que el cable fluya a los lados del rack y minimiza la necesidad de organizadores de cables horizontales; aumenta el riesgo y la densidad del armario
Barras de alivio de tensión (opcional)	Diferentes estilos disponibles para ayudar a administrar y enrutar los cables traseros
Paneles ciegos angulados (opcional)	Reserva espacio para uso futuro y promueve el flujo de aire y el enfriamiento adecuados
Opciones de color	Estilos selectos disponibles en blanco: el color estándar es negro

aplicaciones

Los paneles de parcheo modulares blindados totalmente metálicos Mini-Com® y los módulos jack blindados Mini-Com® son ideales para su uso en instalaciones de cableado blindado. Los paneles de parcheo angulados minimizan el uso de organizadores de cables horizontales al permitir que los cables fluyan directamente hacia los organizadores de cables verticales, lo que aumenta la densidad del rack. Los paneles de parcheo planos seleccionados incluyen una barra de alivio de tensión incorporada que ofrece ranuras para cinchos y una superficie

de 37 mm (1.46") para administrar y soportar cables individuales. Los módulos jack blindados Mini-Com® se aterrizan al panel cuando se encajan en un panel de parcheo modular blindado totalmente metálicos Mini-Com®. Al instalar el panel de parcheo en el rack, el uso de tornillos de unión en rosca de patente pendiente, une el panel blindado al rack. La combinación de paneles de parcheo metálicos, módulos jack blindados y accesorios, proporciona una sistema debidamente puesto a tierra.

Paneles de Parcheo Angulados Blindados

Negro
24-puertos, 1 RU: CPA24BLY
48-puertos, 2 RU: CPA48BLY

Blanco
24-puertos, 1 RU: CPA24WH
48-puertos, 2 RU: CPA48WH

Paneles de Parcheo Planos Blindados

Negro
24-puertos, 1 RU: CP24BLY
48-puertos, 2 RU: CP48BLY

Blanco
24-puertos, 1 RU: CP24WH
48-puertos, 2 RU: CP48WH

Paneles de Parcheo Planos Blindados con Barra de Alivio de Tensión

Negro
24-puertos, 1 RU: CP24WSBLY
48-puertos, 2 RU: CP48WSBLY

Módulos Jack Blindados Mini-Com®

Categoría 6A: CJS6X88TGY
Categoría 6: CJS688TGY
Categoría 5e: CJS5E88TGY

Accesorios para Panel de Parcheo

Negro
1 RU Angulado: CPAF1BLY
2 RU Angulado: CPAF2BLY
1 RU Plano: DPFP1
2 RU Plano: DPFP2

Blanco
1 RU Angulado: CPAF1WH
2 RU Angulado: CPAF2WH
1 RU Plano: DPFP1WH
2 RU Plano: DPFP2WH

Cubiertas de transición

Negro: CPATCBL
Blanco: CPATCWH

Barras de Alivio de Tensión y Accesorios

Barra de alivio de tensión con clips: SRBWCY
Barra de alivio de tensión (recta): SRBS19BL-XY
Barra de alivio de tensión (en U): SRB19BLY
Administrador de barra de alivio de tensión de alta densidad: SRBM19BLY
Soportes de alivio de tensión: SRBBRKT

Tornillos de Unión

Inglés #12-24: RGTBS-C
Métrica M6: RGTBSM6-C







Kits de Rosca

Inglés #12-24: RGTBSG
Métrica M6: RGTBSM6G

Paneles de Parcheo Modulares Blindados Totalmente Metálicos Mini-Com®

tabla de etiquetas

Número de Parte	Tipo de Etiqueta	Láser/Tinta	LS8	Térmica
CPA24BLY	Adhesivo	C252X030FJJ	C252X030FJC	C252X030YPT
CPA24WH				
CPA48BLY				
CPA48WH				
CP24BLY				
CP24WH				
CP48BLY				
CP24WSBLY				

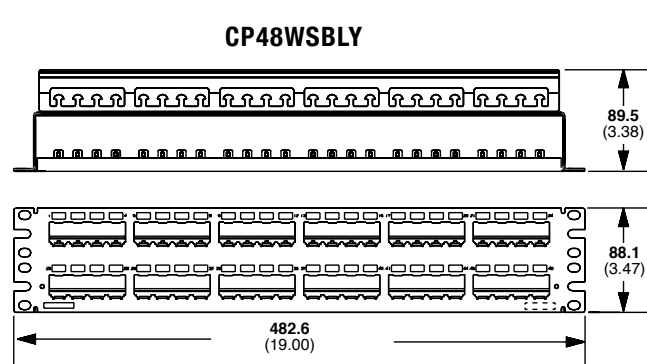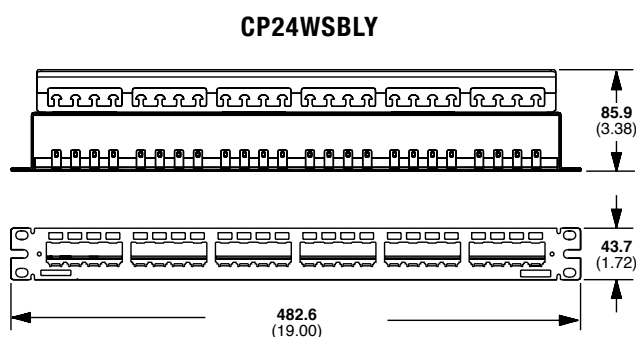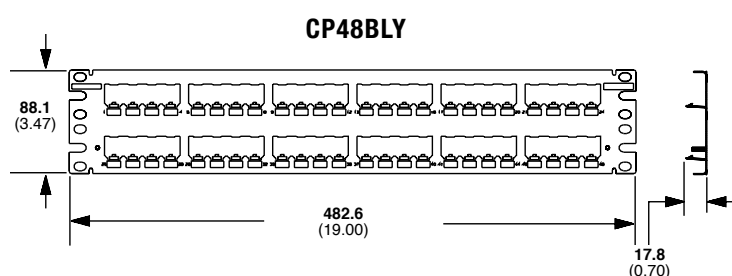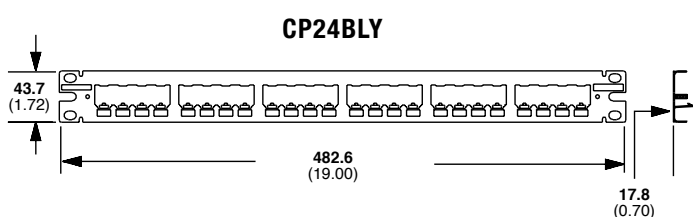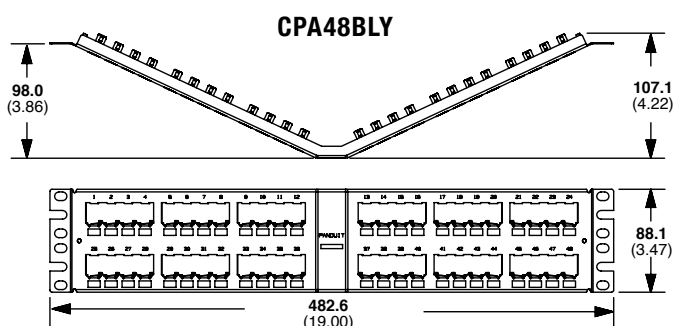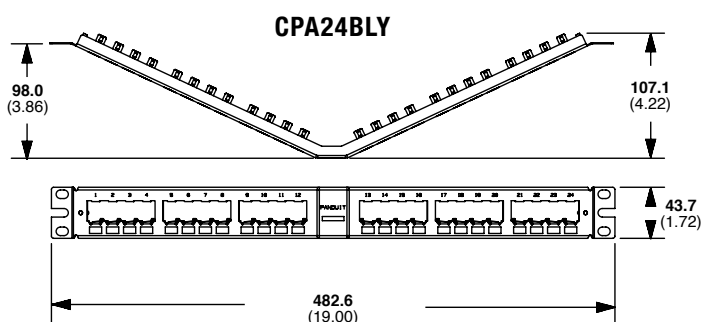

Las dimensiones se indican en milímetros. (Las dimensiones entre paréntesis se indican en pulgadas).

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en
www.panduit.com/warranty

Para obtener más información
Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

© 2021 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
COSP494--WW-SPA
Reemplaza COSP319
08/2021