

arnould
créateur français depuis 1872

espace evolution
EVOVARIATEUR 400 W
Magnesium

51102

arnould | www.arnould.com
créateur français depuis 1872

Peut s'installer à la place d'un interrupteur.
Mémorisation du niveau d'éclairage.
Modes variateur, niveaux prééglés
ou veilleuse.



* Boîte profondeur 40 mm minimum

Utilisation possible avec 1 à 5 poussoirs pour une variation à partir de tous les points de commande.

35°	Lampes à incandescence	Lampes halogène	Lampes TBT (1)	Lampes TBT (2)	Dimmable (3)	Dimmable (4)
100-230 V 50/60 Hz						
230 V Max. Min.	400 W 3 W		400 VA 3 VA		75 W ou 10 lampes maxi 3 W	

(1) transformateur ferromagnétique (2) transformateur électronique
(3) Lampes fluocompactes variables (4) Lampes à LED variables

Schéma de câblage à l'intérieur



Variation



Economie d'énergie



Fixation à vis

Design and Quality by ARNOULD (France)

2 ans GARANTIE





• Griffes vendues séparément (Réf. 50990)*
*En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une ancienne boîte sans vis.




⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Arnould doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Arnould. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Arnould. Avant toute intervention, couper le courant.


Fil rigide
 section 1,5 mm²
 L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 N (neutre) = bleu
 ⚬ (terre) = vert/jaune

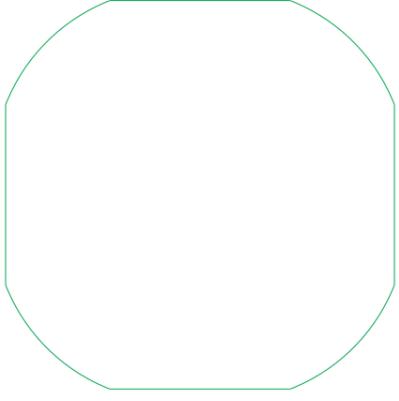


Fermet un ré-allumage systématique au niveau d'éclairage avant la dernière extinction (retour en mode usine).




Fermet un ré-allumage systématique à 100 % d'éclairage.




Mode variateur (retour en mode usine)




Mode niveaux pré-réglés + vieillisse



Mode niveaux pré-réglés

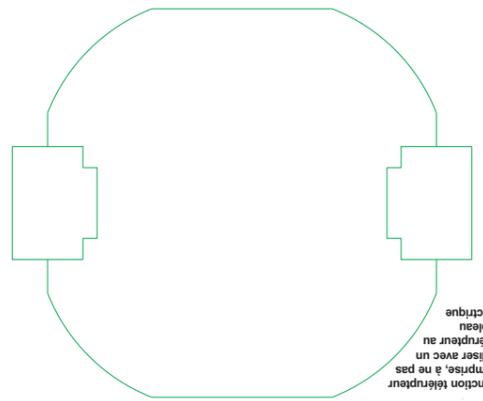

Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique

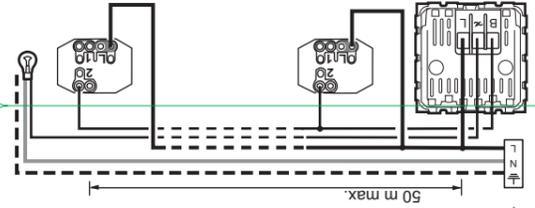


Associé avec 1 à 5 pushors


50 m max.

LE08559AA

Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.



Réglage obligatoire pour lampes fluocompactes variables



Variateur seul