Barrette de connexion *EURIDIS* à dénudage

utilisation

La barrette de connexion Euridis à dénudage permet le raccordement des câbles de téléreport entre eux en rénovation, spécialement lorsqu'on réutilise les " fils pilotes ".
Elle s'utilise à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur en coffret.

description

- La barrette de couleur blanche est constituée d'un socle supportant les connexions et d'un couvercle solidaire et pivotant sur le socle.
- Les connexions sont constituées par 5 groupes de 3 bornes à plaquette.
- Sur le socle, dans la zone plombable, 2 douilles de diamètre 2 mm et d'entraxe 8 mm servent au raccordement d'un cordon de programmation afin de tester le bus.
- Le repérage des câbles est réalisé par une étiquette.
- Les vis et les plaquettes de serrage des bornes sont en acier inoxydable.

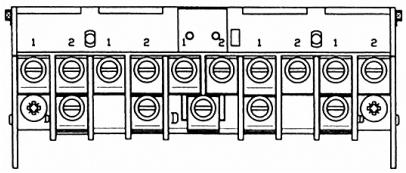

1 = phase 1
2 = phase 2
D = drain ou terre

Capacité de chaque borne : 1 ou 2 conducteurs de diamètre compris entre 0,4 mm (section 0,15 mm²) et 1,9 mm (section 2,5 mm²)

Nombre de directions maximum possibles : 10

dimensions

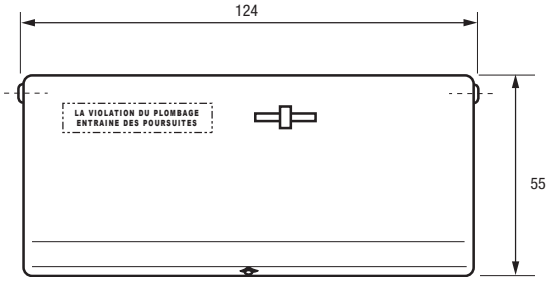

VUE DE FACE



COUVERCLE FERME



COUVERCLE OUVERT

mise en œuvre

- FIXATION :

Elle peut être réalisée selon 4 modes en fonction du support :

1) Par vissage de 2 vis 4x20 pré-positionnées sur le socle (entre axe 103 mm)
2) Par feuillard de 10 mm de largeur
3) Par clouage de 2 pointes
4) Par rail DIN

- RACCORDEMENT :



Départ vers le haut



Départ vers le bas

références

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
P 280	BARRETTE DE CONNEXION EURIDIS	44 49 056	1

accessoires

INTERFACE AUTOCOLLANTE

Cette interface permet la fixation de la barrette de connexion sur tout support. Elle est constituée d'une plaque en contreplaqué sur laquelle est fixée une mousse double-face.

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
R 230	INTERFACE AUTOCOLLANTE 14x6 cm	44 49 110	1

INTERFACE POUR COFFRETS S22

Cette interface en matériau synthétique permet la fixation de la barrette dans les inserts des coffrets HN 62-S-22 prévus pour les dispositifs de dérivation autodénudants.

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
P 110	INTERFACE BARRETTE À DÉNUDAGE S22	44 49 048	10

BORNE DE TERRE TÉLÉREPORT

Cette borne de jonction pour conducteur cuivre jusqu'à 30 mm² avec vis anti-cisaillante, dotée d'une patte de fixation, permet la mise à la terre du drain du câble de téléreport. La liaison entre le conducteur de terre et la barrette de connexion est réalisée avec du conducteur cuivre de section minimale 1,5 mm².

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
P 284	BORNE DE TERRE TÉLÉREPORT	69 07 272	10