


Luminaire série SB


Notice d'installation



Dimension

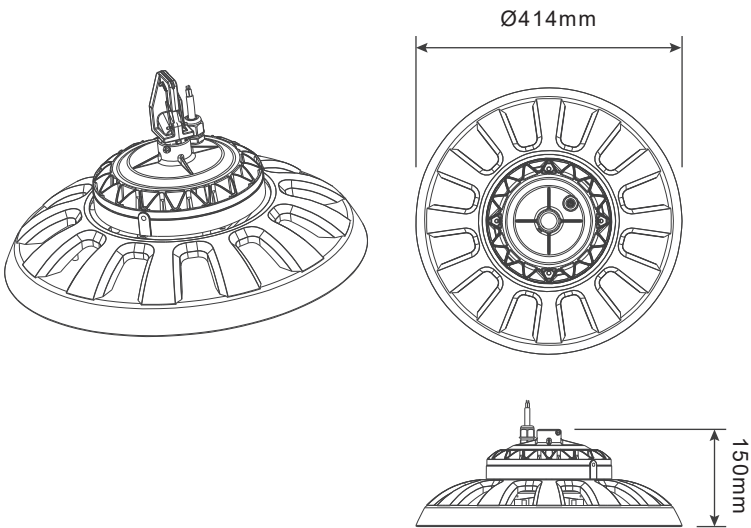

Accessoires

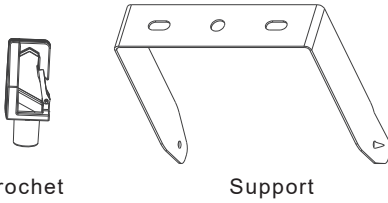

Type de disjoncteur	10A	16A	20A	25A
B	1	3	3	4
C	3	5	7	8
K	6	10	13	16
Icrête = 135 A et durée = 300 uS, Nombre de disjoncteurs à 230 Vca				

Type	Puissance électrique	Tension d'entrée	Température de couleur	Angle de diffusion	Poids	
SBDxO5H00E SBDxN5H00E SBDxH5H00E	260 W 210 W 170 W	220-240 Vac	5000 K	100°	4.7 kg	SBDxx4xxxE: 4000K SBDxxxxxDE: DALI SBDxxxxxPE: NEDAP SBDxxxxxME: Détecteur de présence SBDBxxxxxE: Crochet SBDFxxxxxE: Support SBDFxxxxxE-C: Chain
SBDxO5600E SBDxN5600E SBDxH5600E	260 W 210 W 170 W			60°	4.7 kg	
SBDxE5A40E SBDxG5A40E SBDxJ5A40E	135 W 165 W 195 W			40 x 90° (Aisle)	5.1 kg	

WARNING


- Le produit doit être installé conformément aux normes électriques locales et nationales par une personne agréée qui sache comment l'installer, connaisse son fonctionnement et soit au courant des potentiels dangers.
 - Le luminaire doit être correctement mis à la terre pour éviter tout risque de choc électrique et garantir son bon fonctionnement.
 - Le câble ou cordon externe d'origine ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- La source de lumière peut être changée uniquement par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée.

Attention : risque de choc électrique ⚡

 - Le produit ne convient pas pour un usage domestique.
 - Le luminaire doit être positionné de sorte à ne pas risquer de se trouver à moins de 1.8 mètres d'un œil humain.
 - Les conseils d'une personne qualifiée peuvent être nécessaires pour l'installation.


Installation

Montage en chaîne

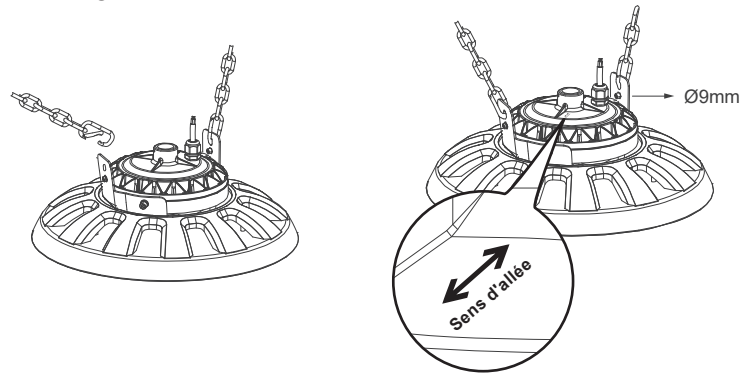


*Pour l'optique d'allée, veuillez noter l'alignement du luminaire avec l'allée


Montage mural / M6: 2.1 ft-lbs (30 Kgf.cm)

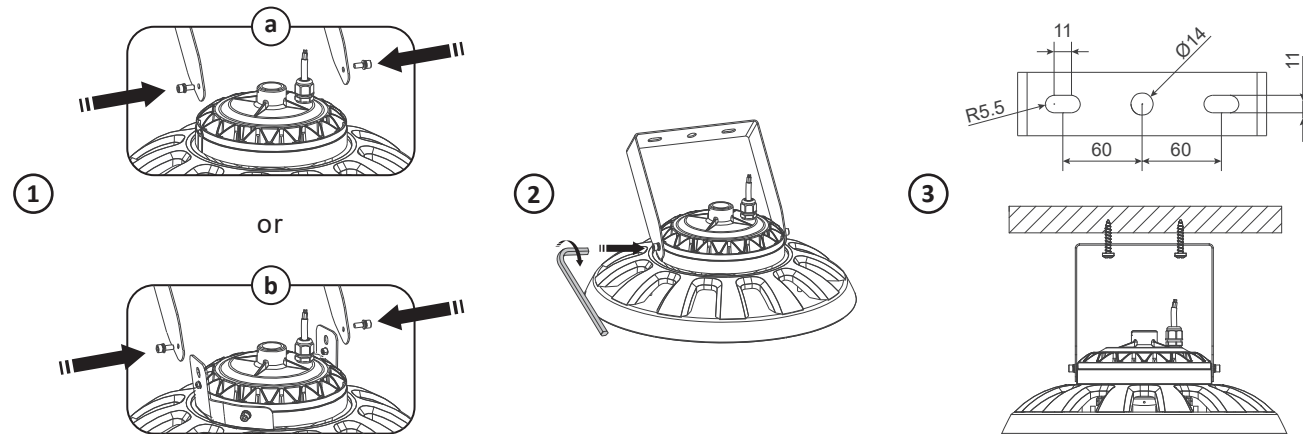

Montage par crochet

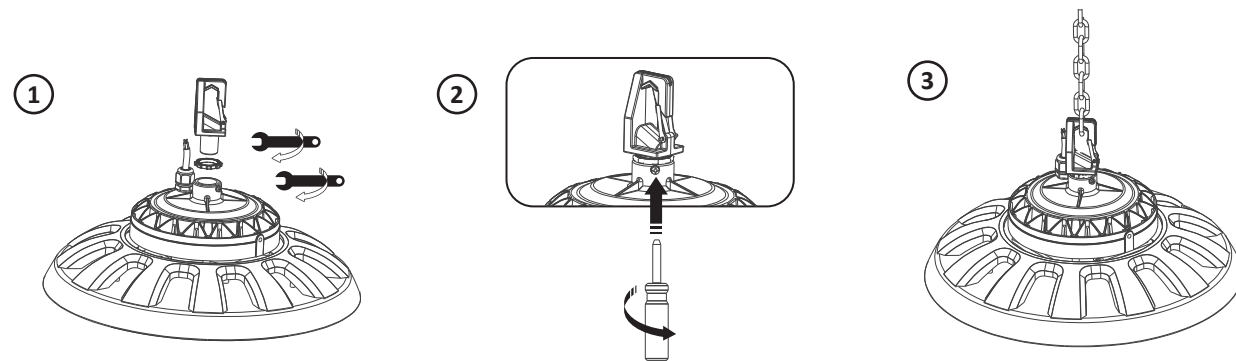


Montage suspendu / pas de vis: NPT 3/4"

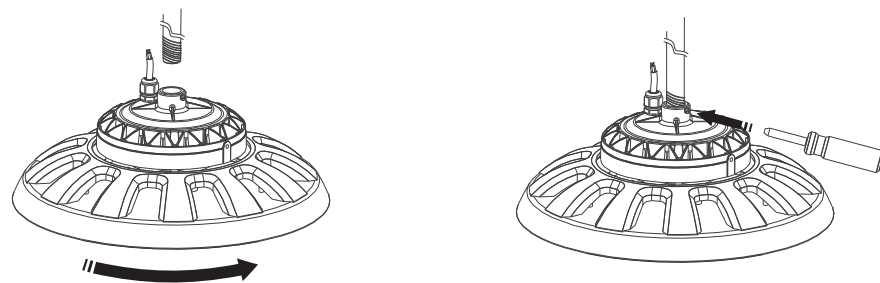

Wiring

Câblage

/ H05RN-F 3X1.0 mm²

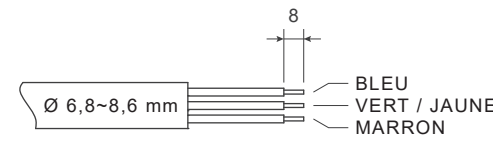


Sélection du bornier

- Type de bornier : les borniers avec ou sans vis peuvent être utilisés
- Nombre de borniers : trois borniers (L/N/PE ; reportez-vous au schéma du câblage)
- Tension nominale : 220/240 Vca
- Puissance nominale : câble de connexion 1,0 mm² et courant nominal de 1,5 A
- Préparation des embouts des conducteurs : non requise
- Méthode de fixation : non requise


Installation facultative

/ 0~10 V gradateur et capteur

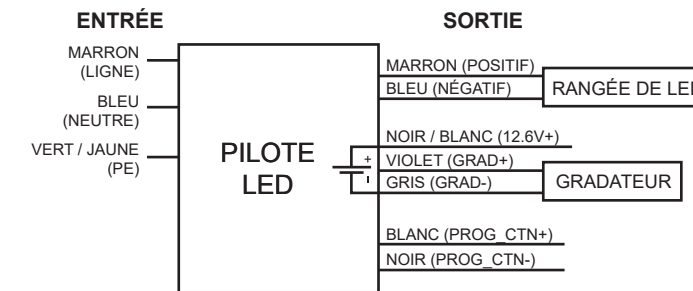


- Un signal de 10 V correspond à un rendement lumineux de 100%.
- Un signal de 0 V correspond à un rendement lumineux de 0%.
- Une isolation standard entre l'alimentation basse tension et les conducteurs de contrôle doit être fournie.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez laisser le câble 12.6V à l'intérieur du boîtier de raccordement IP65 et assurez-vous qu'il est correctement isolé à l'aide d'un connecteur.


/ Détecteur

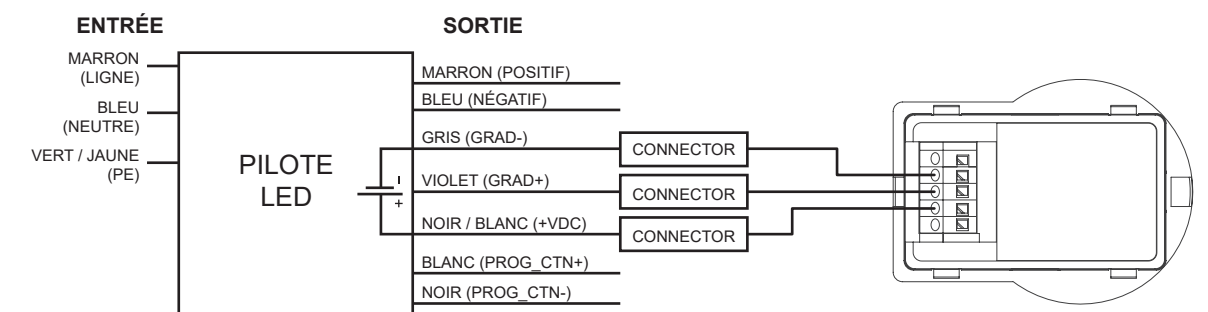

/ Module Nedap IoT sans fil

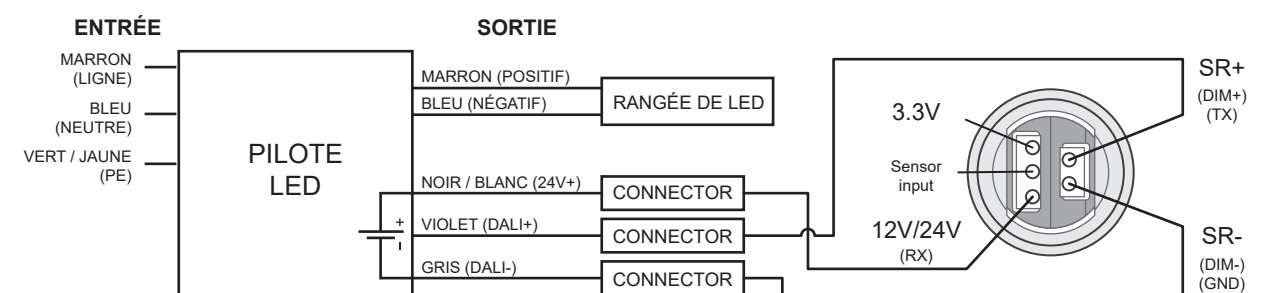

/ Application DALI

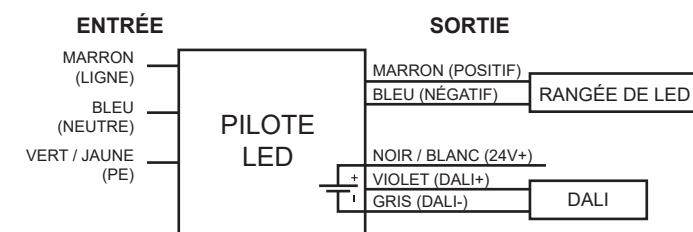

Pour des raisons de sécurité, veuillez laisser le câble 24V à l'intérieur du boîtier de raccordement IP65 et assurez-vous qu'il est correctement isolé à l'aide d'un connecteur.