

Gamme Ta-g

Système de goulottes de distribution cloisonnables

Système de goulottes de distribution mono-couvercles appareillables et cloisonnables
Pour la distribution de courants forts et courants faibles et la réalisation de petites installations

Caractéristiques techniques

Matière première	• PVC classé M1
Couleur	• Blanc RAL 9010
Longueur	• Standard 2 m (livrée filmée avec socle + couvercle)
Socle	• Perforé, trous ronds et trous oblongs, pour faciliter la fixation • Symétrique, pas de sens de montage
Compartiments	• 1 à 6 guides de fond permettant le cloisonnement (de 2 à 7 compartiments)
Couvercle	• Liserés de finition • Ouverture du couvercle à l'aide d'un outil
Forme	• Rectangulaire pour tous types de cheminements
Composants	• Gamme complète de composants système et de boîtiers d'appareillages
Compatibilité	• Moulures Optima et Tmr • Goulottes d'installation Tercia TA-C45 • Système de plinthes et chambranles TBA et TCN



Normes
Classification CSTB : PVC classé M1
Certifié norme EN 50085-1 
Certifié norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle à l'aide d'un outil
Marquage produits CE



* 10 références IK10 à + 5°C



Ces goulottes ne peuvent pas être utilisées en colonne montante, elles ne se conforment pas aux exigences du cahier des charges Enedis.
Pour cette application se référer à notre gamme Ta-g IK10 à – 5°C.

Leur résistance aux chocs IK10 reste valable pour toutes les autres applications (photovoltaïque, IRVE, etc.).

Gamme Ta-g

Système de goulottes de distribution cloisonnables

Longueurs			Composants											
P	IxP	Socle + Couvercle Lg std 2 m	Cloison de séparation Lg std 2 m	Agrafe retenue de câbles	Angles variables 70° à 120°		Angle plat	Embout	Tés de dérivation		Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur Lg std 2 m
					Intérieur	Extérieur			Avec réducteur	TA-C				
														
		TA-G	SEP-G	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	NTAG	GAN	RQM	SDN	DST
40	60x40	B01780	B02414	B07712	B01723	B01707	B01739	B00869	B01755	B04567	B00885		B01769	B01913
	80x40	B01781	B02414	B07713	B01724	B01708	B01740	B00871	B01756	B04567	B00886	B01775	B01769	B01913
	100x40	B01782	B02414	B07714	B01725	B01709	B01741	B00873	B01757		B00887	B01776	B01769	B01913
	120x40	B01783	B02414	B07715	B01726	B01710	B01742	B00876	B01758		B00888	B01777	B01769	B01913
60	60x60	B01784	B02415	B07712	B01727	B01711	B01743	B00870	B01759		B00885		B01770	B01913
	80x60	B01785	B02415	B07713	B01728	B01712	B01744	B00872	B01760		B00886	B01775	B01770	B01913
	100x60	B01786	B02415	B07714	B01729	B01713	B01745	B00874	B01761		B00887	B01776	B01770	B01913
	120x60	B01787	B02415	B07715	B01730	B01714	B01746	B00877	B01762		B00888	B01777	B01770	B01913
	150x60	B01788	B02415	B07716	B01731	B01715	B01747	B00879	B01763		B00889		B01771	B01913
	200x60	B01789	B02415	B07717	B01732	B01716	B01748	B00881	B01764		B00890		B01771	B01913
80	100x80	B01790	B02416	B07714	B01733	B01717	B01749	B00875	B01765		B00887	B01776	B01771	B01913
	120x80	B01791	B02416	B07715	B01734	B01718	B01750	B00878	B01766		B00888	B01777	B01771	B01913
	150x80	B01792	B02416	B07716	B01735	B01719	B01751	B00880	B01767		B00889		B01771	B01913
	200x80	B01793	B02416	B07717	B01736	B01720	B01752	B00882	B01768		B00890		B01771	B01913

Longueurs		Composants		Boîtiers d'appareillages		
P	IxP	Socle + Couvercle Lg std 2 m	Couvercle supp.	Joint de socle éclisse	2 modules compacts	4 modules compacts
					PDA-45N	PDA-M4
		TA-G	COV-N	JSE	PDA-45N	PDA-M4
40	60x40	B01780	B01794	B00851		
	80x40	B01781	B01795	B00851	B00513	
	100x40	B01782	B01796	B00851	B00514	B00519
	120x40	B01783	B01797	B00851	B00515	B00520
60	60x60	B01784	B01794	B00852		
	80x60	B01785	B01795	B00852	B00513	
	100x60	B01786	B01796	B00852	B00514	B00519
	120x60	B01787	B01797	B00852	B00515	B00520
80	150x60	B01788	B01798	B00852	B00518	B00521
	200x60	B01789	B01799	B00852		B00545
	100x80	B01790	B01796		B00514	B00519
	120x80	B01791	B01797		B00515	B00520
80	150x80	B01792	B01798		B00518	B00521
	200x80	B01793	B01799			B00545

10 références résistance mécanique IK10

+

1 longueur TA-G
de 2 m

4 agrafes TR-E
1 tous les 50 cm

Ces goulottes ne peuvent pas être utilisées en colonne montante, elles ne se conforment pas aux exigences du cahier des charges Enedis. Pour cette application se référer à notre gamme Ta-g IK10 à - 5°C.

Leur résistance aux chocs IK10 reste valable pour toutes les autres applications (photovoltaïque, IRVE, etc.).

Retrouvez les outils de coupe et de fixation sur iboco.fr




Gamme Ta-g

Système de goulottes de distribution cloisonnables

Capacité en fils et câbles

TA-G comme goulotte de distribution



		Nombre de conducteurs ⁽¹⁾											
		U1000			Téléphone			Informatique					
		RO2V 3G2,5 Ø 12,5			4p 6/10 Ø 6			Cat.5E Ø 5		Cat.5E blindé Ø 5,9		Cat.6D blindé Ø 6,8	
P	I	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
40	B01780	TA-G 60x40	4	3				19	15				
	B01781	TA-G 80x40	8	3				40	14				
	B01782	TA-G 100x40	10	5				68	21				
	B01783	TA-G 120x40	6	7	2			47	51	14			
60	B01784	TA-G 60x60	7	7				32	33				
	B01785	TA-G 80x60	14	6				65	26				
	B01786	TA-G 100x60	16	9				90	40				
	B01787	TA-G 120x60	11	12	4			79	87	30			
	B01788	TA-G 150x60	15	12	8			111	87	61			
	B01789	TA-G 200x60	23	12	15			165	87	114			
80	B01790	TA-G 100x80	23	13				156	90				
	B01791	TA-G 120x80	16	17	6			111	123	46			
	B01792	TA-G 150x80	22	17	12			155	123	91			
	B01793	TA-G 200x80	33	17	23			229	123	164			


⁽¹⁾ Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.

Gamme Ta-g

Système de goulottes de distribution cloisonnables

Capacité en fils et câbles

TA-G comme goulotte d'installation



		Nombre de conducteurs ⁽¹⁾											
		U1000			Téléphone			Informatique					
		RO2V 3G2,5 Ø 12,5			4p 6/10 Ø 6			Cat.5E Ø 5			Cat.5E blindé Ø 5,9		
		Cat.6D blindé Ø 6,8											
P	I	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
40	 B01781	TA-G 80x40	2	2		19	12	24	16		19	13	12 9
	 B01782	TA-G 100x40	2	5		20	21	28	34		21	22	13 18
	 B01783	TA-G 120x40	2	2	2	22	11	10	32	17	14	25 11 11	16 9 9
60	 B01785	TA-G 80x60	9	5		44	23	60	36		46	26	32 19
	 B01786	TA-G 100x60	10	9		51	43	72	62		51	43	36 33
	 B01787	TA-G 120x60	12	4	4	62	21	17	85	33	30	63 25 19	41 18 15
	 B01788	TA-G 150x60 Avec PDA-45N	15	4	8	79	19	41	117	31	59	80 21 44	57 17 30
	 B01788	TA-G 150x60 Avec PDA-M8	11	2	5	64	9	25	98	14	35	64 11 30	51 7 21
	 B01789	TA-G 200x60	11	4	15	63	20	75	98	31	108	63 27 78	50 16 58
80	 B01790	TA-G 100x80	16	13		78	62		116	90		78 62	60 48
	 B01791	TA-G 120x80	19	6	6	96	30	27	137	49	46	97 37 28	68 27 24
	 B01792	TA-G 150x80 Avec PDA-45N	26	6	11	118	30	61	181	47	88	120 30 63	90 26 45
	 B01792	TA-G 150x80 Avec PDA-M8	22	4	8	104	20	47	162	30	63	112 20 48	84 16 36
	 B01793	TA-G 200x80	22	10	23	103	51	106	161	67	158	112 51 109	86 37 85

 Appareillage courant
fort clipsage 45

 Appareillage courant
faible clipsage 45

⁽¹⁾ Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.

Gamme Ta-g

Système de goulottes de distribution cloisonnables

Combinaison des dérivations

Désignation	Goulotte principale	Goulotte dérivée															
		P.30	Profondeur 40					Profondeur 60						Profondeur 80			
		25x30	40x40	60x40	80x40	100x40	120x40	60x60	80x60	100x60	120x60	150x60	200x60	100x80	120x80	150x80	200x80
B01755	60x40	●	●	●													
NTAN 60x40																	
B01756	80x40	●	●	●	●												
NTAN 80x40																	
B01757	100x40	●	●	●	●	●											
NTAN 100x40																	
B01758	120x40	●	●	●	●	●	●										
NTAN 120x40																	
B01759	60x60	●	●	●				●									
NTAN 60x60																	
B01760	80x60	●	●	●	●			●	●								
NTAN 80x60																	
B01761	100x60	●	●	●	●	●		●	●	●							
NTAN 100x60																	
B01762	120x60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
NTAN 120x60																	
B01763	150x60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
NTAN 150x60																	
B01764	200x60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
NTAN 200x60																	
B01765	100x80	●	●	●	●	●		●	●	●				●			
NTAN 100x80																	
B01766	120x80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		
NTAN 120x80																	
B01767	150x80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
NTAN 150x80																	
B01768	200x80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NTAN 200x80																	

Dérivations possibles avec boîtes SDN

Goulotte		P.30	Profondeur 40					Profondeur 60						Profondeur 80				TM	TMR	TCN	TBA
		25x30	40x40	60x40	80x40	100x40	120x40	60x60	80x60	100x60	120x60	150x60	200x60	100x80	120x80	150x80	200x80	(1)	(1)	(2)	(3)
SDN1	Principale	●	●	●	●	●															
B01769	Dérivée	●	●	●	●	●	●											●	●	●	●
SDN2	Principale	●	●	●	●	●		●	●	●	●										
B01770	Dérivée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●
SDN3	Principale	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
B01771	Dérivée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(1) Utilisation conseillée : ADDN (adaptateur moulure) B03495 + ACQN (adaptateur passage de mur) B03492

(2) Avec ACQN (adaptateur passage de mur) B03492


(3) Avec TPRA (embout de passage de mur) B04059




Gamme Ta-g

Système de goulottes de distribution cloisonnables


TA-G largeur 60
Perforation du socle




TA-G largeurs 80, 100 et 120
Perforation du socle




TA-G largeur 150
Perforation du socle



TA-G largeur 200
Perforation du socle




TR-E
Agrafes de retenue de câbles




TA-G	A	B	C
Largeur 40	30	52	35
Largeur 60	51	97	40
Largeur 80	68	96	40
Largeur 100	88	111	45
Largeur 120	108	117	47
Largeur 150	137	118	50
Largeur 200	185	143	60

GAN
Joints de couvercle




TA-G	A	B	C
Largeur 25	20	30	11
Largeur 40	20	45	12
Largeur 60	25	65	12,5
Largeur 80	25	85	13
Largeur 100	30	105	13
Largeur 120	30	125	13
Largeur 150	30	155	14
Largeur 200	30	205	14,5

SEP-G
Cloisons de séparation



TA-G	A	B	C
Profondeur 40	31	20,5	11
Profondeur 60	51	20,5	11
Profondeur 80	71	20,5	11

SDN
Boîtes de dérivation




TA-G	A	B	C
Profondeur 30	151	151	60
Profondeur 40	151	151	60
Profondeur 60	151	151	75
Profondeur 80	231	231	95

Gamme Ta-g


Système de goulottes de distribution cloisonnables

NIAV
Angles intérieurs variables




TA-G	A	B	C
60x40	64	100	42
80x40	84	100	42
100x40	105	100	43
120x40	125	100	43
60x60	64	135	62
80x60	84	135	62
100x60	105	155	63
120x60	125	155	63
150x60	155	155	63
200x60	205	155	63
100x80	105	175	83
120x80	125	175	83
150x80	155	175	83
200x80	205	175	83

NEAV
Angles extérieurs variables




TA-G	A	B	C
60x40	64	95	42
80x40	84	115	42
100x40	105	115	43
120x40	125	115	43
60x60	64	115	62
80x60	84	135	62
100x60	105	115	63
120x60	125	135	63
150x60	155	135	63
200x60	205	135	63
100x80	105	155	83
120x80	125	155	83
150x80	155	155	83
200x80	205	155	83

NPAN
Angles plats




TA-G	A	B	C
60x40	64	100	42
80x40	84	130	42
100x40	105	150	43
120x40	125	170	43
60x60	64	100	62
80x60	84	130	62
100x60	105	150	63
120x60	125	170	63
150x60	155	200	63
200x60	205	250	63
100x80	105	150	83
120x80	125	170	83
150x80	155	200	83
200x80	205	250	83

NTAG
Tés de dérivation TA-C



JSE
Joints de socle éclisse




TA-G	A	B	C
Profondeur 40	90	33,5	3,2
Profondeur 60	90	53	3,4
Profondeur 80	-	-	-

Gamme Ta-g


Système de goulottes de distribution cloisonnables

NTAN
Tés de dérivation avec réducteur

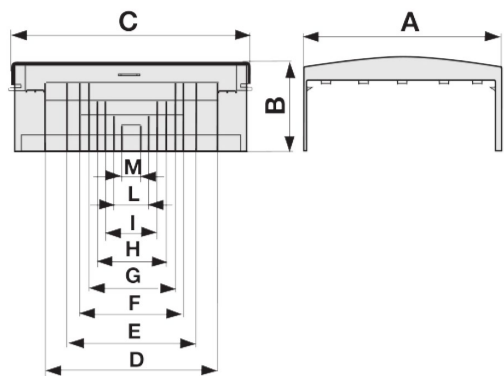

TA-G	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
60x40	70	52	105						60	40	25
80x40	90	53	132					80	60	40	25
100x40	110	54	160				100	80	60	40	25
120x40	130	56	180			120	100	80	60	40	25
60x60	70	72	105						60	40	25
80x60	90	73	132					80	60	40	25
100x60	110	74	160				100	80	60	40	25
120x60	130	76	180			120	100	80	60	40	25
150x60	160	78	215		150	120	100	80	60	40	25
200x60	210	84	264	200	150	120	100	80	60	40	25
100x80	110	94	160				100	80	60	40	25
120x80	130	96	180			120	100	80	60	40	25
150x80	160	98	215		150	120	100	80	60	40	25
200x80	210	104	264	200	150	120	100	80	60	40	25

LAN
Embouts




TA-G	A	B	C
60x40	65	42	16
80x40	85	42	16
100x40	105	42	16
120x40	125	42	16
60x60	65	62	16
80x60	85	62	16
100x60	105	62	16
120x60	125	62	16
150x60	155	62	16
200x60	205	62	16
100x80	105	82	16
120x80	125	82	16
150x80	155	82	16
200x80	205	82	16

Gamme Ta-g


Système de goulottes de distribution cloisonnables

RQM
Embouts de passage de mur

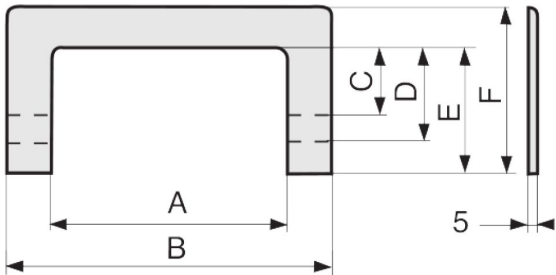


TA-G	A	B	C	D	E	F
Largeur 80	80	140	40	60	-	90
Largeur 100	100	160	40	60	80	110
Largeur 120	120	180	40	60	80	110

PDA-45N
Boîtiers d'appareillages 2 modules compacts




TA-G	A	B	C
Largeur 80	45	45	80
Largeur 100	45	45	100
Largeur 120	45	45	120
Largeur 150	45	45	150

PDA-M4
Boîtiers d'appareillages 4 modules compacts




TA-G	A	B	C
Largeur 100	90	45	104
Largeur 120	90	45	124

PDA-M8 largeur 150
Boîtier d'appareillages 2x4 modules compacts

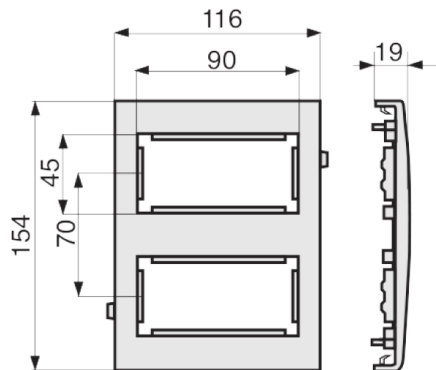

PDA-M8 largeur 200
Boîtier d'appareillages 2x4 modules compacts

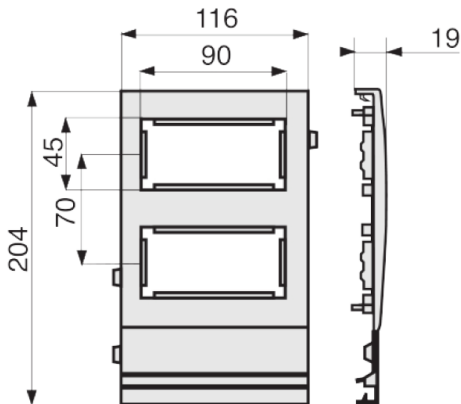

Gamme Ta-g

Système de goulottes de distribution cloisonnables

Marquages

Marquage CE

Les produits rentrant dans la Directive 2014/35/UE du 26 février 2014, entrée en vigueur le 20 avril 2016 (décret n°2015-1083 du 27 août 2015) sont conformes aux exigences de sécurité et portent le marquage CE selon les modalités prévues par la Directive.

Marquage produit

Le marquage des produits ne se limite pas à garantir la conformité aux normes.

Il a été conçu pour identifier facilement les données suivantes : producteur, type et dimensions du produit, certifications obtenues, éventuelles caractéristiques spécifiques et lot de production.

A titre d'exemple, le marquage appliqué sur le corps de la goulotte TA-E 60x40.

Lorsque, pour des raisons techniques, il s'avère impossible d'appliquer toutes les données du marquage directement sur le produit, elles seront reportées intégralement sur l'étiquette du colisage.

1 724008:27

2 

3 TA-E 60X40

4 NF USE 669

5 NF EN 50085-2-1

6 IP40

7 IK08 (LONGUEUR)

8 

9 

10 CODE B00325

11 

1 Code de repérage du lot de production

2 Identification internationale du producteur

3 Type et dimensions

4 Certification NF

5 Norme de référence pour certification

6 Degré de protection IP

7 Degré de protection IK

8 Certification IMQ

9 Marquage CE

10 Code produit

11 Gencode produit

Conformité aux principales normes nationales et internationales

CENELEC	Comité Européen de Normalisation	EN 50085-1	Communauté Européenne
	Electrotechnique	EN 50085-2-1	
IEC	International Electrotechnical Commission	IEC 61084	Internationale
		IEC 61084-2-1	

Le détail des certifications des profilés d'installation Iboco est indiqué dans les tableaux de la page ci-après

Certifications par désignation produit

Les goulottes Iboco sont désignées par les normes sous le vocable général de « profilés en matière plastique ». Elles ont obtenu la marque de conformité aux normes suivantes :

EN 50085-1 Systèmes de goulottes et de conduits, profilés pour installations électriques.

EN 50085-2-1 Systèmes de goulottes et de conduits, profilés prévus pour une installation au mur et au plafond.

La norme EN 50085 définit les règles et les essais relatifs aux installations électriques des systèmes de goulottes et de conduits, profilés et/ou aux systèmes de communication avec des tensions jusqu'à 1000 V en courant alternatif et/ou 1500 V en courant continu.

Ces règles et essais concernent le logement et éventuellement la séparation des conducteurs, câbles et appareillages électriques.

La partie 1 de la norme, relative aux règles générales, est en vigueur depuis avril 2006 et doit être appliquée simultanément avec la partie 2-1, relative aux règles sur les conduits pour installation au mur et au plafond, en vigueur depuis le 1^{er} octobre 2007. La classification se réfère au Système de Goulottes (SG). Le système comprend d'autres composants pour réaliser une enveloppe destinée au logement de conducteurs de câbles et d'autres appareillages électriques.

Gamme Ta-g

Système de goulottes de distribution cloisonnables

Certifications par désignation produit

Désignation	 France	 Italie
COV-N 60		
COV-N 80		
COV-N 100		
COV-N 120		
COV-N 150		
COV-N 200		
DST		
GAN 40		
GAN 60		
GAN 80		
GAN 100		
GAN 120	•	•
GAN 150	•	•
GAN 200	•	•
LAN 60x40	•	•
LAN 80x40	•	•
LAN 100x40	•	•
LAN 120x40	•	•
LAN 60x60	•	•
LAN 80x60	•	•
LAN 100x60	•	•
LAN 120x60	•	•
LAN 150x60	•	•
LAN 200x60	•	•
LAN 100x80	•	•
LAN 120x80	•	•
LAN 150x80	•	•
LAN 200x80	•	•
NEAV 60x40	•	•
NEAV 80x40	•	•
NEAV 100x40	•	•
NEAV 120x40	•	•
NEAV 60x60	•	•
NEAV 80x60	•	•
NEAV 100x60	•	•
NEAV 120x60	•	•
NEAV 150x60	•	•
NEAV 200x60	•	•
NEAV 100x80	•	•
NEAV 120x80	•	•
NEAV 150x80	•	•
NEAV 200x80	•	•
NIAV 60x40	•	•
NIAV 80x40	•	•
NIAV 100x40	•	•

Désignation	 France	 Italie
NIAV 120x40	•	•
NIAV 60x60	•	•
NIAV 80x60	•	•
NIAV 100x60	•	•
NIAV 120x60	•	•
NIAV 150x60	•	•
NIAV 200x60	•	•
NIAV 100x80	•	•
NIAV 120x80	•	•
NIAV 150x80	•	•
NIAV 200x80	•	•
NPAN 60x40	•	•
NPAN 80x40	•	•
NPAN 100x40	•	•
NPAN 120x40	•	•
NPAN 60x60	•	•
NPAN 80x60	•	•
NPAN 100x60	•	•
NPAN 120x60	•	•
NPAN 150x60	•	•
NPAN 200x60	•	•
NPAN 100x80	•	•
NPAN 120x80	•	•
NPAN 150x80	•	•
NPAN 200x80	•	•
NTAG	•	•
NTAN 60x40	•	•
NTAN 80x40	•	•
NTAN 100x40	•	•
NTAN 120x40	•	•
NTAN 60x60	•	•
NTAN 80x60	•	•
NTAN 100x60	•	•
NTAN 120x60	•	•
NTAN 150x60	•	•
NTAN 200x60	•	•
NTAN 100x80	•	•
NTAN 120x80	•	•
NTAN 150x80	•	•
NTAN 200x80	•	•
PDA45N	•	•
PDA-M4	•	•
PDA-M8	•	•
RQM 1	•	•
RQM 2	•	•

Désignation	 France	 Italie
RQM 3	•	•
SDN1	•	•
SDN2	•	•
SDN3	•	•
SEP-G	•	•
TA-G 60x40	•	•
TA-G 80x40	•	•
TA-G 100x40	•	•
TA-G 120x40	•	•
TA-G 60x60	•	•
TA-G 80x60	•	•
TA-G 100x60	•	•
TA-G 120x60	•	•
TA-G 150x60	•	•
TA-G 200x60	•	•
TA-G 100x80	•	•
TA-G 120x80	•	•
TA-G 150x80	•	•
TA-G 200x80	•	•
TR-E 40	•	•
TR-E 60	•	•
TR-E 80	•	•
TR-E 100	•	•
TR-E 120	•	•
TR-E 150	•	•
TR-E 200	•	•

• Certifié selon normes EN 50085-1 et EN 50085-2-1

