



Fiche technique | Référence: 282-870

Borne sectionnable et de mesure pour 3 conducteurs; p. ex. pour circuit de TI; avec douilles de test protégées contre le contact direct; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

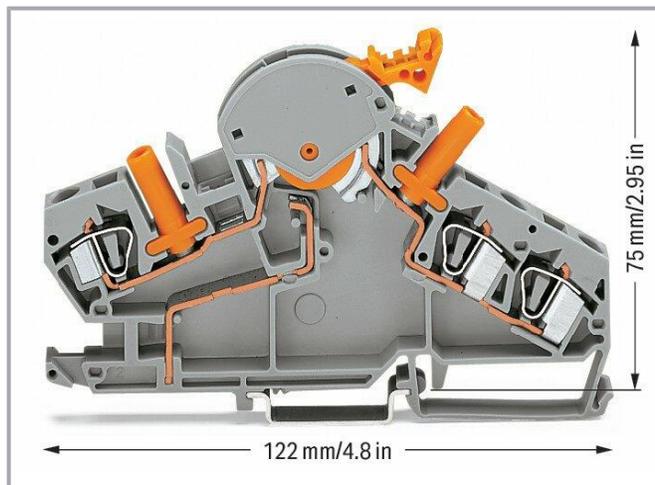

www.wago.com/282-870

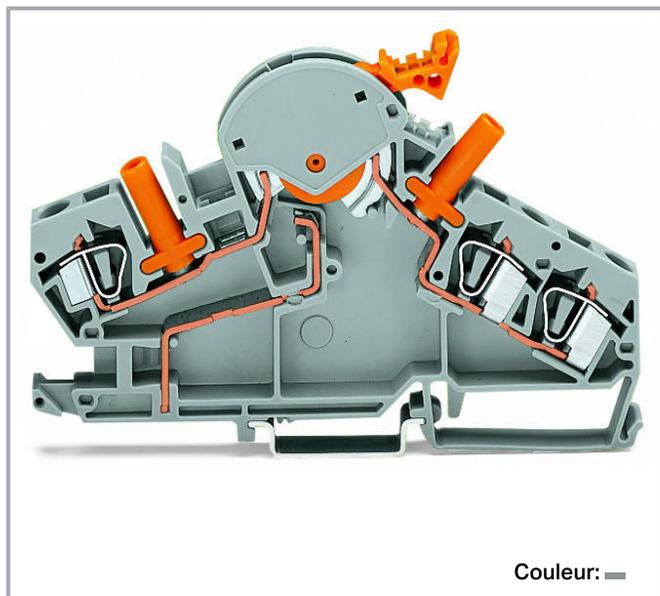

Couleur: —

Données

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant de référence	30 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Données de raccordement

Nombre total des points de connexion	3
Nombre total des potentiels	2
nombre des niveaux	1

Connection 1

Technique de connexion CAGE CLAMP®

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Type d'actionnement	Outils de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,2 ... 6 mm ² / 24 ... 10 AWG
Conducteur souple	0,2 ... 6 mm ² / 24 ... 10 AWG
Longueur de dénudage	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch
Type de câblage	Câblage frontal

Données géométriques

Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	122 mm / 4.803 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	75 mm / 2.953 inch

Données mécaniques

Mode de construction	type incliné
Type de montage	Rail 35
Niveau de marquage	Marquage central

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,688 MJ
Poids	46,8 g

Données commerciales

Groupe de produits	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Unité d'emb. (SUE)	20
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4044918692861
Numéro du tarif douanier	85365080900

Autorisations / certificats

Homologations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	CCA	EN 60947	2195540.01

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

DEKRA Certification B.V.



	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7522
--	---------------------------------	----------	-------------

Autres approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/F0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Sécurité fonctionnelle

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Accessoires nécessaires

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité



Réf.: 282-386

plaque d'extrémité, plaque de séparation; épaisseur 1,5 mm; sans option de plombage; orange

www.wago.com/282-386

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél.: 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 282-387
 plaque d'extrémité, plaque de séparation; épaisseur 1,5 mm; avec possibilité de plombage; orange

www.wago.com/282-387



Réf.: 282-391
 plaque d'extrémité, plaque de séparation; épaisseur 1,5 mm; sans option de plombage; gris

www.wago.com/282-391



Réf.: 282-392
 plaque d'extrémité, plaque de séparation; épaisseur 1,5 mm; avec possibilité de plombage; gris

www.wago.com/282-392

Accessoires optionnels

Contact de pontage

Contact de pontage



Réf.: 282-409
 Contact de pontage; isolé; gris

www.wago.com/282-409



Réf.: 282-424
 Contact de pontage; isolé; orange

www.wago.com/282-424



Réf.: 282-402
 Contact de pontage; isolé; gris

www.wago.com/282-402



Réf.: 282-422
 Contact de pontage; isolé; jaune-vert

www.wago.com/282-422



Réf.: 709-110
 Chaîne de pontage; 2,5 mm²; isolé; noir

www.wago.com/709-110



Réf.: 709-112
 Chaîne de pontage; 2,5 mm²; isolé; noir

www.wago.com/709-112



Réf.: 709-111
 Chaîne de pontage; 2,5 mm²; isolé; noir

www.wago.com/709-111

Matériel de repérage

Porte-étiquettes de groupe



Réf.: 209-144
 Porte-étiquettes de groupe; gris

www.wago.com/209-144



Réf.: 209-143
 Porte-étiquettes de groupe; gris

www.wago.com/209-143




Réf.: 249-105
 Porte-étiquettes de groupe; gris

www.wago.com/249-105

Étiquette de marquage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

	<p>Réf.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune</p>	<p>www.wago.com/2009-115/000-002</p>
	<p>Réf.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris</p>	<p>www.wago.com/2009-115/000-007</p>
	<p>Réf.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair</p>	<p>www.wago.com/2009-115/000-017</p>
	<p>Réf.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert</p>	<p>www.wago.com/2009-115/000-023</p>
	<p>Réf.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet</p>	<p>www.wago.com/2009-115/000-024</p>
	<p>Réf.: 2009-115 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc</p>	<p>www.wago.com/2009-115</p>
	<p>Réf.: 793-5501/000-007 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris</p>	<p>www.wago.com/793-5501/000-007</p>
	<p>Réf.: 793-5501/000-012 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange</p>	<p>www.wago.com/793-5501/000-012</p>
	<p>Réf.: 793-5501/000-014 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron</p>	<p>www.wago.com/793-5501/000-014</p>
	<p>Réf.: 793-5501/000-017 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert</p>	<p>www.wago.com/793-5501/000-017</p>
	<p>Réf.: 793-5501/000-023 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair</p>	<p>www.wago.com/793-5501/000-023</p>
	<p>Réf.: 793-5501/000-024 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet</p>	<p>www.wago.com/793-5501/000-024</p>

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 793-501/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune

www.wago.com/793-501/000-002




Réf.: 793-501/000-007
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris

www.wago.com/793-501/000-007



Réf.: 793-501/000-017
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair

www.wago.com/793-501/000-017



Réf.: 793-501/000-012
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange

www.wago.com/793-501/000-012



Réf.: 793-501/000-023
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert

www.wago.com/793-501/000-023



Réf.: 793-501/000-006
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu

www.wago.com/793-501/000-006




Réf.: 793-501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge

www.wago.com/793-501/000-005



Réf.: 793-501
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-501




Réf.: 793-501/000-024
Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

www.wago.com/793-501/000-024



Réf.: 794-5553/000-002
Carte de repérage WMB; en carte; avec impression; k/l (chacun 50x); extensible 5 - 5,2 MM; Impression horizontale; encliquetable; jaune

www.wago.com/794-5553/000-002



Réf.: 793-5501/000-005
Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

www.wago.com/793-5501/000-005


Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Réf.: 793-5501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

www.wago.com/793-5501/000-002



Réf.: 793-5501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

www.wago.com/793-5501/000-006



Réf.: 793-5501

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

www.wago.com/793-5501



Réf.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

www.wago.com/2009-115/000-012



Réf.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

www.wago.com/2009-115/000-006

Tester et mesurer

Accessoires de test



Réf.: 209-170

Adaptateur de test; Largeur 8,3 mm; pour fiche de test Ø 4 mm; approprié pour des bornes d'une section de 1,5 mm² - 10 mm²; gris

www.wago.com/209-170

Rail

Matériel de montage



Réf.: 210-197

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-197



Réf.: 210-198

Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs cuivre


www.wago.com/210-198



Réf.: 210-504

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-504



Réf.: 210-505

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-505



Réf.: 210-506

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent


www.wago.com/210-506



Réf.: 210-508

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-508



Réf.: 210-113

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-113

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 210-118

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-118



Réf.: 210-112

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent

www.wago.com/210-112



Réf.: 210-114

Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent


www.wago.com/210-114



Réf.: 210-115

Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm; couleurs argent

www.wago.com/210-115



Réf.: 210-196

Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent

www.wago.com/210-196

avec embouts d'extrémité

avec embouts d'extrémité



Réf.: 216-263

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; rouge

www.wago.com/216-263



Réf.: 216-266

Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; bleu

www.wago.com/216-266



Réf.: 216-264

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; noir

www.wago.com/216-264



Réf.: 216-262

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris

www.wago.com/216-262



Réf.: 216-267

Embout d'extrémité; embout pour 4 mm² / AWG 12; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris

www.wago.com/216-267

Outil

Outils de manipulation



Réf.: 210-721

Outil de manipulation; Lame 5,5 x 0,8 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

www.wago.com/210-721

Codage

Verrouillage



Réf.: 282-384

Élément de blocage; pour levier de séparation; jaune

www.wago.com/282-384

Obturbateur de protection avec signalisation de danger

Couvercle

Réf.: 282-415

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Obturbateur de protection avec signalisation de danger; pour 5 bornes; avec signalisation de danger; jaune

www.wago.com/282-415

Verrouillage

Verrouillage



Réf.: 210-254
Profil de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; longueur 1 m; transparent

www.wago.com/210-254



Réf.: 282-883
Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 3 pôles; transparent

www.wago.com/282-883



Réf.: 282-884
Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 4 pôles; transparent

www.wago.com/282-884



Réf.: 282-882
Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 2 pôles; transparent

www.wago.com/282-882



Réf.: 282-881
Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 1 pôle; transparent

www.wago.com/282-881



Réf.: 282-885
Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 5 pôles; transparent

www.wago.com/282-885



Réf.: 282-888
Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 8 pôles; transparent

www.wago.com/282-888



Réf.: 282-887
Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 7 pôles; transparent

www.wago.com/282-887



Réf.: 282-886
Couvercle de verrouillage; pour accoupler plusieurs leviers de séparation; 6 pôles; transparent

www.wago.com/282-886

Montage

Matériel de montage



Réf.: 209-106
Pied de montage; pour le montage isolé des rails DIN35; gris

www.wago.com/209-106



Réf.: 249-116
Butée d'arrêt sans vis; Largeur 6 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; gris

www.wago.com/249-116

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Réf.: 709-154

Profil de recouvrement; typ. 2; approprié au support pour capot type 2; longueur 1 m; transparent

www.wago.com/709-154



Réf.: 709-168

porteur du profil de recouvrement; typ. 2; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 283 jusqu'à 285; pour bornes à deux et trois étages, série 279 jusqu'à 281; pour bornes sur rail topJob®, série 780 jusqu'à 785, 775, 776 et 777; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 280; pour bornes de mesure sectionnables pour circuits de transformateurs d'intensité, série 282; gris

www.wago.com/709-168

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

282-870 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 3,6 kB	Téléchargement
------------------------	---------------	---------------	----------------

282-870 doc - Datei	2 mars 2017	doc 25,6 kB	Téléchargement
------------------------	-------------	----------------	----------------

Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 282-870	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 282-870	URL	Téléchargement
---------------------------	-----	----------------

WSCAD Universe 282-870	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

ZUKEN Portal 282-870	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité


Environmental Product Compliance 282-870	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Borne sectionnable et de mesure pour 3 conducteurs; p. ex. pour circuit de TI; avec douilles de test protégées contre le contact direct; pour fiche de test Ø 4 mm; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

Indications de manipulation

Raccordement du conducteur

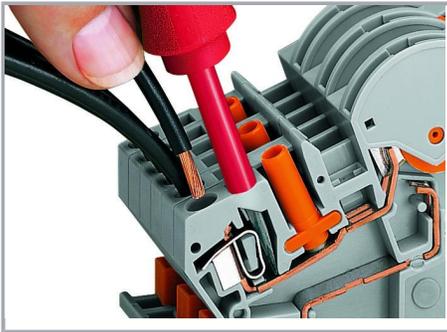

Connexion CAGE CLAMP®

Raccordement des conducteurs avec outil de manipulation, lame (5,5 x 0,8) mm



Connexion CAGE CLAMP® supplémentaire du côté instrument de mesure. Par ex. pour connexion de chaînes de pontage ou application de tensions externes.


Pontage



Enfichage horizontal des contacts de pontage isolés et protégés contre les contacts directs dans la position «court-circuit»




Barrettes à bornes préparées en permanence pour les mesures des transformateurs d'intensité

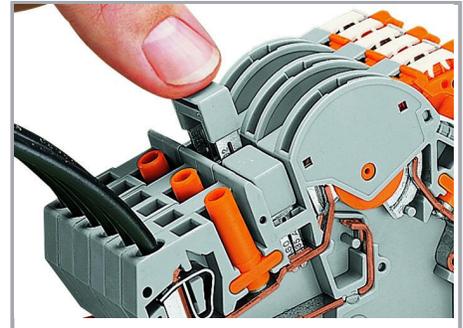

Possibilité de pontage supplémentaire pour connexions de pontage horizontal ou possibilité d'enfichage d'adaptateur de test (209-170) se référant au circuit côté connexion du transformateur.

Verrouillage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

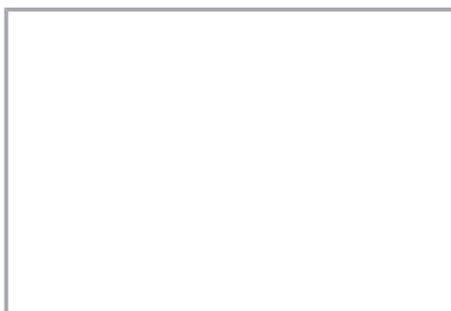

Un blocage dans les deux positions de commutation empêche une manipulation accidentelle




Profil pour le couplage mécanique de plusieurs leviers-sectionneurs pour une commutation multipolaire




Couvercle de verrouillage encliquetable sur leviers sectionneurs, pour 1 à 8 leviers sectionneurs :

- a) en tant que verrouillage mécanique pour commutation de plusieurs pôles,
- b) comme protection pour étiquettes de marquage





Possibilité de plombage du levier en position « I »




Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

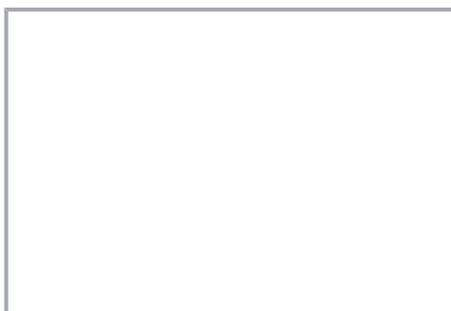


Levier sectionneur en position encliquetée
« I »




Levier sectionneur en transition de « I » -->
« TEST » (bornes 1+2)



Levier sectionneur en position encliquetée
« TEST » (bornes 1+2)




Levier sectionneur en position encliquetée
« I » (borne 2)





Levier sectionneur en position encliquetée
« TEST » (borne 1) - Mesure

Test

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

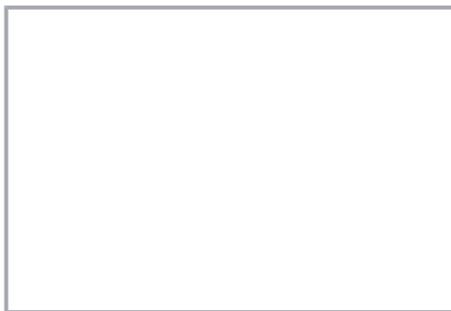

Douilles protégées contre les contacts directs pour douilles de test Ø 4 mm, protégées contre les contacts directs, par ex. fabriquées par Multi-Contact (ne font pas partie du programme WAGO)

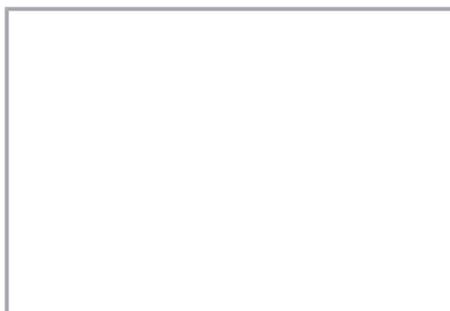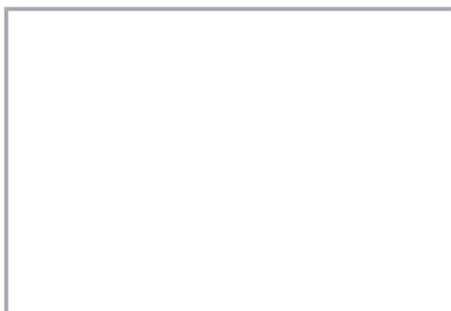

Bornes nécessaires :

1 x borne sectionnable et de mesure (282-870)

1 x borne de passage (282-865)

1 x contact de pontage, orange (282-424)



1 x plaque d'extrémité, orange (282-386)

plus couvercle de verrouillage et élément de blocage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

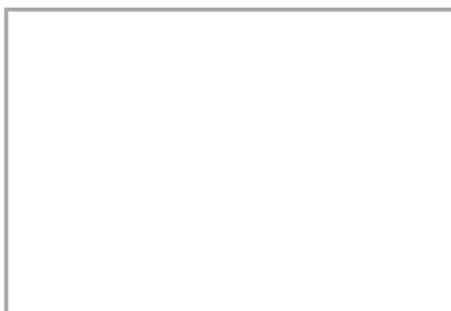



Bornes nécessaires :

6 x borne sectionnable et de mesure
(282-870)

3 x contact de pontage, orange (282-424)

3 x plaque d'extrémité, orange (282-386)

couvercles, profils de verrouillage et
éléments de blocage



Bornes nécessaires :

6 x borne sectionnable et de mesure
(282-870)

5 x contact de pontage, orange (282-424)

2 x contact de pontage, gris (282-402)

1 x plaque d'extrémité, orange (282-386)

couvercles, profils de verrouillage et
éléments de blocage

Repérage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Repérage par système de marquage multiple WMB.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.