

Fiche technique | Référence: 790-124

Etrier de serrage de blindage; Largeur 27 mm; Diamètre de blindage; 6 ... 24 mm



www.wago.com/790-124



Données

Notes

Remarque de sécurité 1

Remarque : ne pas utiliser pour les connexions à la terre !

Données techniques

Fonction principale de produit

Étriers de blindage

Remarque de sécurité 1

Remarque : ne pas utiliser pour les connexions à la terre !

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données géométriques

Largeur	27 mm / 1.063 inch
---------	--------------------

Données du matériau

Poids	21 g
Matière	Acier V2A Acier en chrome-nickel

Données commerciales

Groupe de produits	2 (Terminal Block Accessories)
Unité d'emb. (SUE)	50 (10)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332356961
Numéro du tarif douanier	85369010000

Accessoires optionnels

Montage

Raccordement de blindage		
	Réf.: 790-101 Pied de montage isolé; pour barre collectrice avec vis à tôle (3,5 x 9 mm); gris	www.wago.com/790-101
	Réf.: 790-100 Pied de montage isolé; pour barre collectrice avec vis M4x8 mm; gris	www.wago.com/790-100

Raccordement de blindage

Raccordement de blindage		
	Réf.: 790-115 Support avec 2 pieds de mise à la terre; parallèlement au rail; longueur 125 mm; Cu 10 mm x 3 mm; couleurs argent	www.wago.com/790-115
	Réf.: 790-113 Support avec pied de mise à la terre; perpendiculaire au rail à 90°; longueur 45 mm; Cu 10 mm x 3 mm; convient à l'étrier de serrage de blindage, série 790; gris	www.wago.com/790-113
	Réf.: 790-114 Support avec pied de mise à la terre; parallèlement au rail; longueur 45 mm; Cu 10 mm x 3 mm; approprié pour étrier de serrage de blindage série 790 et bornes de raccordement de tresse de blindage série 791; gris	www.wago.com/790-114

Rail

Raccordement de blindage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Réf.: 790-145

Rail; Rail avec perforation spéciale; longueur 1000 mm; étamé; couleurs argent

www.wago.com/790-145

Barre collectrice de neutre

Matériel de montage

	Réf.: 210-133 Barre collectrice; étamé; longueur 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; blanc	www.wago.com/210-133
--	--	--

	Réf.: 790-133 Barre collectrice; étamé; longueur 30 mm; Cu 10 mm x 3 mm	www.wago.com/790-133
--	---	--

	Réf.: 790-134 Barre collectrice; étamé; longueur 50 mm; Cu 10 mm x 3 mm	www.wago.com/790-134
--	---	--

Raccordement de blindage

	Réf.: 790-191 Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 8 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750	www.wago.com/790-191
--	--	--

	Réf.: 790-190 Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 5 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750	www.wago.com/790-190
--	--	--

	Réf.: 790-192 Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 5 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750	www.wago.com/790-192
--	--	--

	Réf.: 790-193 Barre collectrice en « U »; Cu 10 mm x 3 mm; pour 8 E/S; approprié aux bornes d'E/S, série 750; couleurs argent	www.wago.com/790-193
---	---	--

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

790-124 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,8 kB	Téléchargement
------------------------	---------------	---------------	----------------

790-124 doc - Datei	28 nov. 2018	doc 24,1 kB	Téléchargement
------------------------	--------------	----------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 790-124	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

ZUKEN Portal 790-124	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

EPLAN Data Portal 790-124

[URL](#)

[Téléchargement](#)

Données CAD

2D/3D Models 790-124

[URL](#)

[Téléchargement](#)

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité



Environmental Product Compliance 790-124

[URL](#)

[Téléchargement](#)

Etrier de serrage de blindage; Largeur 27 mm; Diamètre de blindage; 6 ... 24 mm

Indications de manipulation

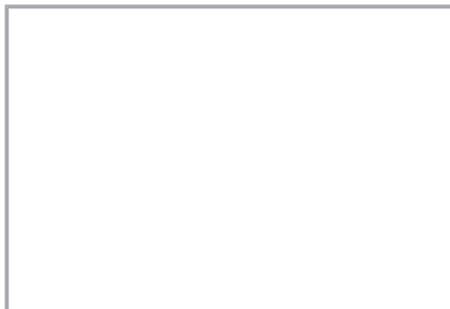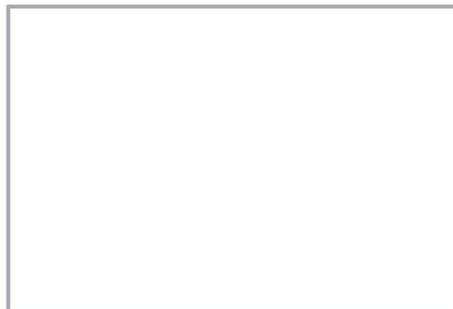

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?


Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

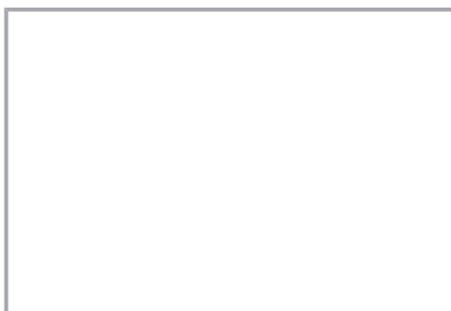

Montage


L'étrier de serrage de blindage est livré prêt à l'emploi (en position ouverte) pour le contact direct de la tresse de blindage et de la barre collectrice (10 x 3) mm, rail spécialement perforé ou tôle de fixation. Après la fixation, il suffit de serrer la vis moletée.

Couple de serrage max. 0,5 Nm




Démontage

Pour enlever l'étrier de serrage de blindage, desserrer la vis moletée au-delà de pression, puis retirer l'étrier en l'inclinant légèrement




Support avec pied de mise à la terre* (790-113), longueur 45 mm, perpendiculaire au rail à 90°

* pour toutes les dimensions d'étrier de serrage de blindage



Support avec pied de mise à la terre* (790-114), longueur 45 mm, parallèle au rail


* pour toutes les dimensions d'étrier de serrage de blindage




Support avec pied de mise à la terre (790-1145, longueur 125 mm), parallèle au rail.

* pour toutes les dimensions d'étrier de serrage de blindage


Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

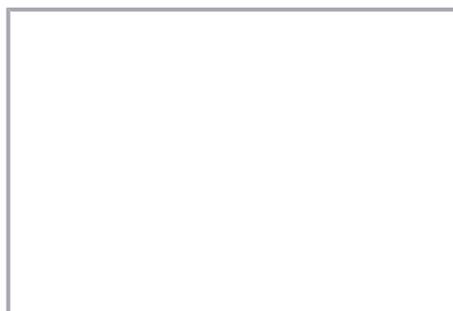

Clipsage d'un étrier de serrage

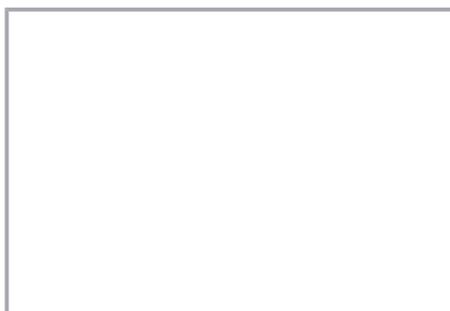


Serrage/desserrage d'étrier




Après la fixation, il suffit de serrer la vis moletée.


Couple de serrage recommandé de la vis 0,5 Nm




Pour enlever l'étrier de serrage de blindage, desserrer la vis moletée au-delà du point de pression, puis retirer l'étrier en l'inclinant légèrement

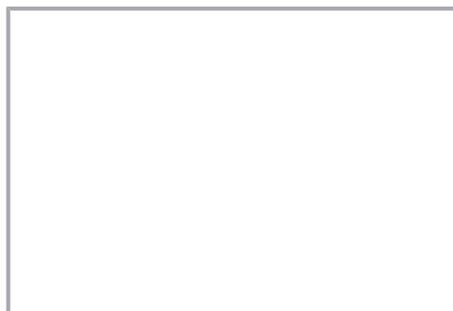

Support avec pied de dérivation, parallèlement au rail

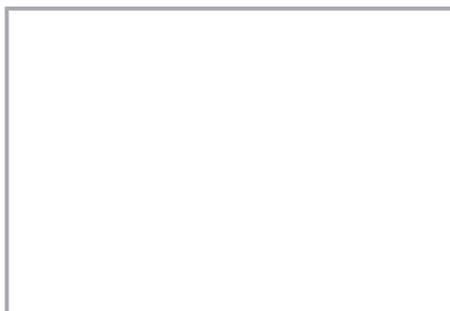

Supports isolés permettant une mise à la terre de blindage, indépendante du potentiel du boîtier



Étriers de serrage de blindage clipsés sur un étrier pour barre collectrice en cuivre (10 x 3) mm

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Étrier de serrage de blindage clipsé sur une tôle de fixation de 3 mm d'épaisseur max.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.