FR

NOTICE D'INSTALLATION

EPP-0036-INT-11/14 Pièces d'épanouissement pour câbles de puissance

Instructions générales

- Les pièces d'épanouissement Raychem sont livrées expansées. Quand on les chauffe au-dessus de 125°C elles se rétreignent essayant de retrouver leurs dimensions de moulage: elles se conforment au substrat.
- Utiliser un chalumeau au gaz propane (de préférence) ou butane, utiliser le chalumeau uniquement dans un espace aéré.
- Régler le chalumeau de façon à obtenir une flamme bleu clair avec un sommet jaune. Eviter les flammes bleues de type crayon.
- Maintenir le chalumeau en direction de la rétractation pour préchauffer la matière. Garder la flamme en mouvement permanent pour ne pas brûler la matière.
- Nettoyer et dégraisser toutes les pièces qui seront en contact avec l'adhésif.

Installation des pièces

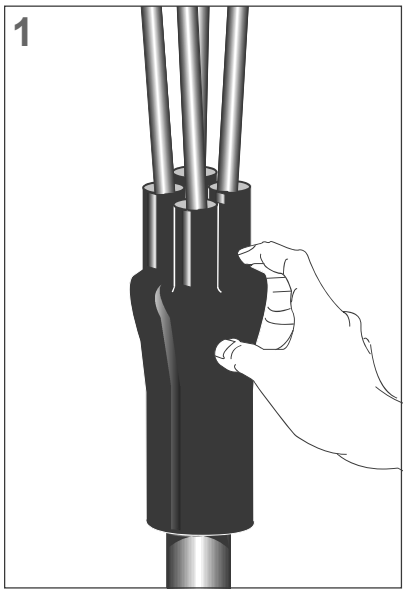

Enfiler la pièce d'épanouissement en butée jusqu'au coeur de l'épanouissement.

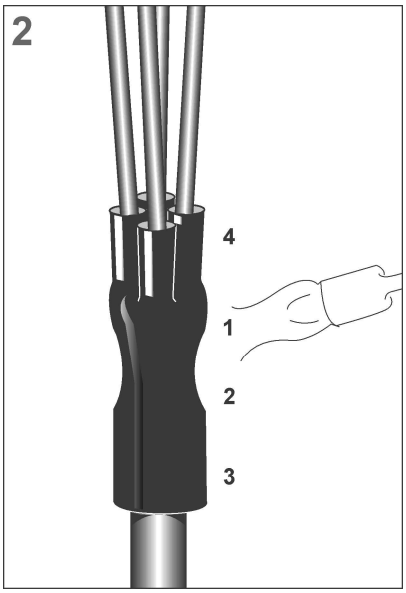

Commencer à rétreindre la pièce d'épanouissement au milieu et travailler en direction de la gaine extérieure du câble, puis du milieu vers les doigts. Les numéros dans l'illustration indiquent la séquence du rétreint.

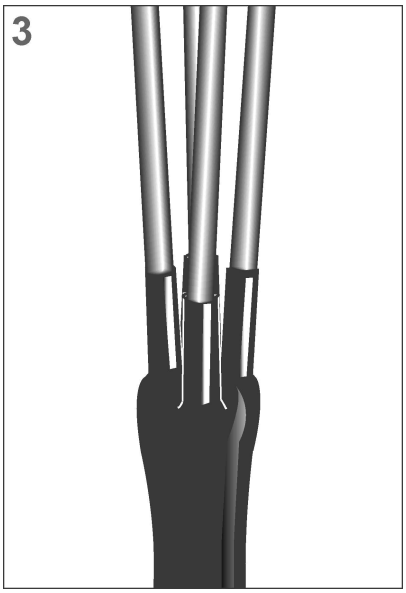

Installation terminée. Laisser refroidir avant d'appliquer des contraintes mécaniques.

Tyco Electronics Raychem GmbH
Une société de TE Connectivity Ltd
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/Munich, Allemangne
Tel: + 49-89-6089-0
TE.com/energy

Traiter les déchets selon les règles locales en vigueur.

Les informations contenues dans les présentes Instructions de montage sont à utiliser uniquement par des monteurs ayant suivi un écolage pour travailler sur des installations électriques et décrivent la méthode appropriée pour l'installation de ce produit. Toutefois, TE Connectivity ne peut pas exercer de contrôle sur les conditions de terrain ayant une incidence sur l'installation du produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si la méthode d'installation est adaptée à ses conditions de terrain spécifiques. Les seuls engagements de TE Connectivity sont ceux définis dans le document Conditions générales de vente pour ce produit et TE Connectivity ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dommages accidentels, indirects ou consécutifs, survenant par suite de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation des produits. Raychem, TE, TE Connectivity et TE Connectivity (logo) sont des marques déposées © 2022 TE Connectivity. Tous droits réservés.