



INTERRUPTEUR
VARIATEUR 400W
Mosaic™

legrand

legrand®

www.legrandgroup.com

Pour allumer, faire varier et éteindre la lumière. Memorisation du niveau d'éclairage. Modes variateur, niveau pré-réglés ou veilleuse.

Utilisation en interrupteur simple, en va-et-vient, ou avec 5 poussoirs classiques maxi pour une variation à partir de tous les points de commande (fonction télérupteur comprise)

 100-230 V 50/60 Hz	 Lampes à incandescence	 Lampes halogènes	 Lampes TBT (1)	 Lampes TBT (2)
Max. 230 V	400 W	400 VA	400 VA	400 VA
Min.	40 W	40 VA	40 VA	40 VA

(1) transformateur ferromagnétique
(2) transformateur électronique



RECYCLABLE

Avec boîte à
encastrer prof.
40 mm mini
(non fournie)

2ans
GARANTIE


Schémas de câblage
et notice d'utilisation
à l'intérieur






Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.


LE00729AB © Legrand 2006

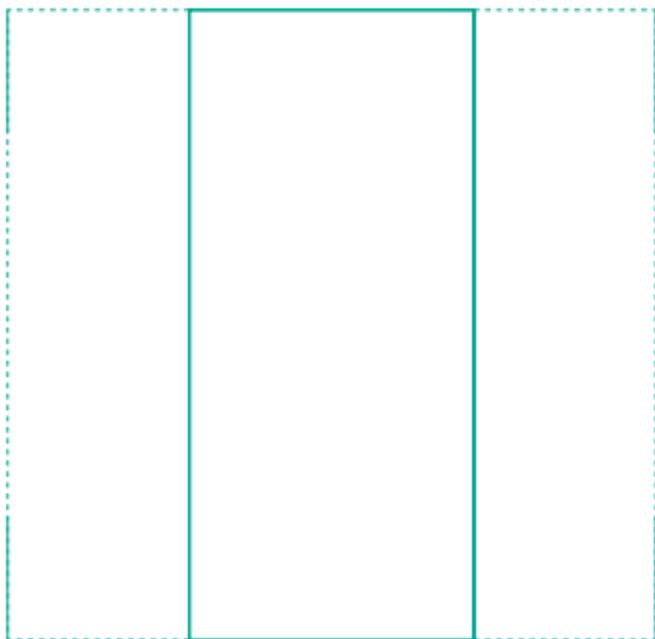


Variateur seul

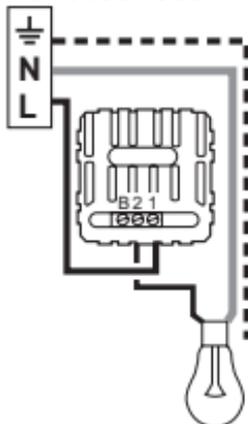

Associé avec 1 va-et-vient

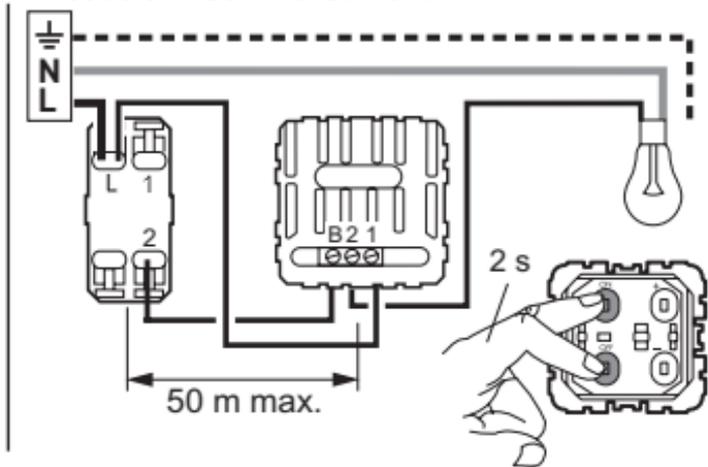

Associé avec 5 poussoirs maxi

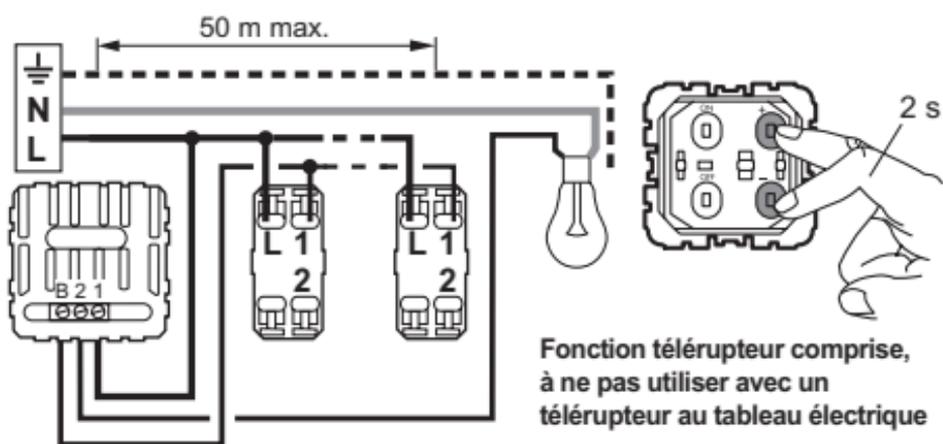

- Fil rigide section 1,5 mm²
- N (neutre) = bleu
 - L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
 - ⋯⋯⋯ \perp (terre) = vert/jaune