

# MODULE DATA & GSM 4G REF.696545

Forfait abonnement inclus 12 ans



**INDICATEUR DE RECEPTION**  
Niveau signalé par des leds



**COMPACT**



Compatible aux centrales  
**HEXACT COM & HEXACT PLUS**



Pour mise à jour à  
distance en temps réel



Compatible **APPEL TÉLÉPHONIQUE**


## Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		696545
EAN13		3431046965454
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Hauteur	mm	183
Largeur	mm	90
Profondeur	mm	72,50
Capacité de borne max.	mm <sup>2</sup>	1,5
Tension d'alimentation	Vac/dc max.	12 – 24
Puissance	Watts	100
Montage mural possible		OUI (accessoire visserie fourni)
Montage Rail DIN		NON
Caractéristiques radio 3G – Band VIII (880 – 915MHz)	dBm	+23,6
Caractéristiques radio 3G – Band I (1920 – 1980MHz)	dBm	+23,3
Caractéristiques radio 4G – Band III (1710 – 1785MHz)	dBm	+22,7
Caractéristiques radio 4G – Band VII (2500 – 2570MHz)	dBm	+22,3
Caractéristiques radio 4G – Band XX (832 – 862MHz)	dBm	+20,5
Température de stockage	°C	-10 à +40
Température de fonctionnement	°C	-10 à +40
Environnement		IP54
Finition du raccordement électrique		Raccordement à vis
Alimentation ref.648133 fournie	NON	
COMPATIBLE		
Mini – Centrale 1 porte	Ref.	696003
Centrale de 1 à 4 portes	Ref.	696021
Carte Gestionnaire	Ref.	696526
Forfait Abonnement Voix durée 12 ans	Ref.	696548
Pack de démarrage de Programmation HEXACT	Ref.	696537
Programmeur USB seul	Ref.	696535
Alimentation	Ref.	648133


## Accessoires, informations et Visuel



	696645	696545
Mise à jour de la platine de rue à défilement de noms en temps réel	✓	✓
Suppression des badges à distance	✓	✓
Information en temps réel sur HEXAWEB d'une COPIE BADGE et blocage de celle-ci	✓	✓
Ouverture sécurisée par numéro de téléphone pour l'administrateur	✓	✓
Possibilité d'appels vers fixes et mobiles avec l'abonnement et l'ouverture de porte via smartphone	✗	✓

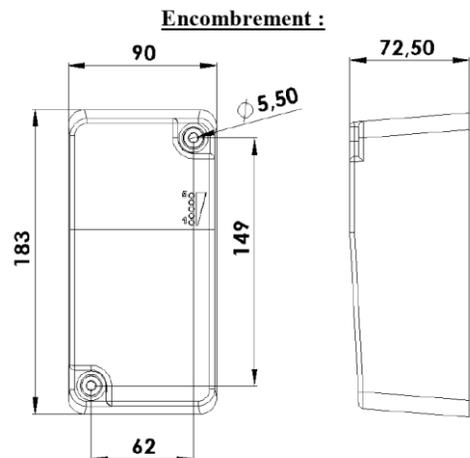

## Indication réception

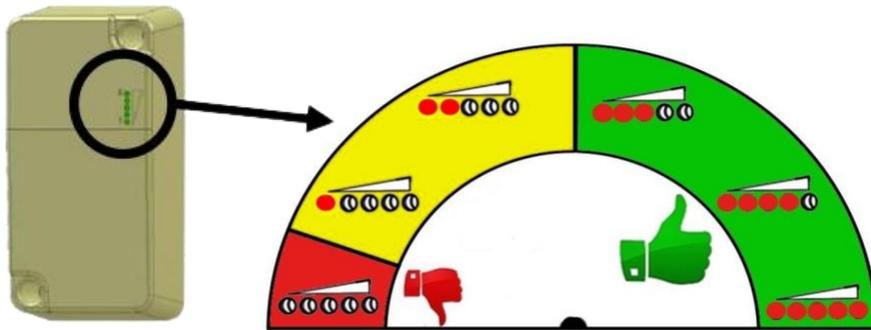


	<p>Initialisation du module</p>
<p>Clignotant</p>	<p>Recherche du réseau</p>
	<p>Réseau  4G LTE   2G</p>


**Privilégier une installation en extérieur et en hauteur**





## Principe de câblage

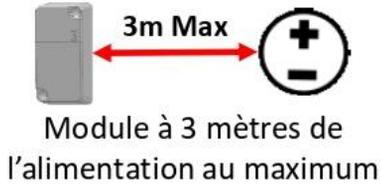


Toujours câbler le module sur les borniers 11 à 16

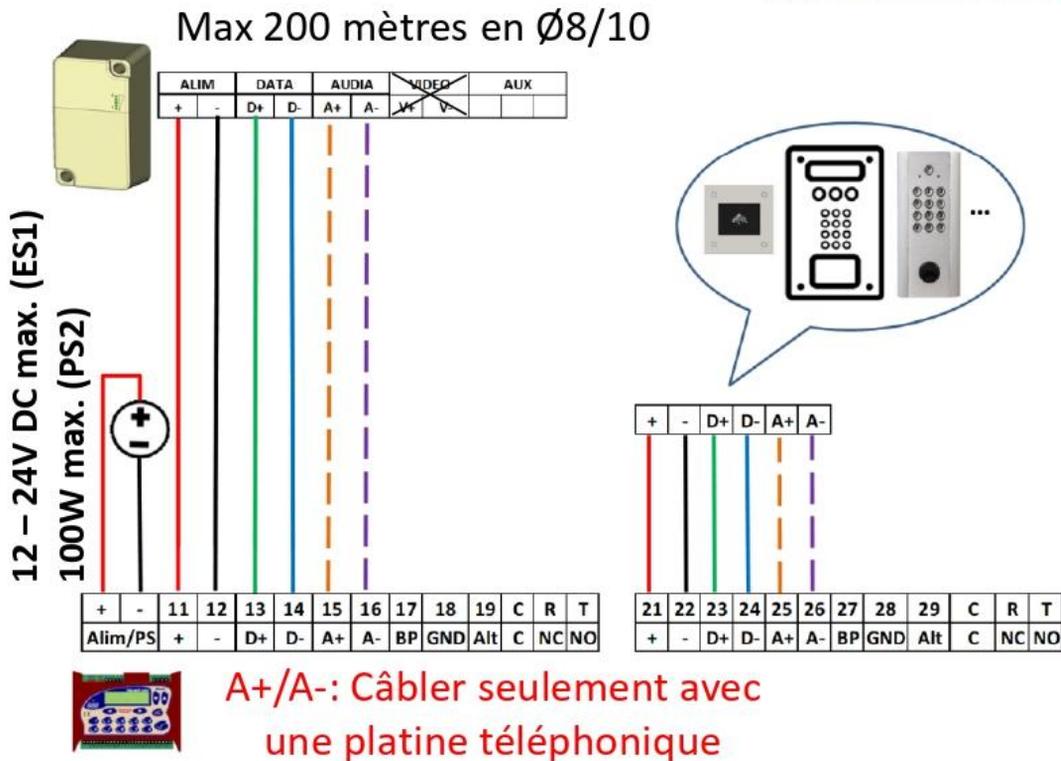

## Principe de câblage

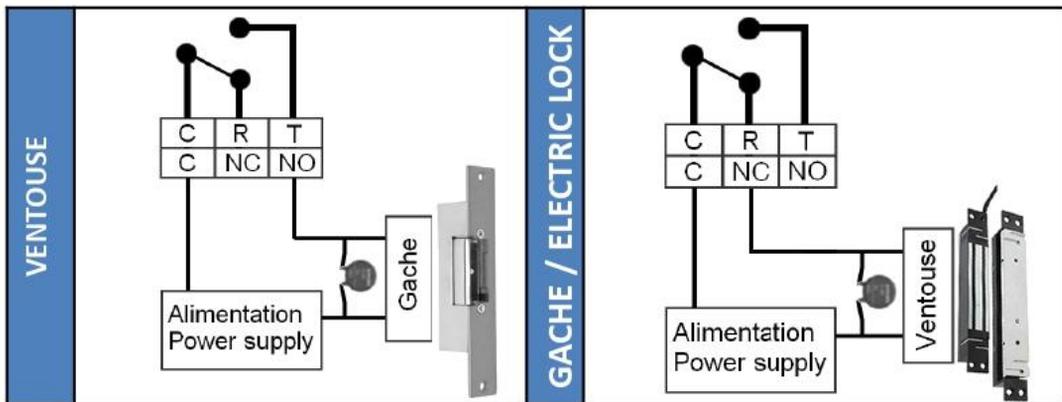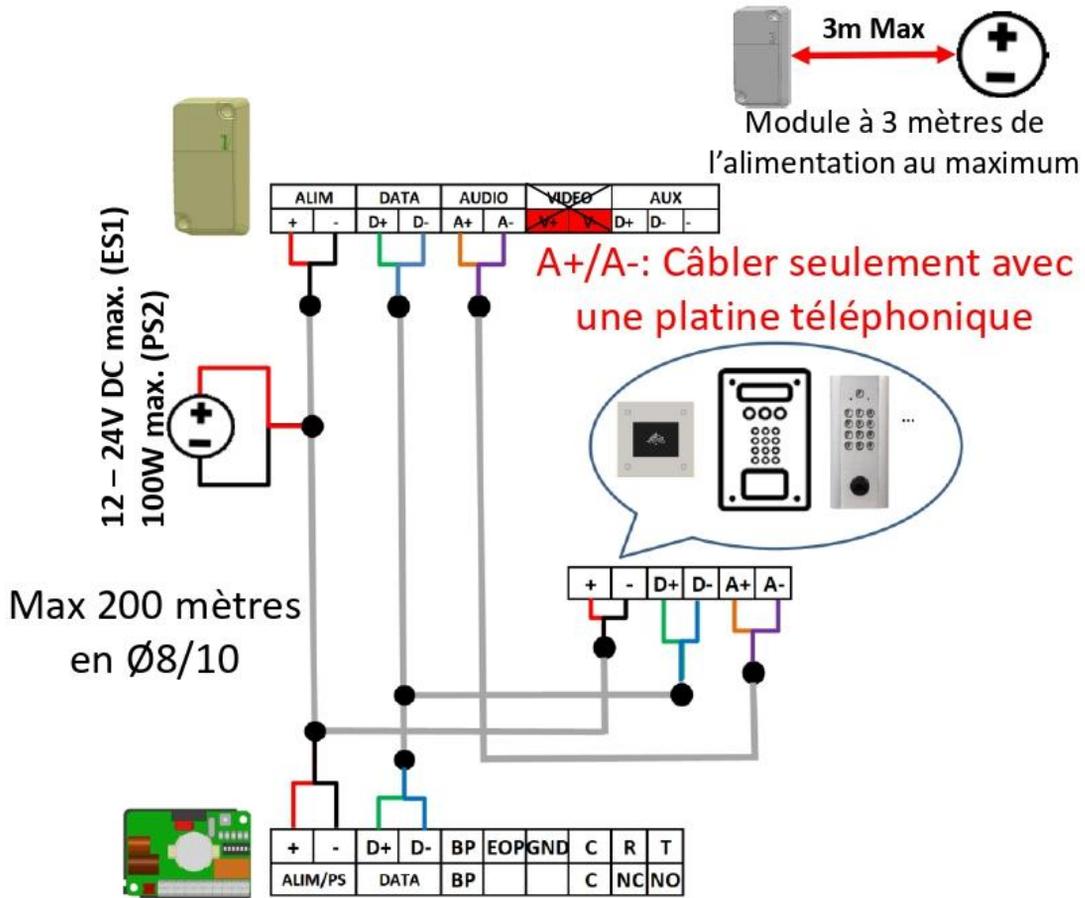

# HEXACT COM

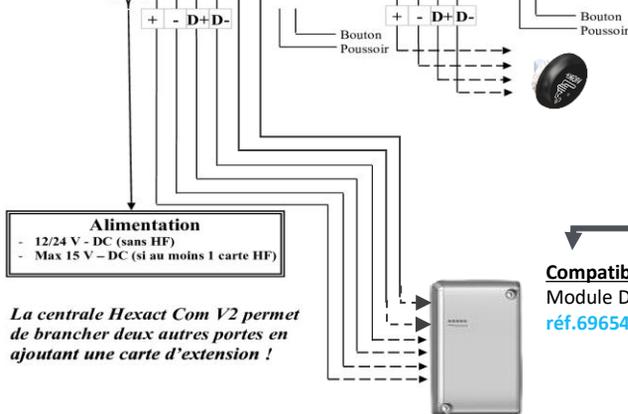

**Alimentation**  
 - 12/24 V - DC (sans HF)  
 - Max 15 V - DC (si au moins 1 carte HF)

*La centrale Hexact Com V2 permet de brancher deux autres portes en ajoutant une carte d'extension !*



**Au Lecteur 1**

**Compatible :**  
 Module DATA & GSM  
 réf.696545

**Compatible :**  
 Lecteur Vigik+  
 réf.696232

**ATTENTION V2/V3 :** seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)

# HEXACT Plus

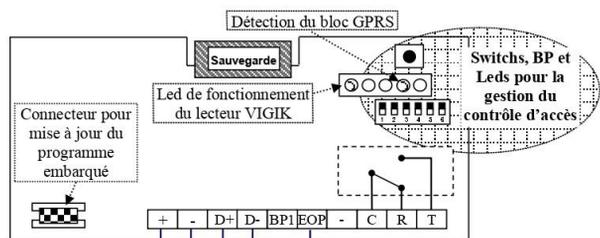


N° série : **77xxxxx6**  
 Identifie la centrale « Hexact Plus V2 »

**Alimentation Continue**  
 (DC) 10V – 15V  
**Sans GPRS :**  
 100mA nominal  
**Avec un bloc GPRS :**  
 2A nominal

• **Module DATA & GSM**  
 Réf.696545

Direction la platine de rue  
 A+ A-

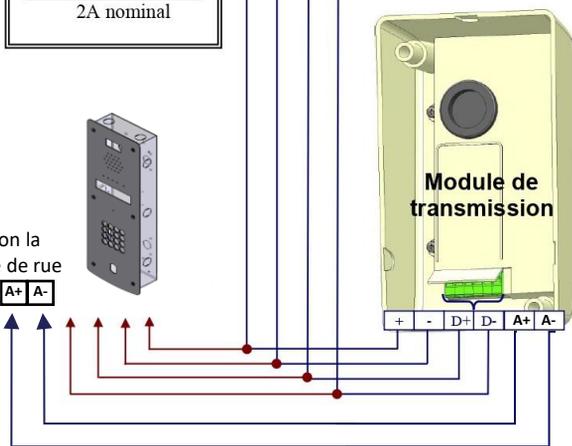


**Câblage**

8<sup>ième</sup> mini - paires torsadées


100 mètres maxi vers Module de transmission

200 mètres maxi vers lecteur ; platine et / ou carte auxiliaire

## Exemple sur la Gamme Sérénité

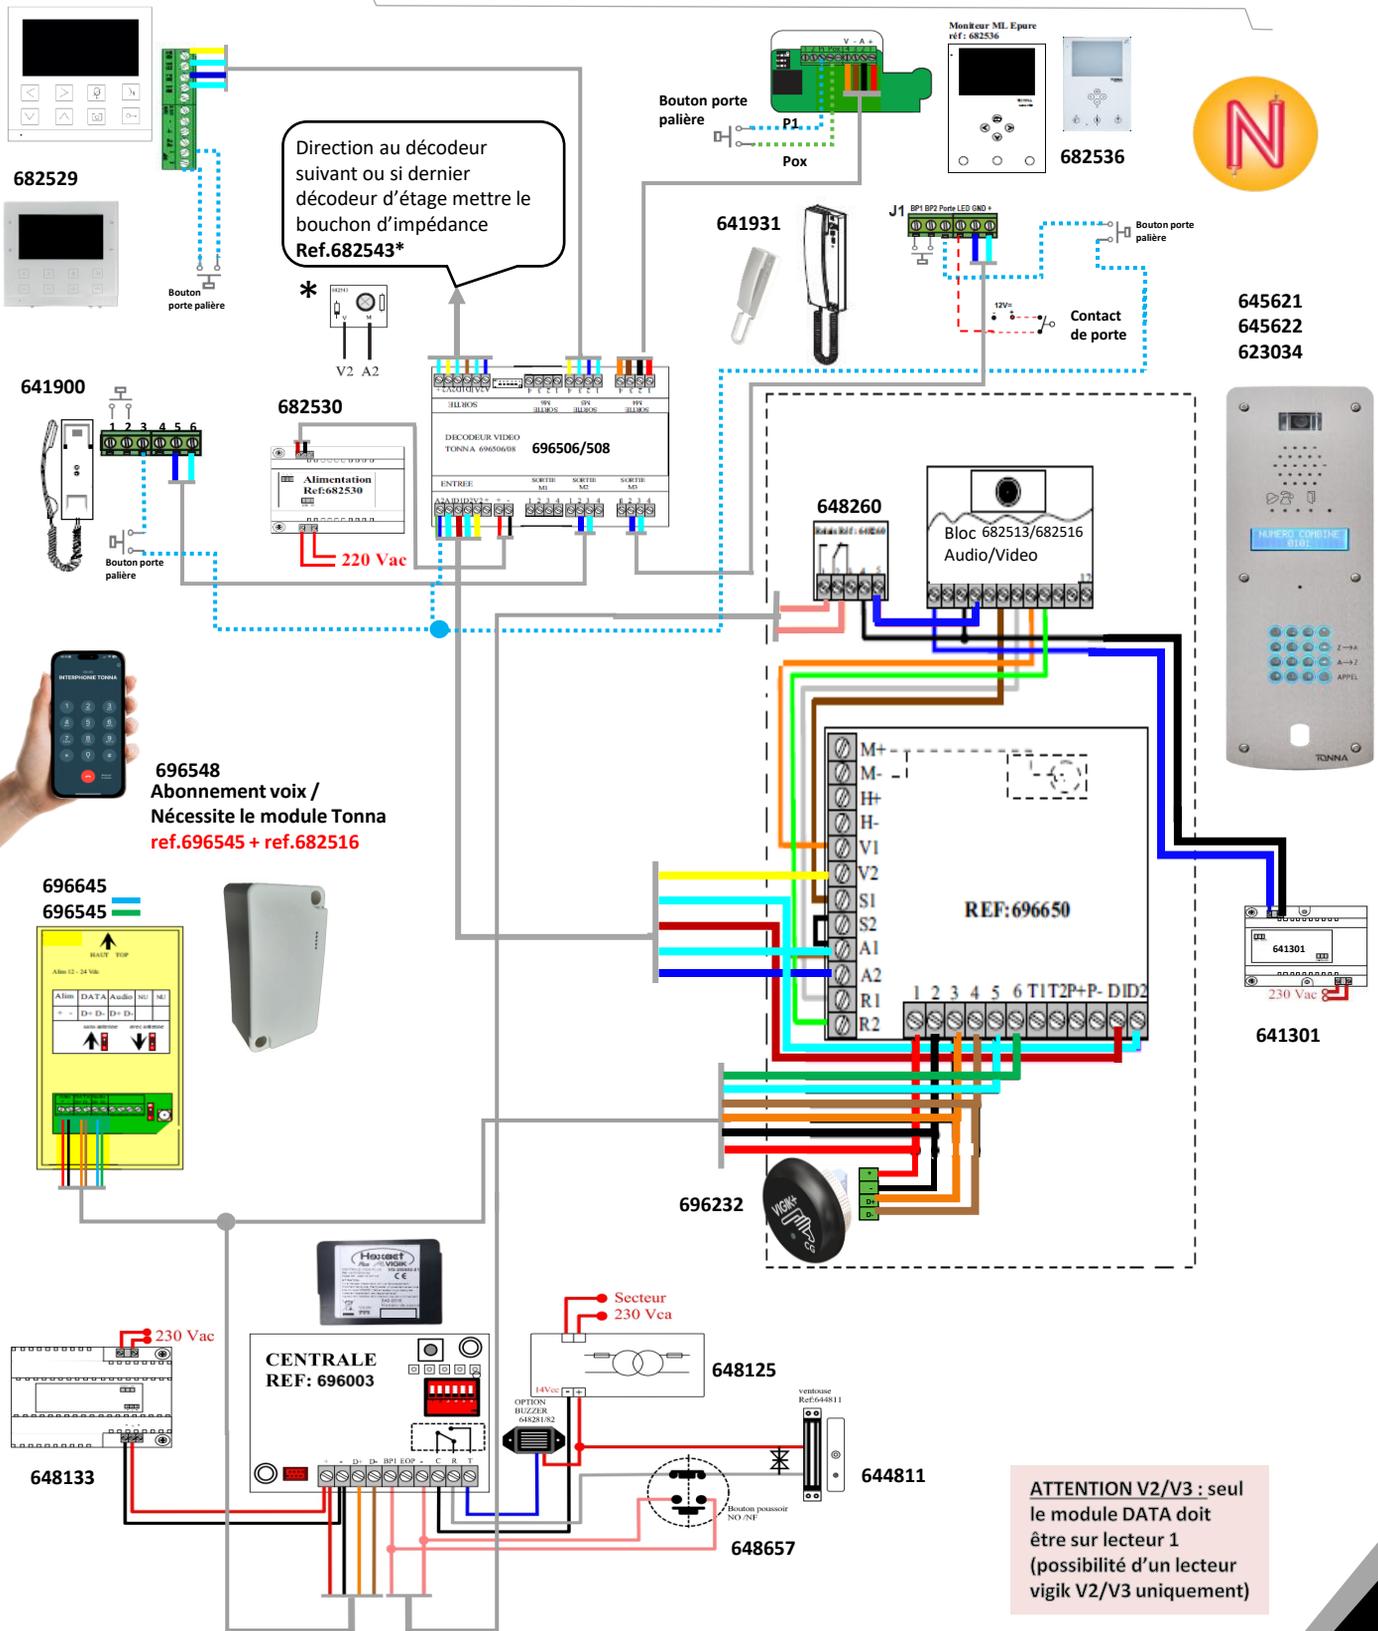

### Exemple sur la Gamme Sérénité

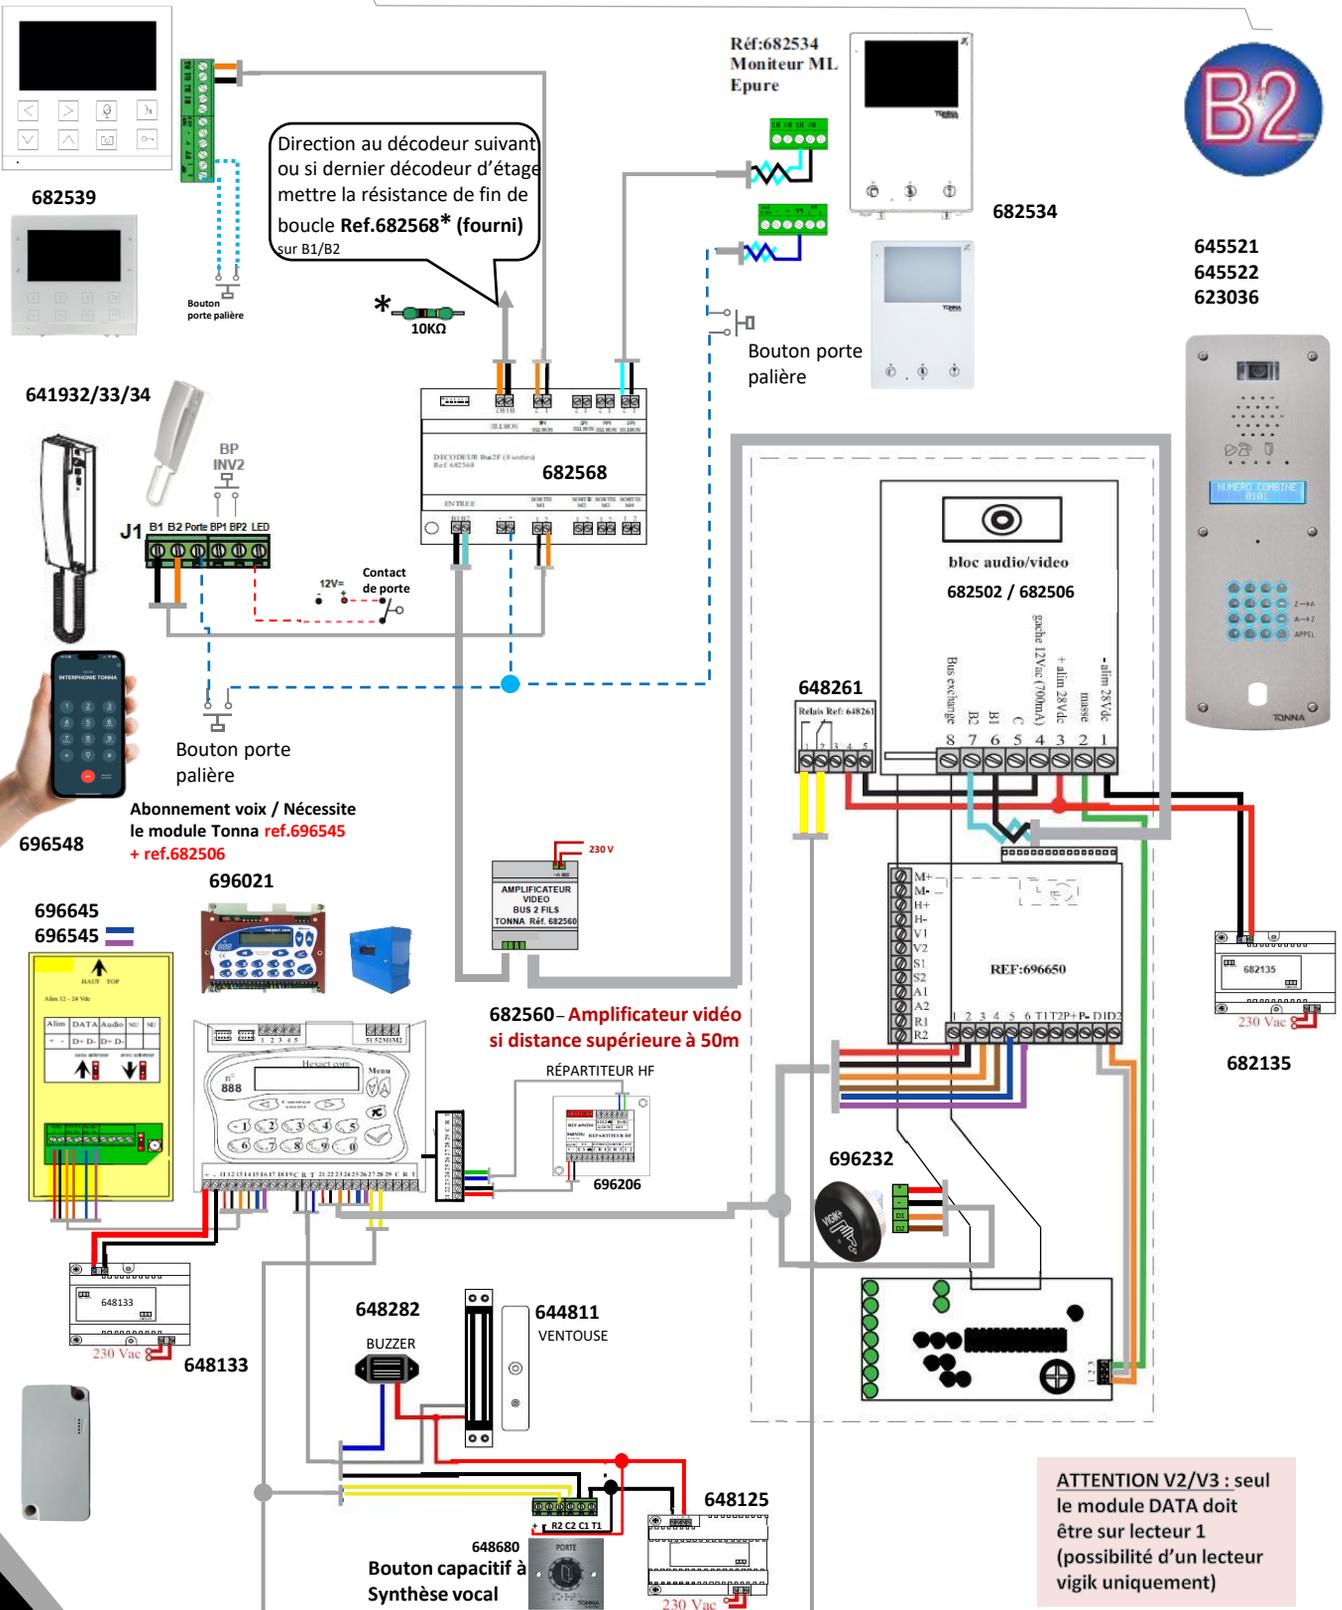

Schéma

# SERENITÉ 100% GSM




**Évolution**  
de la platine en 100% GSM en modifiant le Bloc Audio/Vidéo ref.682513 par la ref.682516



Abonnement voix / utilisateur  
Réf.696548

696548


MODULE DATA & GSM

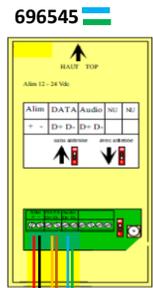


696545




696021



696206 RÉPARTITEUR HF

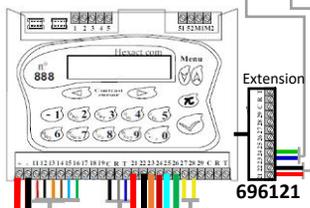

696121



648132

230 Vac

648133



648282 BUZZER




644811 VENTOUSE


648680 Bouton capacitif à Synthèse vocal




648125



230 Vac

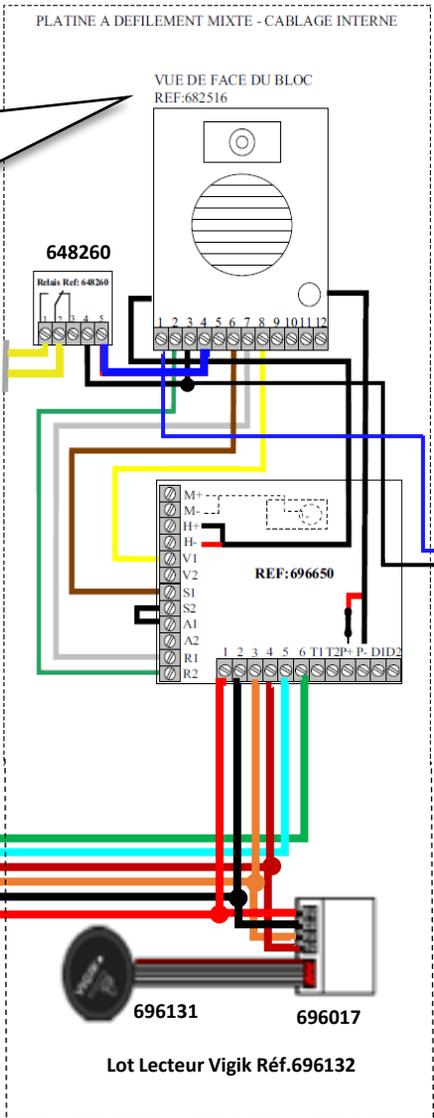

645621  
645622  
623034



641301

230 Vac

ATTENTION V2/V3 : seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)



Schéma

# SERENITÉ 100% GSM



Abonnement voix / utilisateur  
 Réf.696548

**Évolution**  
 de la platine en 100% GSM en  
 modifiant le Bloc Audio/Vidéo  
 ref.682502 par la ref.682506



696548


645521  
 645522  
 623036



MODULE DATA & GSM





696545

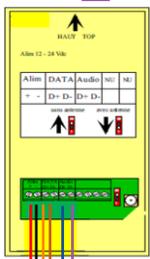


696021




696206  
 RÉPARTITEUR HF



Extension

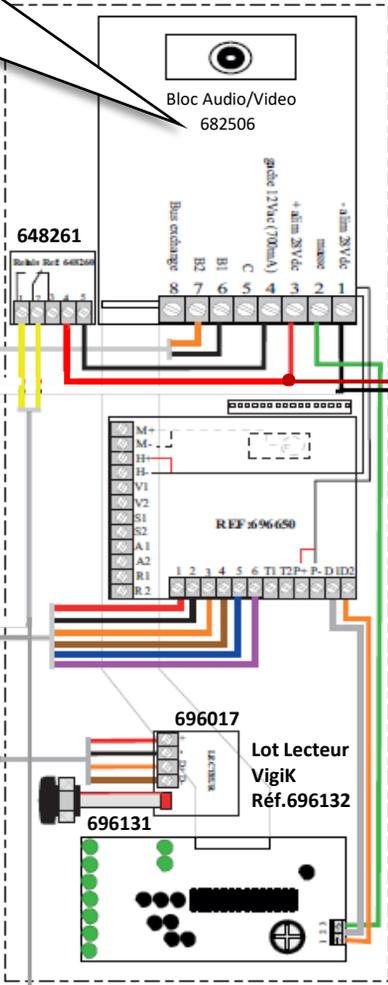

682135



696017  
 Lot Lecteur  
 VigiK  
 Réf.696132



648282  
 BUZZER



644811  
 VENTOUSE



ATTENTION V2/V3 : seul le module DATA doit être sur lecteur 1 (possibilité d'un lecteur vigik uniquement)

648680  
 Bouton capacitif à  
 Synthèse vocal



648125

