



# Configurateur MultiOne

## MULTIONE INTERFACE USB2 DALI


Les fabricants d'aujourd'hui sont en mesure de proposer des solutions d'éclairage parfaitement conçues, intelligentes et donc également adaptables aux besoins de demain. Les nouvelles unités d'appareillage configurables de Philips avec fonctions de contrôle intégrées permettent de programmer le comportement du luminaire afin de maximiser les économies d'énergie et de minimiser l'impact sur l'environnement. Le configurateur d'éclairage de Philips est le système intuitif unique permettant aux utilisateurs de configurer toutes les différentes fonctions dans chaque pilote programmable de Philips. Créer la correspondance parfaite pour l'application n'a jamais été aussi facile.

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité                   |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tension d'entrée                                | 5 V                                  |
| Câblage                                         |                                      |
| Type de connecteur bornes d'entrée              | Mini USB (femelle)                   |
| Type de connecteur bornes de sortie             | WAGO 250 (2 connexions en parallèle) |
| Section des câbles de sortie (max.)             | 1,5 mm <sup>2</sup>                  |
| Section des câbles de sortie (min.)             | 0,2 mm <sup>2</sup>                  |
| Température                                     |                                      |
| Durée de vie à la température du produit (nom.) | 65 °C                                |
| Température maximale du produit (max.)          | 65 °C                                |
| Mécanique et boîtier                            |                                      |
| Poids net (pièce)                               | 0,110 kg                             |

| Approbation et application      |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Homologation                    | Marquage CE                            |
| Gamme de températures ambiantes | 0 °C à 50 °C                           |
| Données du produit              |                                        |
| Nom du produit de la commande   | LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI |
| Nom de produit complet          | MULTIONE INTERFACE USB2 DALI           |
| Code EOC                        | 871829120946100                        |
| Code de commande                | 20946100                               |
| Code 12NC                       | 913700346703                           |
| Numérateur - Quantité par kit   | 1                                      |
| Code EAN - Produit/Boîte        | 8718291209461                          |
| Conditionnement par carton      | 1                                      |
| Codes EAN/UPC - Boîte           | 8718291209478                          |

Schéma dimensionnel

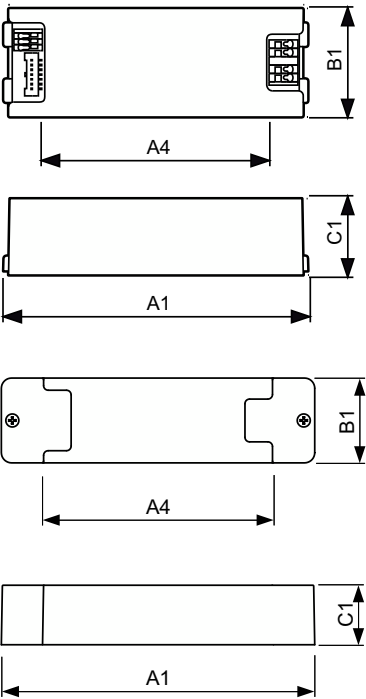

| Product                                | C1    | A1       | A4     | B1    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI | 32 mm | 170,0 mm | 128 mm | 46 mm |

| Product                                | C1    | A1       | A4     | B1    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI | 32 mm | 170,0 mm | 128 mm | 46 mm |

