


HELAVIA-TWIN

Matière : polychloroprène
Coloris standard : jaune
Températures d'utilisation : -40 à +90°C
Dureté Shore A : 40 ±5
Résistance
à la lumière : bonne
à l'ozone : bonne
à l'essence : bonne
au déchirement : bonne
Tenue au feu : V0 UL94
Rigidité diélectrique : > 13 kV/mm
Impression : coloris noir sur 1 ou 2 faces
protégée par une pellicule.

Application : les bagues permettent un repérage esthétique et sont peu encombrantes (paroi fine). Grâce à leur grande élasticité, elles épousent la forme du conducteur et se fixent solidement au câble.

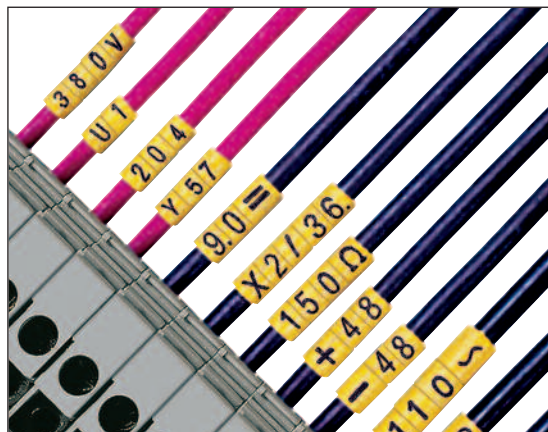

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0352	0xxx	004	xxxx

HT-0 emballage détail

B	035200011004B
----------	---------------

détail article	emballage détail ⁽¹⁾		emballage industriel ⁽¹⁾		pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm
	code article	pcs	code article	pcs			
HT-0	0352 0011 004 ***	100	0352 0001 004 ***	1000	1,2 ... 2	3,8	1,8
HT-1	0352 0012 004 ***	100	0352 0002 004 ***	1000	2 ... 3,5	3,8 ... 5,5	2,6
HT-1bis ⁽²⁾	0352 0017 004 ***	100	0352 0007 004 ***	1000	2,5 ... 3,5	3,8 ... 5,5	2,6
HT-2	0352 0013 004 ***	100	0352 0003 004 ***	1000	3 ... 5,5	3,8 ... 5,5	2,6
HT-3	0352 0014 004 ***	100	0352 0004 004 ***	500	5 ... 8	4,9 ... 6,5	3,7
HT-4	0352 0015 004 ***	100	0352 0005 004 ***	500	7,5 ... 11	4,9 ... 6,5	3,7
HT-5	0352 0016 004 ***	100	0352 0006 004 ***	500	10 ... 14	6 ... 7,9	6,3

⁽¹⁾ l'emballage s'entend par type et repère

⁽²⁾ à parois renforcées

code repères	A	0352 0*** 004 A	N	0352 0*** 004 N	0	0352 0*** 004 0	+ 0352 0*** 004 + — 0352 0*** 004 - ■ 0352 0*** 004 . ⌋ 0352 0*** 004 TER Autres symboles sur demande.
	B	0352 0*** 004 B	O	0352 0*** 004 O	1	0352 0*** 004 1	
	C	0352 0*** 004 C	P	0352 0*** 004 P	2	0352 0*** 004 2	
	D	0352 0*** 004 D	Q	0352 0*** 004 Q	3	0352 0*** 004 3	
	E	0352 0*** 004 E	R	0352 0*** 004 R	4	0352 0*** 004 4	
	F	0352 0*** 004 F	S	0352 0*** 004 S	5	0352 0*** 004 5	
	G	0352 0*** 004 G	T	0352 0*** 004 T	6.	0352 0*** 004 6	
	H	0352 0*** 004 H	U	0352 0*** 004 U	7	0352 0*** 004 7	
	I	0352 0*** 004 I	V	0352 0*** 004 V	8	0352 0*** 004 8	
	J	0352 0*** 004 J	W	0352 0*** 004 W	9.	0352 0*** 004 9	
	K	0352 0*** 004 K	X	0352 0*** 004 X			
	L	0352 0*** 004 L	Y	0352 0*** 004 Y			
	M	0352 0*** 004 M	Z	0352 0*** 004 Z			

D1/0




Bagues-repères HELAVIA® LASER-ONE
pré-découpées



HELAVIA LASER-ONE

Matière : polychloroprène
Coloris standard : jaune
Températures d'utilisation : -40 à +90°C
Dureté Shore A : 40 ±5
Résistance
à la lumière : bonne
à l'ozone : bonne
à l'essence : bonne
au déchirement : bonne
Tenue au feu : V0 UL94
Rigidité diélectrique : > 13 kV/mm
Spécification : gravé LASER sur 1 face

Applications : les bagues-repères LASER-ONE permettent un repérage de câbles avant connexion. L'identification est propre, indélébile et inaltérable.



Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0332	0001	004	***

HLO-1 **F** 0332000100400020004F

détail
article

type	code article	pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm	pcs ⁽¹⁾
HLO-0	0332 0001 004 ***	1,2 ... 2	4	1,5	100
HLO-1	0332 0002 004 ***	2 ... 3,5	4	2	100
HLO-1bis ⁽²⁾	0332 0007 004 ***	2,5 ... 3,5	5	2,1	100
HLO-2	0332 0003 004 ***	3 ... 5,5	5	2,3	100

⁽¹⁾ l'emballage s'entend par type et repère ⁽²⁾ à parois renforcées

code
repères

A 0332 0*** 004 A	N 0332 0*** 004 N	0 0332 0*** 004 0	+ 0332 0*** 004 +
B 0332 0*** 004 B	O 0332 0*** 004 O	1 0332 0*** 004 1	- 0332 0*** 004 -
C 0332 0*** 004 C	P 0332 0*** 004 P	2 0332 0*** 004 2	. 0332 0*** 004 .
D 0332 0*** 004 D	Q 0332 0*** 004 Q	3 0332 0*** 004 3	⏚ 0332 0*** 004 TER
E 0332 0*** 004 E	R 0332 0*** 004 R	4 0332 0*** 004 4	
F 0332 0*** 004 F	S 0332 0*** 004 S	5 0332 0*** 004 5	
G 0332 0*** 004 G	T 0332 0*** 004 T	6 0332 0*** 004 6	
H 0332 0*** 004 H	U 0332 0*** 004 U	7 0332 0*** 004 7	
I 0332 0*** 004 I	V 0332 0*** 004 V	8 0332 0*** 004 8	
J 0332 0*** 004 J	W 0332 0*** 004 W	9 0332 0*** 004 9	
K 0332 0*** 004 K	X 0332 0*** 004 X		
L 0332 0*** 004 L	Y 0332 0*** 004 Y		
M 0332 0*** 004 M	Z 0332 0*** 004 Z		

Autres symboles
sur demande.

