

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony analog - convertisseur analogique isolé - 0..20mA

RMCL55BD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony Analog
Type de produit ou équipement	Convertisseur tension/courant
Type d'entrée analogique	Courant 0...20 mA Courant 4...20 mA Tension +/- 10 V CC Tension 0...10 V CC
Type de sortie analogique	Courant 0...20 mA = 500 Ohm commutable Courant 4...20 mA = 500 Ohm commutable Tension +/- 10 V = 100 kOhm commutable Tension 0...10 V = 100 kOhm commutable

Complémentaires

Type de protection	Protection contre inversion de polarité à la sortie Protection contre court-circuit à la sortie Protection contre surtension en sortie (+/- 30 V)
Tension de sortie analogique anormale	11...15 V, sortie sélectionnée - 10...10 V, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée, entrée sélectionnée est tension 11...15 V, sortie sélectionnée 0...10 V, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée, entrée sélectionnée est tension -15...0 V, sortie sélectionnée 0...20 mA, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée, entrée sélectionnée est courant -15...0 V, sortie sélectionnée 4...20 mA, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée, entrée sélectionnée est courant
Courant de sortie analogique anormal	22...30 mA, sortie sélectionnée 0...20 mA, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée, entrée sélectionnée est tension 22...30 mA, sortie sélectionnée 4...20 mA, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée, entrée sélectionnée est tension -30...0 mA, sortie sélectionnée 0...20 mA, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée, entrée sélectionnée est courant 4...30 mA, sortie sélectionnée 4...20 mA, quand pas d'entrée ou ligne d'entrée coupée, entrée sélectionnée est courant
[Us] tension d'alimentation	24 V CC +/- 8 %, isolé
Consommation électrique	= 70 mA pour sortie tension = 90 mA pour sortie courant
Signalisation locale	pourpuissance ON LED (vert)
Erreur de mesure	+/- 5 % de l'échelle à 20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
Précision de répétition	+/- 0,2 % de la pleine échelle à 20 °C +/- 0,6 % pleine échelle à 60 °C
Coefficient de température	200 ppm/°C
Capacité des bornes de serrage	2 x 1,5 mm² 1 x 2,5 mm²
Couple de serrage	0,6...1,1 N.m
Marquage	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue aux ondes de choc	0,5 kV pendant 1,2/50 µs se conformer à IEC 61000-4-5
[Ui] tension d'isolement	2 kV
Mode de fixation	Par vis (platine de montage) À clipser (35 mm DIN rail symétrique)
Données de fiabilité de la sécurité	B10d = 20000 MTTFd = 21,6 années
Poids du produit	0,12 kg

Environnement

Normes	IEC 60947-1 CEI 60584-1
Certifications du produit	UL GL CSA
Degré de protection IP	IP20 (bornier) IP50 (boîtier)
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 850 °C se conformer à UL
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 10...100 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Tenue aux décharges électrostatiques	6 kV (en contact) se conformer à IEC 61000-4-2 niveau 3 8 kV (dans l'air) se conformer à IEC 61000-4-2 niveau 3
Tenue aux transitoires rapides	1 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (sur entrée-sortie) 2 kV se conformer à IEC 61000-4-4 (sur alimentation électrique)
Perturbation radiée/conduite	CISPR22 groupe 1- classe B CISPR11
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C montage juxtaposé 0...60 °C espacement de 2 cm
Degré de pollution	2 conforme à IEC 60664-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,100 cm
Largeur de l'emballage 1	8,300 cm
Longueur de l'emballage 1	8,600 cm
Poids de l'emballage 1	118,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	47
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,140 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	40
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76


Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Encombrements

Interface analogique (convertisseur)

Dimensions

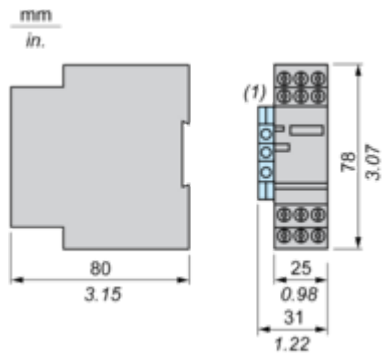


(1) Bornier AB1TP435U ou AB1RRNTP435U2


Montage et périmètre de sécurité

Montage

Montage sur rails AM1.....




Montage sur panneau

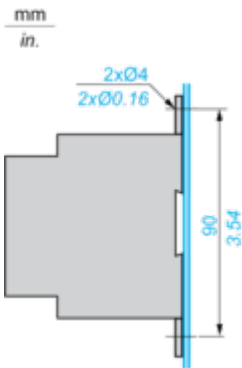

Schémas de raccordement

Interface analogique : Convertisseur tension/courant

Schéma de câblage

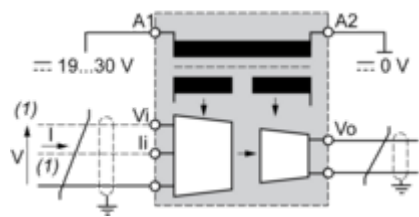

(1) Utilisez 1 entrée seulement.
Les lignes d'entrée, de sortie et d'alimentation doivent être séparées des câbles d'alimentation pour éviter les effets d'interférence induite.
Les câbles d'alimentation, d'entrée et de sortie doivent être blindés comme indiqué dans les schémas et doivent être distanciés entre eux.

Technical Illustration

Dimensions

