



Luminaire SERIE RCES 4W EVACUATION DÉBROCHABLE ÉTANCHE POUR SOURCE CENTRALE

COOPER Safety



Luminaire d'Evacuation débrochables étanche pour source centrale

- Produits débrochables pour simplifier la mise en oeuvre
- Produits ADRESSABLES (série ADR)
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Classe II
- Fonctionnement : +5°C à +40°C

Luminaire SERIE RCES 4W



LUM22116

Les luminaires RCES 4 W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence (tube 4 w).

De dimensions réduites ces luminaires s'intègrent facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

Boîtier étanche le plus compact du marché. Son faible encombrement et son étanchéité en font une solution adaptée pour les applications industrielles et les parkings.

- IP 66
- Tube fluorescent livré avec l'appareil
- Tenue au fil incandescent 850°C /30s
- Bornes pour section de 2,5 mm²
- Classe II
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

Luminaire RCES 4W ADRESSABLE

La fonctionnalité ADRESSABLE permet de connaître à distance, depuis la source centrale, l'état de l'appareil.

- Supervision des appareils depuis la Source Centrale
- Exécution automatique de tous les tests réglementaires
- Utilisation du câble d'alimentation comme BUS de communication (pas de câblage supplémentaire)
- Entrées non polarisées
- Codage par roues codeuses

AB

CODE	REFERENCE	BOITIER	ALIMENTATION	CONSOMMATION en ca	CONSOMMATION en cc	LAMPES	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
LUM22116	RCES ADR 4	AB	220 Vcc-ca	10 VA	4,4 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	66	07	01109	0,550



LUM10401



LUM10404



LUM10403



LUM10418

Luminaire RCES 4W CONTINU et ALTERNATIFS

Versions disponibles pour des tensions de 220 Vca et de 24 à 220 Vcc.

- Disponibles en versions alternative ou continues (24,48, 110 ou 220Vcc)

AB

CODE	REFERENCE	BOITIER	ALIMENTATION	CONSOMMATION en ca	CONSOMMATION en cc	LAMPES	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
LUM21007	RCES 24/4	AB	24 Vcc		4 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	66	07	02069	0,550
LUM21008	RCES 48/4	AB	48 Vcc		4,5 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	66	07	02070	0,550
LUM21009	RCES 110/4	AB	110 Vcc		5 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	66	07	02071	0,550
LUM21010	RCES 220/4	AB	220 Vcc		4 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	70/70	66	07	02072	0,550
LUM21011	RCESX 220/4	AB	220 Vca	10 VA	5,5 W	1 Fluo 4 W (Culot G5)	100/100	66	07	02073	0,550



LUM10401




LUM10404



LUM10418

ENCOMBREMENT

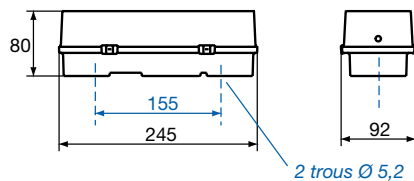

COOPER SECURITE SAS
Parc Européen d'Entreprises II
Rue Beethoven - BP 10184
63200 RIOM
Tel : 0820 867 867
Fax : 0820 888 526
www.cooperfrance.com