NOTICE SYSTÈME D'AIDE AU CÂBLAGE *KLIPCOOL*

Le câblage série facile et sans erreur possible !

Matériel nécessaire pour une installation KLIPCOOL :

1. Des spots et un convertisseur en version KLIPCOOL / Ajouter un «K» à la fin des références. (équipés de 2 connecteurs femelles un rose sur le « **+** » et un noir sur « **-** »).
2. Des sachets de connecteurs **mâles** roses et noirs pour fabriquer les rallonges entre spots.

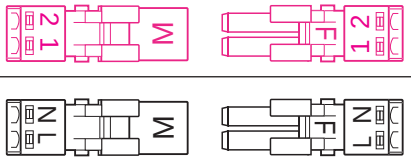

Connecteurs IP44 avec détrompeurs, ne nécessitent pas d'outil avec du câble rigide ou notre câble souple spécial véranda en 1.5²

(Si vous voulez utiliser du câble souple, vous devez utiliser une pointe pour déverouiller et ouvrir les ressorts de serrage sur le connecteur).

IMPORTANT SOUS PEINE DE DESTRUCTION DES LEDS : TRAVAILLER HORS TENSION UNIQUEMENT
Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier.
Ne pas enclipser ou déclipser de connecteurs si le convertisseur est sous tension.

Fabriquer les rallonges *(prévoir 1 rallonge de plus que le nombre de spots à raccorder)* **:**

1. **Les rallonges doivent comporter 1 connecteur mâle noir et un connecteur mâle rose.** Ne jamais faire de rallonges avec 2 connecteurs de la même couleur.
   Nota : les bornes à ne pas utiliser sont obturées

2. Couper le câble à vos mesures et le dénuder sur 8mm, enficher les connecteurs aux extrémités du câble. Attention vous ne pourrez pas brancher 2 rallonges bout à bout, vous devez donc vous assurez que votre rallonge soit de la bonne longueur.

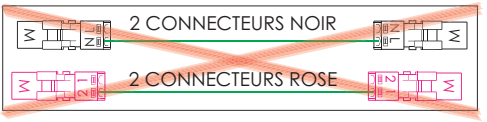

3. Si vous devez démonter une rallonge, utiliser une pointe (tournevis plat dont la largeur de lame est inférieur à 2,5mm) ou l'outil de manipulation que vous insérez dans l'orifice rectangulaire au dessus du câble pour pouvoir ouvrir le dispositif de vérouillage et sortir le câble.

4. Lorsque vos rallonges sont prêtes vous pouvez raccorder vos spots. Nous vous recommandons de clipser le dispositif d'arrêt de traction sur les 2 connecteurs assemblés.

Voir le schéma de principe au verso. Vous pouvez également visionner la vidéo sur notre site.

éclairage architectural

ZI Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets - Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05
E-mail: contact@fdeclairage.com - Site: www.fdeclairage.com

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UN CÂBLAGE AVEC LE SYSTÈME *KLIPCOOL*

Le câblage série facile et sans erreur possible !

IMPORTANT SOUS PEINE DE DESTRUCTION DES LEDS : TRAVAILLER HORS TENSION UNIQUEMENT

Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier. **Ne pas enclipser ou déclipser de connecteurs si le convertisseur est sous tension**

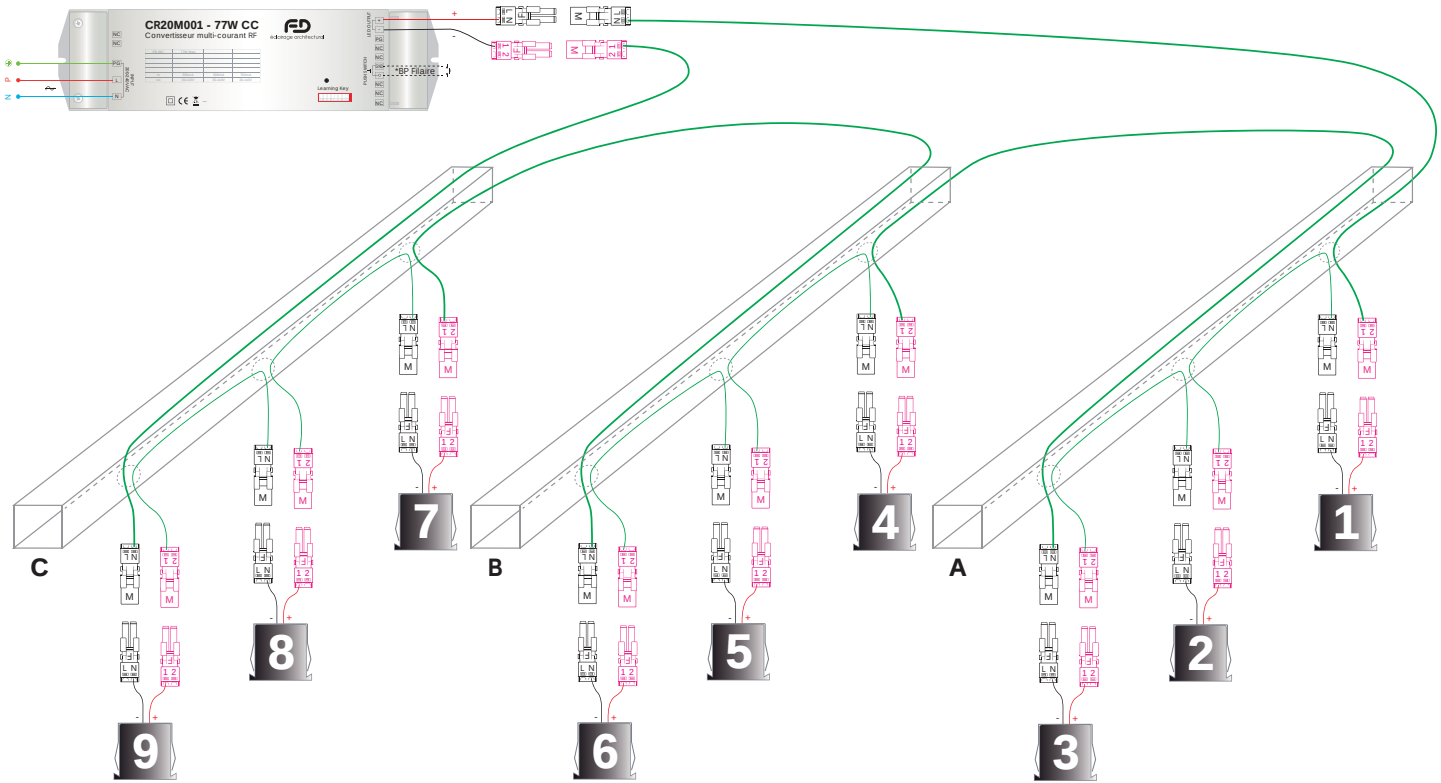

ZI Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets - Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05
E-mail: contact@fdeclairage.com - Site: www.fdeclairage.com