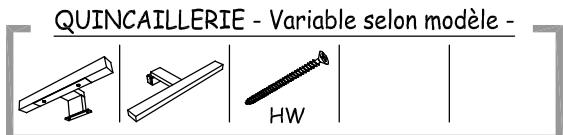
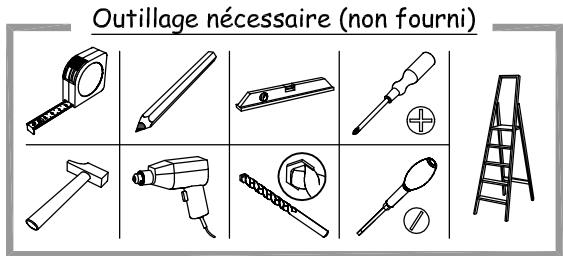


Exemple d'appliques.



Important : Garder votre notice de montage.
Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.

Dans le cas des locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32A, le circuit correspondant doit-être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA.

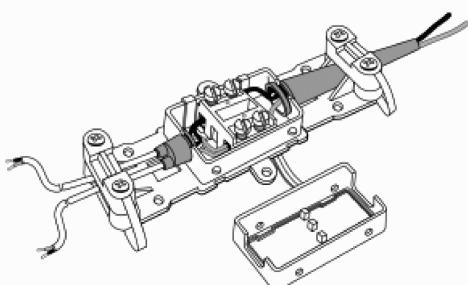
L'installation électrique de la salle de bain doit respecter les règles de sécurité en vigueur (norme NF C 15-100).
Cette réglementation, en constante évolution, divise la salle de bain en différents volumes, chacun soumis à des consignes particulières.

Ce meuble s'installe dans le volume 2 ou hors volume.

Volumes Baignoire	Volumes Douche avec receveur	Volumes Douche sans receveur
Plafond Hors Volume 	Plafond Hors Volume 	Plafond Hors Volume
	Volume 1	Volume 2
Degré de protection	IP X4 minimum	IP X4 minimum
Appareillage	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de Socle de prise de courant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu • Socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation • Socle DCL protégé par DDR 30mA
Matériels d'utilisation (hors chauffe-eau)	<ul style="list-style-type: none"> • Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe II et protégé par DDR de 30mA • ou alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu

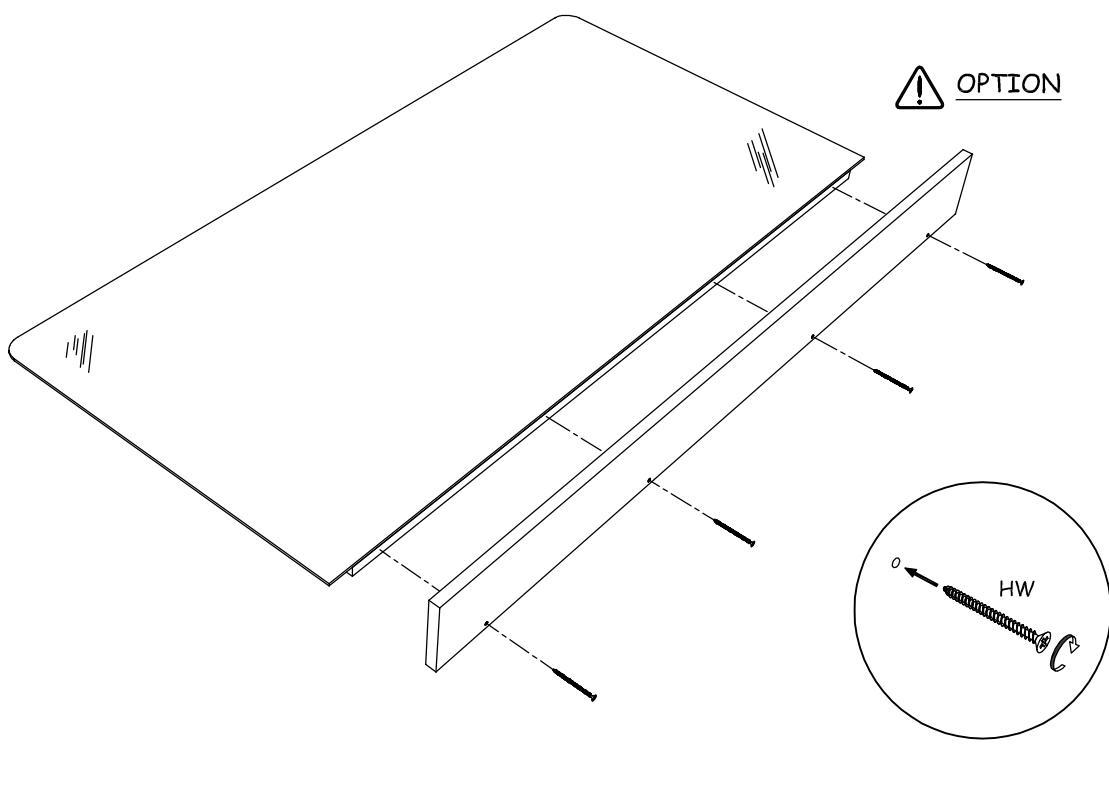
Etiquette Volume 2016 - 04/02/2016

Le Boîtier de jonction MPM - ISET222 - IP44 n'est pas inclus
L'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée.

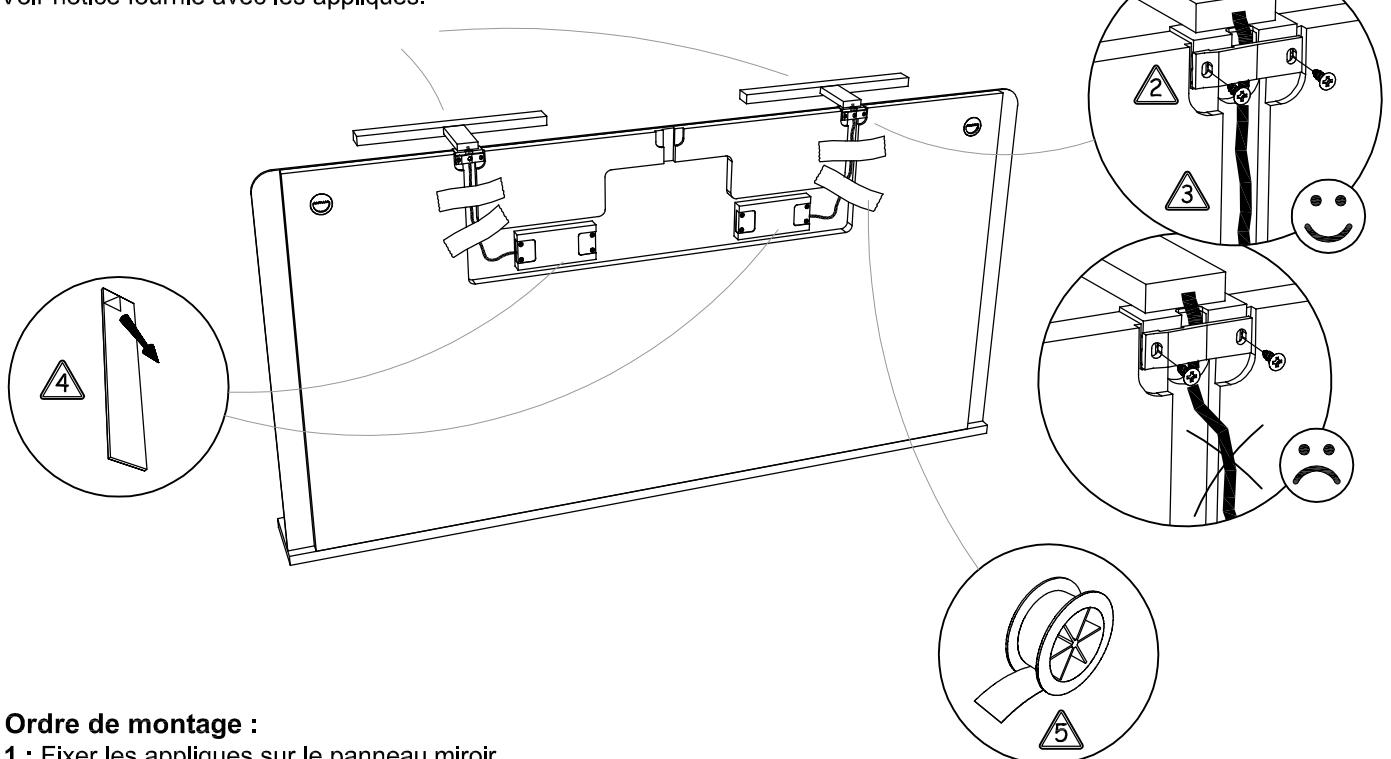


Changement des ampoules sur les appliques

- Dans le cas d'une applique halogène, veiller à toujours utiliser le modèle d'ampoule approprié (voir applique).
- Dans le cas d'une applique à led, si celle-ci ne fonctionne plus, changer l'applique.

OPTION : Montage de la tablette**1****2**

Poses des appliques (exemple).
Voir notice fournie avec les appliques.


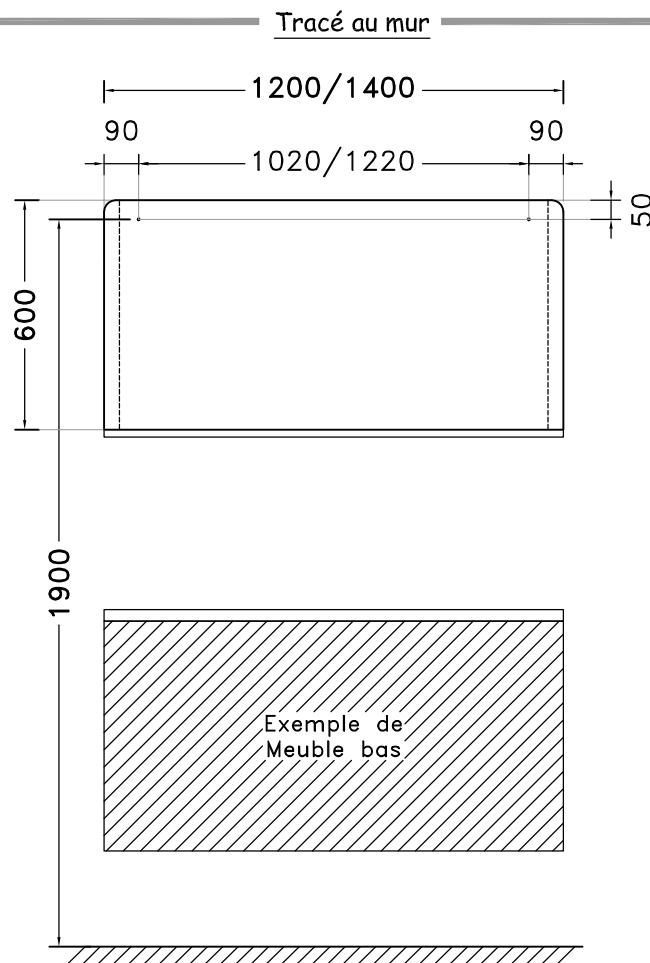


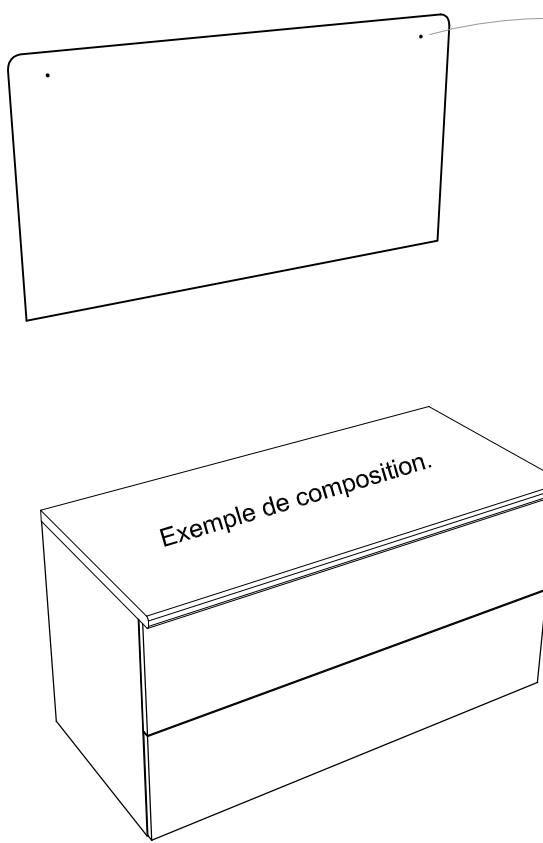
Pose des appliques**Ordre de montage :**

- 1 : Fixer les appliques sur le panneau miroir.
- 2 : Fixer les câbles des appliques avec les arrêts de traction.
- 3 : Passer les câbles dans les entailles prévues sur le haut du panneau miroir.
- 4 : Dans le cas d'appliques avec transformateurs, les fixer à l'aide de double-face (double-face non fourni).
- 5 : Scotcher les câbles des appliques sur l'arrière du panneau miroir pour ne pas qu'ils touchent le mur (scotch non fourni).




3

Dimensions en mm.

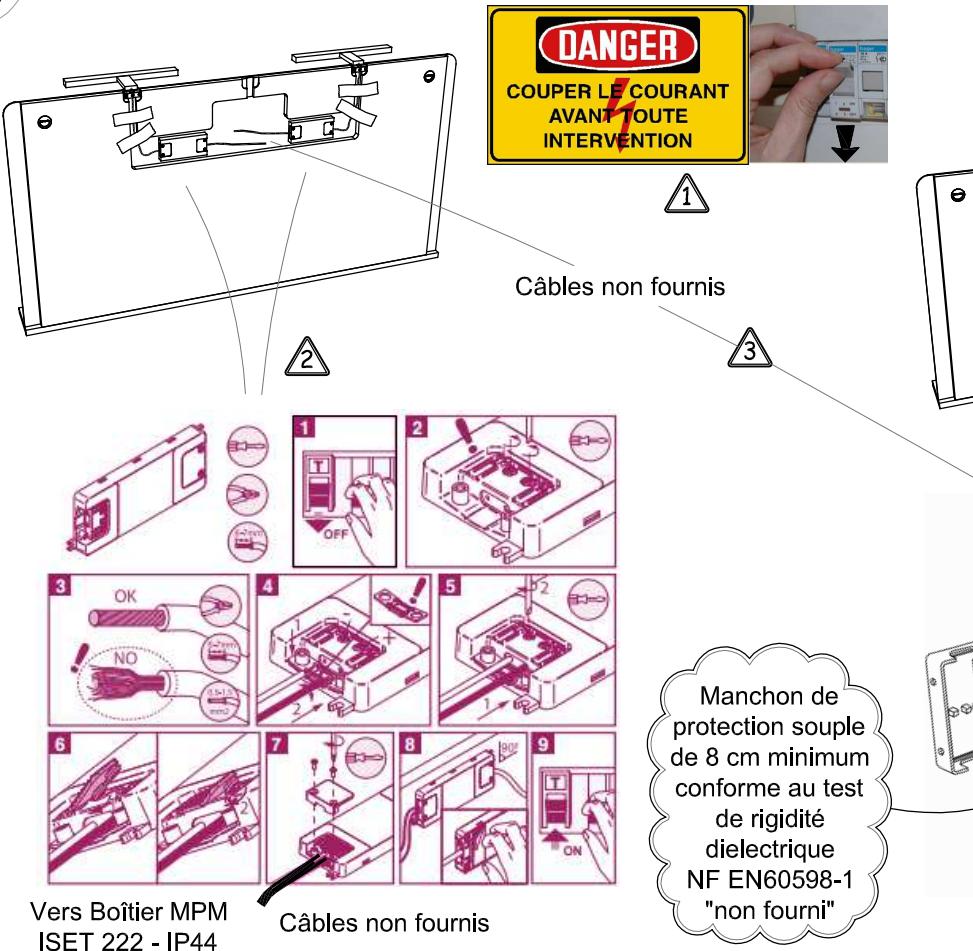
**4**Pose de la fixation au mur

* Les vis et chevilles ne sont pas fournies.
Leur choix dépend de la nature et de la
qualité du mur et relève donc de la seule
responsabilité du poseur !



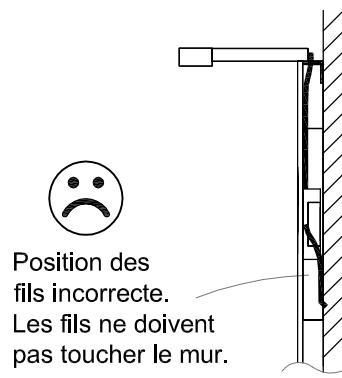
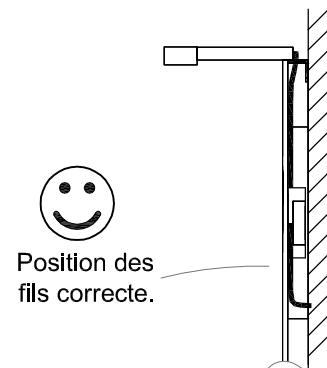
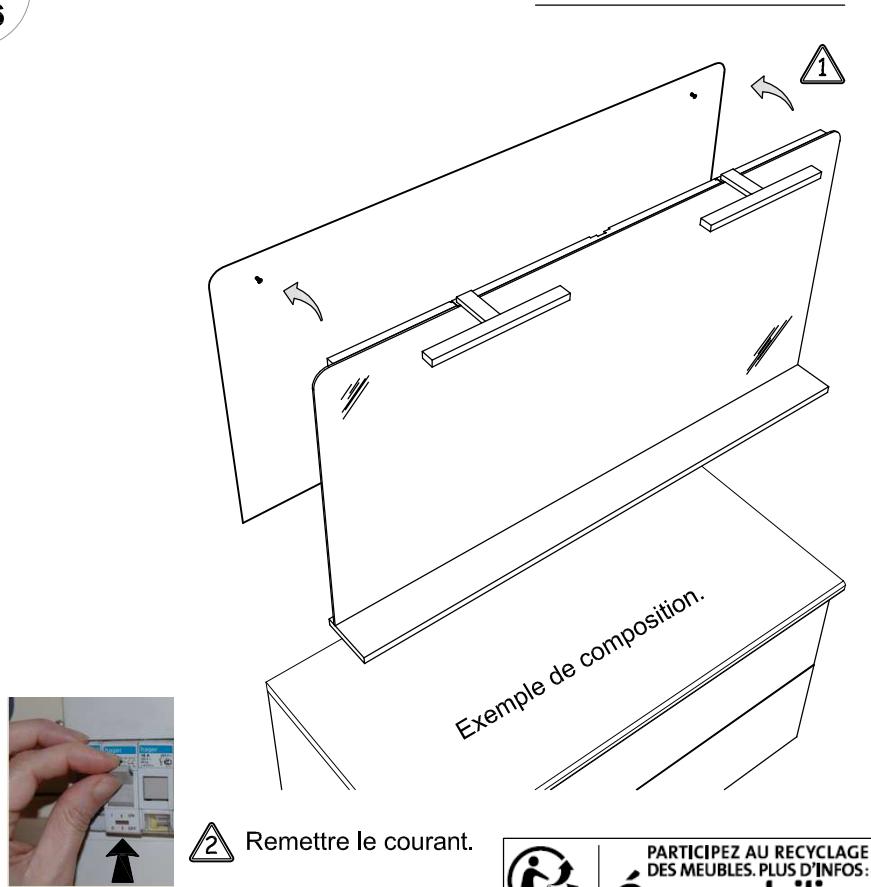
Raccordement électrique

5



Nota : Voir en complément, la notice fournie avec l'applique.

6

Pose de l'ensemble au mur

PARTICIPÉZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier