

KIT ACCESSOIRES - FXA-KIT-A

Fiche technique - Kit d'accessoires pour la Fox'Agil

CONTENU DU KIT

Tores Rogowski, set de cordons pour la mesure de tension, cordon d'auto-alimentation.


Connectiques simples d'utilisation et ne nécessitant pas d'outils pour leur installation




SPÉCIFICATIONS

TORES ROGOWSKI (FXTF-106)	
Plage de courant	5A - 50 000A
Précision	0.5% - IEEE C57.1 classe 0.6
Format	TC Cable Flexible
Matériaux	Caoutchouc thermoplastique orange UL 94V-0 ignifuge
Fils conducteurs	1000V UL Style 20940, 26AWG
Température supportée	-20°C à 70°C
Dérive de température	+/- 0.07% par °C
Humidité supportée	Sans condensation, 0 à 95%
Conditions d'installation	IP61
Connectique	Fiche 2 PIN
Orientation de la phase	Pointe vers le récepteur
Plage de fréquence	45Hz-65Hz
Gamme calibrée avec dispositifs d'entrée "RCT"	5A - 1 200A

Pour plus d'informations sur les tores Rogowski, voir [Fiche Technique FXTF](#)

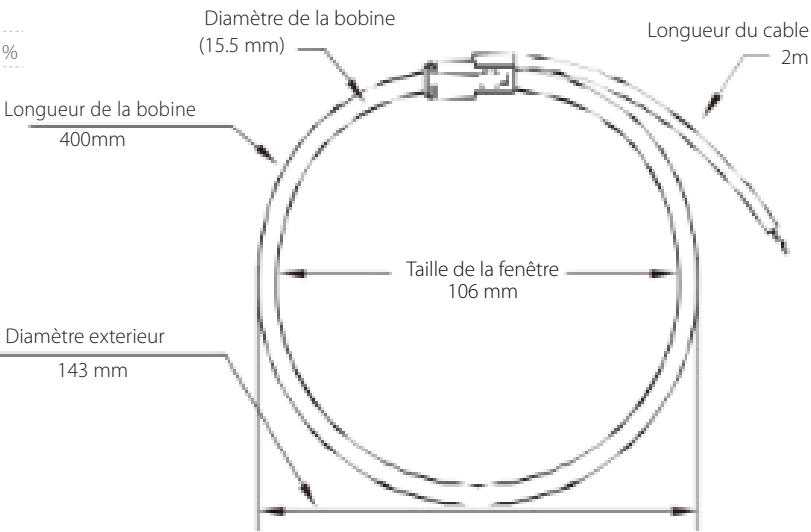

SET DE CORDONS ET ACCESSOIRES MESURE DE TENSION	
Diamètre de l'embout	4mm
Valeurs nominales	100V, Cat IV, 32A
Longueur de câbles	200cm
Couleurs	Noir, rouge, bleu, gris
Longueur de câbles	100cm, 150cm, 200cm

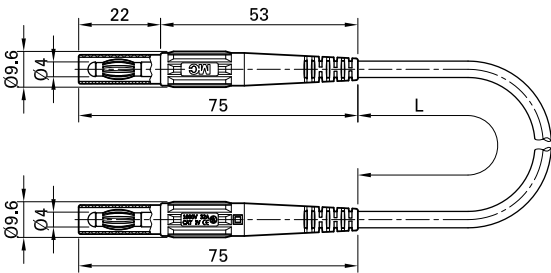


KIT ACCESSOIRES - FXA-KIT-A

Fiche technique - Kit d'accessoires pour la Fox'Agil

SPÉCIFICATIONS

PINCES CROCODILES

Diamètre de l'embout	4mm
Valeurs nominales	100V, Cat III 32A
Largeur d'ouverture	39.5 mm
Couleurs	Noir, rouge, bleu
Normes	UL, CE
Norme internationale	CEI EN 61010-031

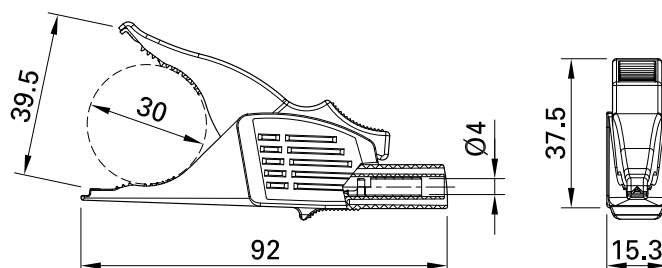



AUTO-ALIMENTATION

Câbles flexibles bleu et rouge

Valeurs nominales	600V, Cat III 19A / 1000 V, Cat II, 19A
Normes	UL

Câble noir alimentation

Tension nominale	300/500 V
Épaisseur de l'isolant	0.6 mm
Épaisseur de gaine	0.4 mm
Normes	CEI 320-2-2

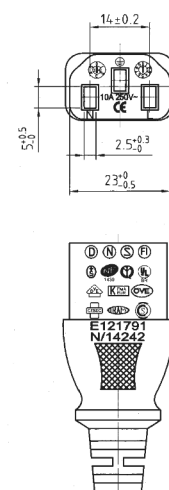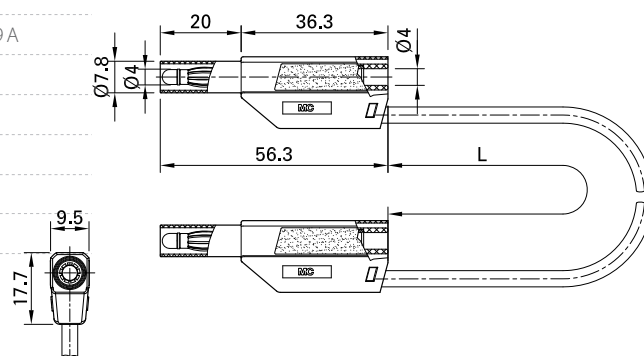

Enerfox SAS

Maison de la Technopole
6 rue Léonard de Vinci
53000 Laval, France
Tel : 02 43 49 75 72
Web : www.enerfox.fr
Email: contact@enerfox.fr