

Amplificateur mélangeur 100V 350W

4 entrées Micro

2 entrées Aux

Sorties 100v/4-16Ω

Entrée EMC


Puissance 350W



Caractéristiques

Entrées	
MIC 1, 2, 3, 4	5mV/600Ω connecteur asymétrique 6.3
AUX 1, 2	350mV/10KΩ connecteur asymétrique RCA
EMC	775mV/10KΩ connecteur asymétrique 6.3
Sorties	
Types	100V / 4-16 Ω
Puissance	350 W
RCA OUT	MIX OUT:1000mV/470Ω unbalanced
Tonalité	
Bass	±10dB at 100Hz
Treble	±10dB at 10KHz
Fréquence de réponse	50Hz~16KHz(+1dB,-3dB)
SNR	
MIC 1, 2, 3	66dB
AUX 1, 2	85dB
THD	
	Moins de 0.05%(@1KHz, 1/3 puissance nominale)
Priorités	
MIC	MIC 1 prioritaire sur MIC2-4 et AUX 1-2
EMC	EMC prioritaire sur toutes les entrées
Atténuation de la diaphonie	
	≥50dB
Refroidissement	
	Ventilateur
Alimentation	
Entrée	~220-240V /50Hz
Consommation	500W
Dimensions	
	484×295×44mm
Poids	4.7Kg

Panneau arrière

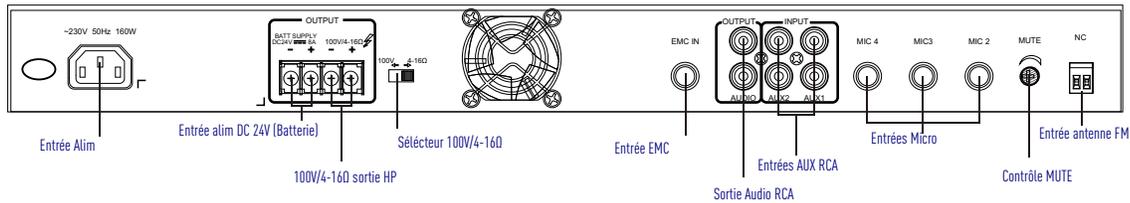

Produits associés

GGM MIC1ZT1	Pupitre microphone 1 zone + carillon
GGM PAS3	Source audio lecteur mp3 CD/USB/SD + tuner
GGM PABC56PC	Haut-parleur coaxial de plafond 5" + 1,5" 6 W
GGM PABC610PC	Haut-parleur coaxial de plafond 6" + 1,5" 10 W
GGM PABC815PC	Haut-parleur coaxial de plafond 8" + 1,5" 15 W



• Assistance technique GIGAMEDIA sur internet :
<http://support.gigamedia.net>

• Assistance technique France GIGAMEDIA par téléphone : **0899 250 013**

(0,50 € TTC / min depuis un poste fixe)

Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h

