

FICHE TECHNIQUE


Coffret de chantier

Référence : F52.400.012.1

Dimensions et caractéristiques



- ° Cadre et fond en ABS
- ° Fenêtre transparente en PC
- ° Caches vis pour IP inclus

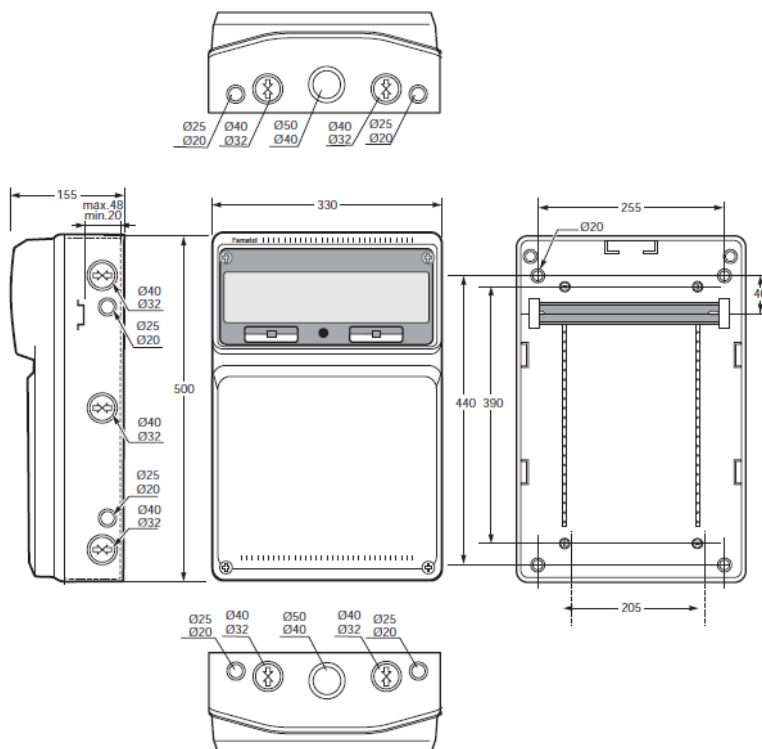

Dimensions / Dimensions	
Hauteur / Height	500
Largeur / Width	330
Profondeur / Deep	155
Entrées / Entries	
Supérieur / Top	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Inférieur / Bottom	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Côté / Side	3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20
Joignable / Linkable	
Norme / Norm: EN62208	

Courant nominal (I)	40A	Matière	ABS (sans halogène)
Tension nominale	400V (3P+N+T)	Résistance à l'impact	IK08 (IEC/EN 62262)
Puissance (S)	27 kVA	Degré de protection	IP54
Protection différentielle	30mA	Tenue au feu	650°C (IEC/EN 60695-2-10)
Fréquence	50-60Hz	Isolation totale	Oui
Tension d'isolement	1000V	Résistance environnement Salin / UV	Oui
Températures d'utilisation	-25°C/40°C	Couleur	RAL 7035
Composition du coffret	Coffret de chantier, monté et câblé : 4 PC MONO 16A DOMESTIQUE 1 PC TETRA 32A Arrêt d'urgence Coffret Série Acqua Combi, réf.3952 - Coffret prises ABS, IK08, IP65, 16 modules (Quantité : 1,000) Prises Montées Prise 2P+T (brochage domestique) NF, 16A, 250V~, IP54 (Quantité : 4,000) Prise CEI inclinée 3P+N+T, 32A, 380/440V, IP54, 6H (Quantité : 1,000) Protections Interrupteur différentiel 4P, 40A, 30mA, type AC* (Quantité : 1,000) Disjoncteur 1P+N, 16A, Courbe C, 4.5Ka* (Quantité : 2,000) Disjoncteur 4P, 32A, Courbe C, 6Ka* (Quantité : 1,000) Bobine à émission pour arrêt d'urgence* (Quantité : 1,000) Arrêt d'urgence Frontal, type « coup de poing » (Quantité : 1,000) Accessoires Bornier de terre 12 entrées (Quantité : 1,000) Presse-étoupe M25 (Quantité : 1,000)		
Informations importantes	Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête monté dans le coffret (voir composition du coffret). Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol. Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammable ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.		
Accessoires	150039980 : Pied métallique 3900: Serrure métallique (2 clés) 3910 : Accessoires pour fixation murale du coffret 3917 : Poignée de transport		
Maintenance	Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires. Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité.		
Normes applicables	NF C 15-100 (06/2015) NF EN 61439-1 (04/2012) NF EN 61439-4 (06/2013)		