



Réarmement distant électronique 110...127 V CA / CC pour 3RU Taille S00...S3

Caractéristiques techniques générales		
nom de marque produit		SIRIUS
désignation du produit		RESET électrique
version du produit		Réinitialisation à distance électrique
taille du relais de surcharge		S00, S0, S2, S3
température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-50 ... +80
• en service	°C	-20 ... +70
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC		
— valeur initiale assignée	V	110
— valeur finale assignée	V	127
• pour AC		
— pour 50 Hz valeur initiale assignée	V	110
— pour 50 Hz valeur finale assignée	V	127
— pour 60 Hz valeur finale assignée	V	127
— pour 60 Hz valeur initiale assignée	V	110
Raccordements/ Bornes		
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande		raccordement à vis
type de sections raccordables pour contacts auxiliaires		
• âme massive		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• âme souple		
— avec embouts		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
Certificats/ homologations		
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



other

Railway

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RU1900-2AF71>

Générateur CAx en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU1900-2AF71>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RU1900-2AF71>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU1900-2AF71&lang=en

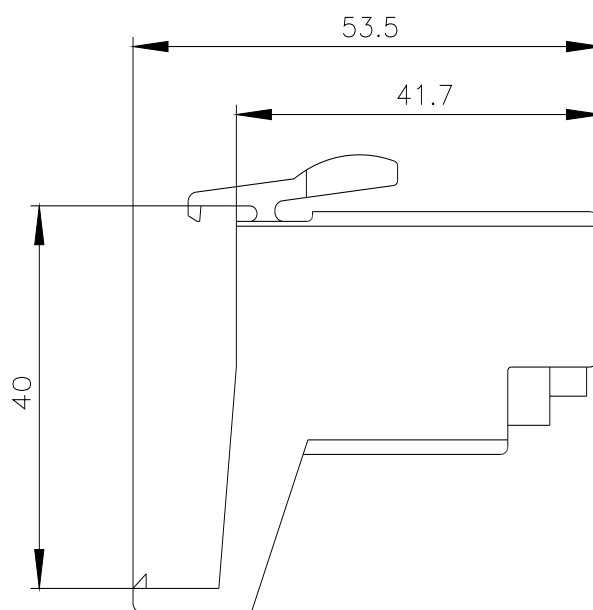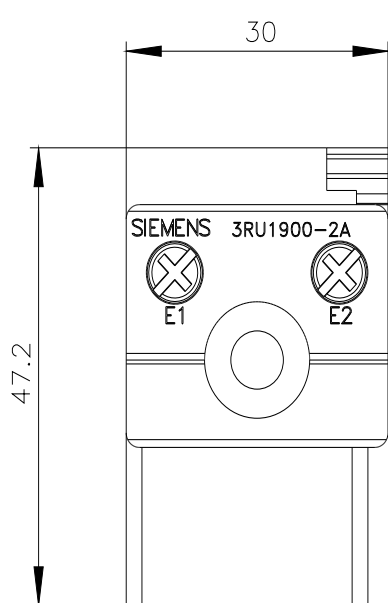

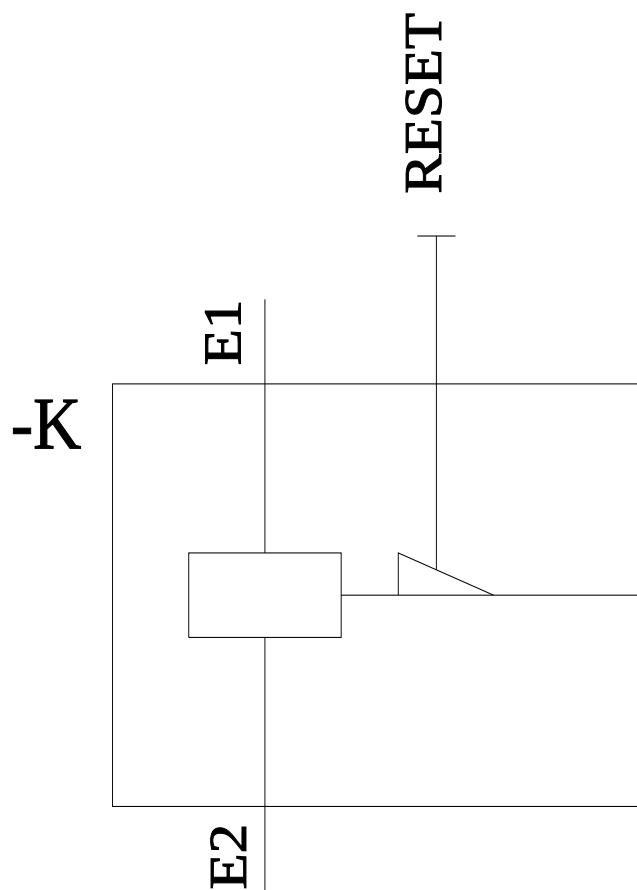

dernière modification :

23/12/2020 