

RAPPORT D'ASSOCIATIVITE N° DA 04 00 22 J

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (NF-SSI)

**OBJET : SYSTEME DE MISE EN SECURITE
INCENDIE (S.M.S.I.)**


DEMANDE PAR : **AFNOR Certification**
11 rue Francis de Pressensé
93571 – La Plaine Saint-Denis Cédex

REFERENCE COMMERCIALE : **31240 à 31257 (sans UGCIS)**
du matériel principal cœur du système SSI

Numéro du certificat système NF-SSI : **SSI 050 A**

TITULAIRE : **COOPER SECURITE**

Cachet et Signature du Directeur :

Groupe CNPP
DPMES
Laboratoire Electronique Incendie
Pour le Directeur des Laboratoires et par délégation
Chef de Service

Bruno PETIT
Signature électronique

Date du présent rapport d'essais : **20 Janvier 2017**
Le présent rapport d'essais comporte : **12 pages**

Essais effectués dans le cadre d'une demande de certification NF-SSI

Trame NF SSI – CMSI Type A – DA – Version 4

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

1 - GENERALITES

1 - 1 Définitions

▪ Matériel principal

C'est le coeur de tout système SSI certifié. Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Composant

Un composant est le terme générique utilisé pour désigner un composant associé à au moins un matériel principal cœur du système certifié NF-SSI.

➤ Composant de type 1 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif assurant **au moins une fonction essentielle** dans le système SSI.

Dans tous les cas, les composants entrant dans le champ de la certification NF-SSI sont cités dans les fiches annexées aux règles de certification NF-SSI, ils sont tous de type 1.

➤ Composant de type 2 (au sens de la norme NF EN 54-13)

Dispositif **qui n'assure pas de fonction essentielle** dans le système SSI, mais dont la fonction principale reste liée à la détection incendie, à l'évacuation ou à la mise en sécurité incendie (*Exemple : Tableau Répétiteur de Confort (TRC)*).

▪ Produits spécifiques

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié. Les produits spécifiques assurent généralement une fonction essentielle.

Un déclencheur manuel ATEX, détecteurs possédant des caractéristiques particulières conçus pour des risques spéciaux et non couvert par une norme EN 54 (*détecteurs de gaz*), interface de communication (*switch, routeur, convertisseur fibre optique*) sont des exemples de **produits spécifiques**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 1.

▪ Accessoire répertorié

Produit n'entrant pas dans le champ de la présente certification qui fait néanmoins l'objet d'une associativité à un système certifié NF-SSI identifié ou qui a fait l'objet d'une association avant qu'ils n'entrent dans le champ de la présente certification. Les accessoires répertoriés n'assurent généralement pas de fonction essentielle.

Une imprimante, l'interface avec la GTB (*Gestion Technique d'un Bâtiment*) ou encore une UAE (*Unité d'Aide à l'Exploitation*) sont des exemples d'**accessoires répertoriés**.

Au sens de la norme NF EN 54-13 c'est un composant de type 2.

▪ Produits

Terme générique qui couvre les 3 types précédemment cités.

▪ Produits utilisés dans le cadre de la maintenance (§ 6.2.4)

Il s'agit de tout produit entrant dans la composition d'un système NF-SSI ou NF-DI ou NF-CMSI déjà installé et n'étant pas destiné à être installé dans un nouveau système.

Dans le cas d'un matériel certifié, ce produit doit être installé dans l'état correspondant à la dernière configuration, ou une configuration antérieure compatible avec le système installé, pour laquelle il était certifié avant sa déclaration d'usage pour la maintenance.

Il s'agit d'un matériel principal ou d'un composant qui a été certifié et pour lequel la fabrication en série a été stoppée par la volonté du titulaire mais qui est susceptible d'être à nouveau fabriqué par ce titulaire dans les mêmes conditions de production que précédemment et uniquement pour la maintenance d'installations existantes. Ces produits sont estampillés en bleu.

▪ **Produits certifiés NF-SSI associés à des Systèmes de Sécurité Incendie certifiés NF, dans le cadre de la maintenance et/ou l'extension d'installations existantes**

Il s'agit de pouvoir associer des produits certifiés NF-SSI à des systèmes de sécurité incendie d'installations existantes, à des fins de maintenance et/ou d'extension de ces installations. Ces associations induiront l'émission d'un « certificat d'associativité pour la maintenance et/ou l'extension de systèmes de sécurité incendie installés ».

Ces produits estampillés en rouge pourront être associés à des Systèmes certifiés NF existants, dont les matériels principaux et les composants peuvent être estampillés vert, bleu, blanc ou rouge.

▪ **« Associativité »**

La procédure de vérification de la compatibilité des différents produits est définie par les règles de certification NF-SSI qui déterminent les critères d'évaluation et garantissent le fonctionnement des composants.

L'associativité couvre :

- Des critères de compatibilité technique des différents produits du SSI,
- Des critères d'exigences système propres au SSI.

Toutes les configurations possibles du système ne pouvant pas être mises en œuvre en laboratoire, la méthode d'évaluation définie dans les règles de certification NF-SSI permet de garantir une évaluation avec un niveau de confiance acceptable dans les conditions opérationnelles et environnementales prédéterminées.

1 - 2 Dans le cadre de la marque NF-SSI, ce rapport identifie les matériels principaux, les composants et accessoires répertoriés répondant aux exigences du référentiel pouvant être associés pour constituer un SSI.

Ce rapport d'associativité est composé :

- D'une liste des fonctions supplémentaires du matériel principal mentionnée au paragraphe **4**,
- D'un diagramme d'associativité figurant au paragraphe **5**,
- D'une liste de produits associés mentionnée au paragraphe **6**.

Seuls les composants du paragraphe **6.1** font l'objet du marquage NF-SSI.

1 - 3 La description de chaque fonction supplémentaire de chaque produit couvert par la marque NF-SSI est donnée dans les notices techniques du produit concerné.

Pour le raccordement et l'installation, il faut se reporter aux textes d'installation qui sont applicables et aux notices correspondantes.

La nature et les longueurs maximales des câbles à utiliser pour interconnecter chaque composant du système sont indiquées dans les notices de ces composants. Ces conditions de raccordement ont été prises en compte pour la réalisation d'essais de validation, notamment pour les aspects CEM et associativité.

Les quantités maximales de matériels associables mentionnées dans le chapitre « Observations » sont données par référence.

En cas de mixage de plusieurs références sur une même ligne, les quantités maximales indiquées dans le présent rapport ne sont pas cumulables et les modalités de mixage doivent respecter la méthode de calcul (*ou équivalent*) mentionnée dans la notice.

2 - EVOLUTION DU RAPPORT

Ce rapport est évolutif. Il est identifié par un numéro invariable composé de six chiffres et éventuellement indicé d'une ou de deux lettres.

Chaque extension, au sens des règles de certification NF-SSI, fait l'objet d'un changement de l'indice du rapport.

Ce nouveau rapport annule et remplace la version précédente.

Objet de l'évolution : Dernier Avis Technique n° **DH 17 00 19**
Dossier n° 16 10 058

↳ Adjonction des matériels suivants :

- AES : SPSM-24V-6A0/24Ah ; SPSM-24V-6A0/12Ah ; SPSM-24V-6A0/7Ah; SPSM-24V-2A5/12Ah ; SPSM-24V-2A5/7Ah
- EAES : SPSM-24V-6A0/24Ah ; SPSM-24V-6A0/12Ah ; SPSM-24V-6A0/7Ah; SPSM-24V-2A5/12Ah ; SPSM-24V-2A5/7Ah

3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- 3.1 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie de Type** : A
est constitué :
- D'un matériel central : 31240 à 31257 (sans UGCIS)
 - D'un matériel central optionnel : Néant
 - De matériel déporté classe
 - AC1 (*même type d'ambiance climatique que le matériel central*) : 31273
 - AC2 (*tout type d'ambiance climatique*) : 32080, 31274
 - De dispositif de demande d'ouverture : Néant
 - De matériel déporté incorporé au DAS : Néant

3.2 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie a une limite de capacité de

- Nombre maximum de fonctions de mise en sécurité incendie : 96
- Nombre maximum de Dispositifs Actionnés de Sécurité « DAS » : 1024
- Nombre maximum de Dispositifs Commandés Terminaux « DCT » : 2048
- Nombre de ZA par UGA 1 : 10
- Nombre de ZA par UGA IGH : Néant
- Nombre de ZA par UGCIS : Néant

3.3 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie assure les fonctions de mise en sécurité suivantes

		OUI	NON
Compartimentage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Désenfumage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evacuation	Diffusion du signal d'évacuation (<i>UGA</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours (<i>UGCIS</i>)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.4 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion de DAS

Nature		12 V	24 V	48 V
A rupture de courant	Sans contrôle de position	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Avec contrôle de position	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A émission de courant	Sans contrôle de position	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Avec contrôle de position	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.5 Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie permet la gestion

- **D'un nombre maximum de Voie de transmission**
 - Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
 - Par voie de transmission rebouclée : Néant
 - Par voie de transmission unique, non rebouclée : 128
- **D'un nombre maximum de Matériel déporté par voie de transmission**
 - Par 2 voies de transmission physiquement distinctes : Néant
 - Par voie de transmission rebouclée : Néant
 - Par voie de transmission unique, non rebouclée, MD : 31273, 31274 : 10
 - MD : 32080 : 5

▪ **D'un nombre maximum de**

- Dispositif de demande d'ouverture : Néant
- Ligne de télécommande par CMSI : 1280
- Ligne de diffuseur d'évacuation par CMSI : 40

▪ **D'une puissance maximum**

- Par matériel déporté
 - 31273, 31274 : 35 Watts (24V), 38 Watts (48V)
 - 32080 : 24 Watts (24V)
- Par ligne de télécommande : 35 Watts (24V), 96 Watts (48V)
- Par ligne de diffuseur d'évacuation
 - Alimentation interne : 35 Watts (24V)
 - Alimentation externe : 35 Watts (24V), 60 Watts (48V)


3.6 Liste des fonctions optionnelles avec exigences

- Blocage automatisme SDI
 - Option 1 : Mise en sécurité automatique

4- LISTE DES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DU MATERIEL PRINCIPAL CŒUR DU SYSTEME

- ↔ Entrée horocontacteur
- ↔ Clavier + afficheur LCD d'aide à l'exploitation
- ↔ Signalisation d'aide à l'exploitation
 - voyant « dérangement »
 - voyant « information de prise en compte »
 - voyant « accès autorisé »
 - voyant sur organe déporté
- ↔ Carte de communication MODBUS/JBUS
- ↔ Carte de communication LEA/INCENDIE
- ↔ Sortie :
 - Imprimante série
 - Imprimante locale
 - GTC
- ↔ Report :
 - information feu
 - général défaut
- ↔ Non arrêt des cabines d'ascenseurs

5- DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE

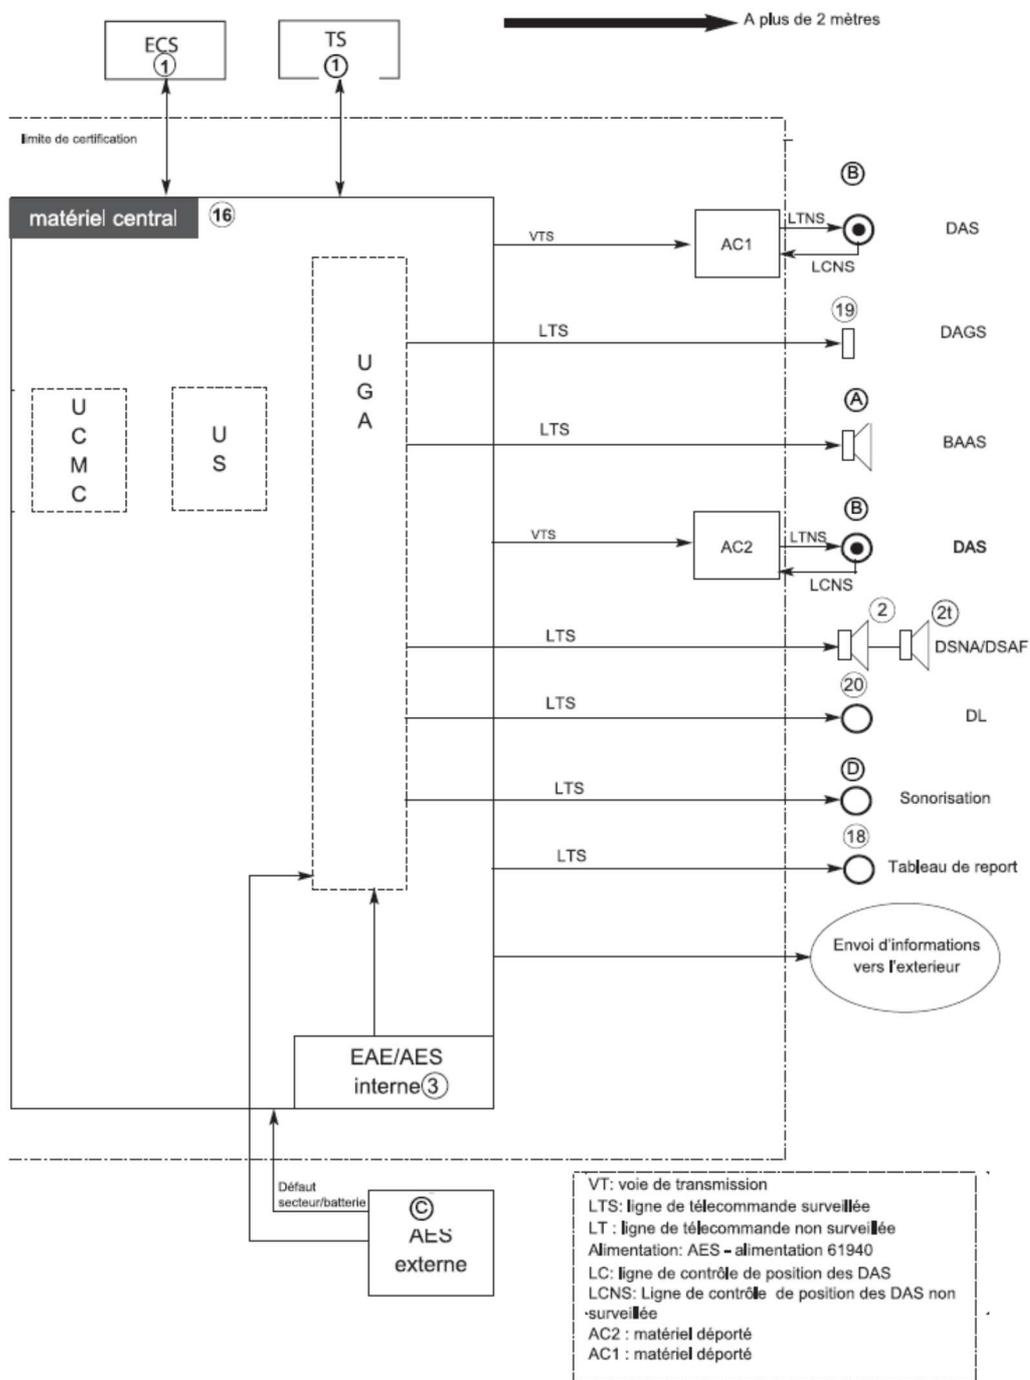

6- LISTE DES PRODUITS REpondant AUX EXIGENCES DU REFERENTIEL NF-SSI (Voir NOTA)

6.1 Composants entrant dans la composition système NF-SSI

Repère sur diagramme	Matériel principal	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
16	CMSI	COOPER SECURITE	31240 à 31257 (sans UGCIS)	CMSI 033 A	/
AC2	Matériel déporté AC2		31274		
AC1	Matériel déporté AC1		32080		
			31273		
Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Numéro d'identification	Observations
1 bis	ECS	COOPER SECURITE	TSM Evolution	ECS 010 A	1, 2
			ECA200	ECS 030 A	
			Sensea.EC	ECS 052 A	
2 quarto	DSAF	TEXECOM Limited	PNS-0001	DS 021 A	1, 3
			PNS-0005	DS 019 A	
			PSS-0089	DS 010 B	
		COOPER SECURITE	DSME3000	DS 004 B-A	
2 quarto - 20 bis	DSAF avec ou sans DVAF	COOPER SECURITE	DSB3000	DS 008 B-A	1, 3
			DSAB3000	DS 006 A-B	
3 bis	EAE	COOPER SECURITE	EAS40C	EAE 009 C	1, 4
			EAS150C	EAE 009 A	
19	DAGS	COOPER FULLEON	DAGS3000R	DAGS 002 B	1, 3
			DAGS3000RL	DAGS 002 A	
20	Diffuseur Lumineux	COOPER FULLEON	SOLISTA MAXI	DL 001 A	1, 3
20 bis	DVAF	COOPER FULLEON	Solista LX Ceiling	DL 018 A	1, 3
			Solista LX Wall	DL 019 A	

6.2 Autres produits faisant l'objet d'une associativité

6.2.1 Composants faisant l'objet d'une associativité avec le système SSI et certifiés dans le cadre d'une autre marque NF ou A2P

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire	Référence	Conformité	Observations
A	BAAS / BAAL / BAASL	COOPER SECURITE	31182	NF C 48-150	1, 5
			31183		
			31184		
			31185		
		Tous constructeurs	/		
B	DAS	Tous constructeurs	/	NF S 61-937	1, 6

6.2.2 Liste des produits spécifiques

Repère sur diagramme	Produits spécifiques	Marque commerciale	Référence	Observations
C	AES	COOPER SECURITE	EAS-40C	1, 7
			SPSMC-24V-5A0/24Ah	
			SPSMC-24V-5A0/12Ah	
			SPSMC-24V-5A0/7Ah	
			SPSMC-24V-2A0/12Ah	
			SPSMC-24V-2A0/7Ah	
			SPSM-24V-2A5/12Ah	
			SPSM-24V-2A5/7Ah	
			SPSM-24V-6A0/24Ah	
			SPSM-24V-6A0/12Ah	
			SPSM-24V-6A0/7Ah	
				EAS-150C
C	EAES	COOPER SECURITE	SPSMC-24V-5A0/24Ah	1, 12
			SPSMC-24V-5A0/12Ah	
			SPSMC-24V-5A0/7Ah	
			SPSMC-24V-2A0/12Ah	
			SPSMC-24V-2A0/7Ah	
			SPSM-24V-2A5/12Ah	
			SPSM-24V-2A5/7Ah	
			SPSM-24V-6A0/24Ah	
			SPSM-24V-6A0/12Ah	
	SPSM-24V-6A0/7Ah			

6.2.3 Liste des accessoires répertoriés

Repère sur diagramme	Accessoires répertoriés	Marque commerciale	Référence	Observations
B	DAS	Tous constructeurs	/	1, 6
18	Boîtier de synthèse UGA	COOPER SECURITE	31305	1, 9
	Boîtier de synthèse CMSI		31312	
/	Panneau lumineux	COOPER SECURITE	NUG30490	1, 11

6.2.4 Dans le cadre de la maintenance et/ou d'extensions d'installations existantes

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
C	AES	COOPER SECURITE	34055 à 34063	Accessoire répertorié	1, 7
		Tous constructeurs	/		
D	SSS	Tous constructeurs	/	Accessoire répertorié	1, 8
1	Tableau de signalisation	COOPER SECURITE	140208 à 140316	TS 099 A	1, 2
			31100 à 31117	TS 099 B	
			31000 à 31003	TS 087 A	
			140108 à 140140	TS 092 A	
2	DSAF	COOPER SECURITE	DSCE3000	DS 003 A-A	1, 3

Repère sur diagramme	Dénomination Composants	Titulaire ou Marque commerciale (pour accessoires)	Référence	Numéro d'identification	Observations
2	Avertisseur sonore	COOPER SECURITE	30150 à 30153	Accessoire répertorié	1, 10
			30155	Accessoire répertorié	1, 3
			30157		
			121011		
			121031		
19	Avertisseur AGS	COOPER SECURITE	30156	Accessoire répertorié	1, 10
20	Avertisseur lumineux	COOPER FULLEON	35070	Accessoire répertorié	1, 10
			30158		

NOTA

- Les conditions dans lesquelles les composants sont associés, sont mentionnées dans la colonne « Observations ».
- Le numéro d'identification est limité au numéro initial du produit, y compris la lettre de variante, sans indication de l'indice lié aux modifications.
- Un détecteur reconditionné comporte, sur son certificat composant NF-SSI, la lettre « R » entre le type et le numéro. L'associativité est identique à celle du matériel de base.

7 - OBSERVATIONS

Numéro 1

Vérification d'associativité réalisée selon Annexe 1 Partie 2 des règles de certification NF-SSI.

Numéro 2

Il se raccorde un maximum de 4 CMSI au SDI.

Numéro 3

Il se raccorde par lignes diffuseurs d'évacuation de l'UGA un maximum de :

Alimentation (Volts)	Interne	Externe		
	24	24 ou 48	EAS-150C	
			26	48
DSB3000 (<i>sans DVAF</i>), SOLISTA MAXI, DAGS3000R, DAGS3000RL	32	/	/	/
DSCE3000	2	3	/	/
DSAB3000 (<i>sans DVAF</i>)	/	/	32	32
DSME3000 (<i>sans DVAF</i>)	7	10	8	10
PNS-0001	/	/	10	15
PNS-0005	/	/	3	3
PSS-0089	/	/	10	32
Solista LX Wall, Solista LX Ceiling (<i>0,5 ou 1Hz, High Power - 0,5Hz, Low Power</i>)	/	/	32	32
DSAB3000 (<i>Classe A - avec DVAF 1Hz, High Power</i>)	/	/	24	32
DSAB3000 (<i>Classe B - avec DVAF 1Hz, High Power</i>)	/	/	26	32
DSAB3000 (<i>Classe A ou B - avec DVAF 0,5Hz, High Power ou 0,5Hz, Low Power</i>)	/	/	32	32
DSME3000 (<i>avec DVAF 1Hz, High Power</i>)	/	/	4	10
DSME3000 (<i>avec DVAF 0,5Hz, High Power - 0,5Hz, Low Power</i>)	/	/	7	10
DSB3000 (<i>avec DVAF 1Hz, High Power</i>)	/	/	22	32
DSB3000 (<i>avec DVAF 0,5Hz, High Power - 0,5Hz, Low Power</i>)	/	/	32	32

Numéro 4

Ces équipements d'alimentation électrique (EAE, tension nominale 24 Volts) conformes à la norme EN 54-4 alimentent l'électronique du CMSI.

Numéro 5

Un maximum de 16 blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse d'évacuation (BAAS, BAAL, BAASL) de type Sa ou Sa-Me conformes à la norme NF C 48-150 se raccordent à la sortie contact auxiliaire de l'UGA.

Numéro 6

Tous DAS conformes à la norme NF S 61-937 et adaptés au mode de télécommande se raccordent au CMSI.

Numéro 7

Ces alimentations électriques de sécurité (AES, tension nominale 24 ou 48 Volts) conformes à la norme NF S 61-940 se raccordent au CMSI.

Numéro 8

Tous SSS conformes à la norme EN 60849 se raccordent à la ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA.

Numéro 9

Ils se raccordent au nombre maximum de 7 sur le CMSI.

Numéro 10

Il se raccorde sur la ligne diffuseur d'évacuation de l'UGA. Le nombre maximum est fonction de la puissance disponible par sortie : 35 W sous 24 V, 60 W sous 48 V.

Numéro 11

Il se raccorde sur la ligne contact auxiliaire un maximum de :

- 30 NUG30490 (*sans buzzer*)
- 22 NUG30490 (*avec buzzer*)

Ces panneaux lumineux nécessitent une alimentation externe (*plage de fonctionnement : 12 à 24 Volts*).

Numéro 12

Ces équipements d'alimentation en énergie de sécurité (*EAES électrique, tension nominale 24 Volts*) conformes à la norme EN 12101-10 se raccordent au CMSI.

« FIN du Rapport d'Associativité »