

Comptage 001

CONTAX S TRI LCD

Ref 031094



Compteur totalisateur de kWh
Raccordement sur TI /5A
Rapport de transformation de TI paramétrable
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables

Principales caractéristiques

- Compteur totalisateur d'énergie active (kWh) à raccorder sur TC /5A.
- Pour réseau monophasé ou triphasé.
- Tension de référence 3x230/400V 50/60 Hz.
- Courants : démarrage : 25 mA / Max : 6A.
- Précision : classe 1 (marge d'erreur max 1%).
- Consommation : 0,3W/phase.
- Affichage LCD 8 chiffres dont 0 à 2 décimales selon le rapport de transformation paramétré.
- Rapport de transformation de l'Intensité paramétrable aux valeurs suivantes :

Rapport de transformation (A)											Affichage (kWh)
5/5	25/5	40/5	50/5	60/5							999999.99
75/5	80/5	100/5	120/5	150/5	200/5	250/5	300/5	400/5	500/5	600/5	999999.9
800/5	1000/5	1200/5	1500/5	1600/5	2000/5	2500/5	3000/5	4000/5	5000/5	6000/5	9999999

Emetteur d'impulsions SO :

Transistor à collecteur ouvert. Pour tension de 5 à 28 Vcc, courant max 20mA.
Nombre d'impulsions : 12000/rapport de conversion du TC. Durée d'impulsion 30ms.
La LED métrologique en face avant émet un flash lumineux par impulsion émise.

Témoins lumineux par phases :


1 LED pour chaque phase A, B et C. Signal clignotant lorsque les TI ont été raccordés à l'envers ou si intensité nulle. Signal continu lorsque l'intensité est supérieure au courant de démarrage.



Témoins lumineux
par phase


LED
métrologique

Dimensions boîtier

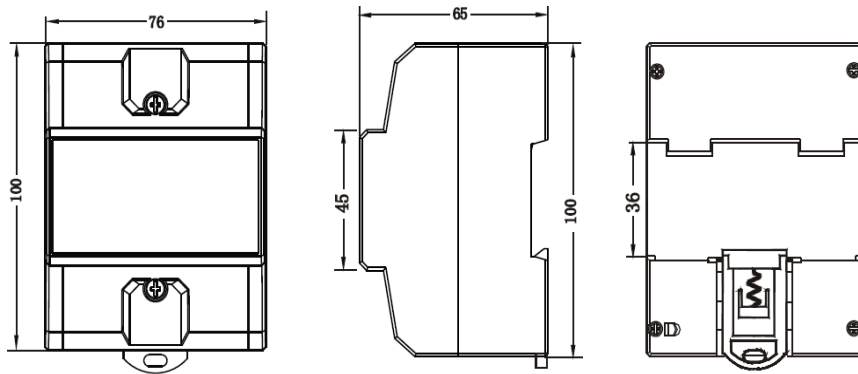


Raccordement

Raccordement compteur en monophasé

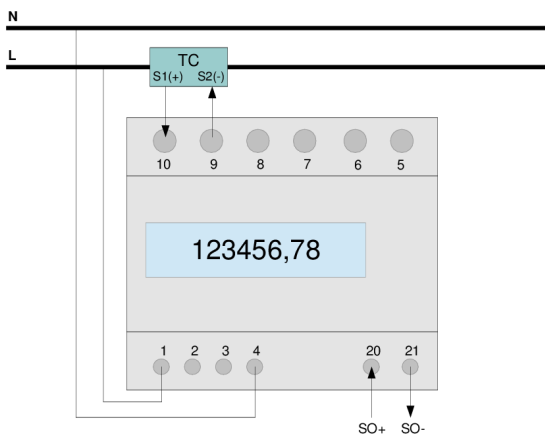

Raccordement compteur en triphasé

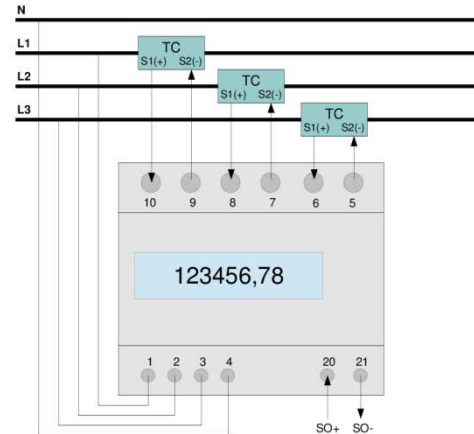

Edition 06/2015