

LUXOR 408 S

N° de réf.: 4080100

theben

Gestion technique du bâtiment LUXOR

Description des fonctions

- Module de base pour volets roulants à 4 canaux
- Fonction panique, MONTÉE / DESCENTE centralisée pilotable via LUXOR 400
- Avec trois fonctions de groupes (commande individuelle, commande groupée, commande centralisée)
- Possibilité d'extension avec des modules d'extension à canaux, un module de détection et de temporisation et une station météorologique
- Pour la commande de volets roulants, marquises ou stores
- Commande séparée de 4 volets roulants MONTÉE / DESCENTE / ARRÊT
- Commutation manuelle sur l'appareil
- Affichage par LED
- Pilotable grâce à des boutons standard de commande de volets roulants
- Extensible à 16 modules LUXOR maximum
- Les modules LUXOR sont reliés par un câble de bus bifilaire (bus COM).
- Possibilité de réglage pour fonction panique (via LUXOR 400)
- Position intermédiaire et rotation mémorisables pour ombre et ventilation
- 2 modules à diodes (9070367) compris dans la livraison



Caractéristiques techniques

LUXOR 408 S	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Consommation stand-by	~1,3 W
Nombre de canaux	4
Type de contact	Contact à fermeture
Câble de raccordement	Alimentation 230 V indépendante des phases, longueur des câbles jusqu'à 100 m

LUXOR 408 S	
Connexion COM	EIB / KNX-ligne bus type YCYM ou Y (ST)Y ou ligne télécommunication J-Y (ST)Y / longueur jusqu'à 100 m
Puissance de commutation	6 A pour 250 V CA, $\cos \phi = 1$
Fonctions des canaux	commande de volets roulants, stores et marquises
Adapté à la TBTS	Non
Température ambiante	-10°C ... 50°C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4080100

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

06/05/2022


Page 1 de 3

LUXOR 408 S


N° de réf.: 4080100

theben

Schémas de raccordement

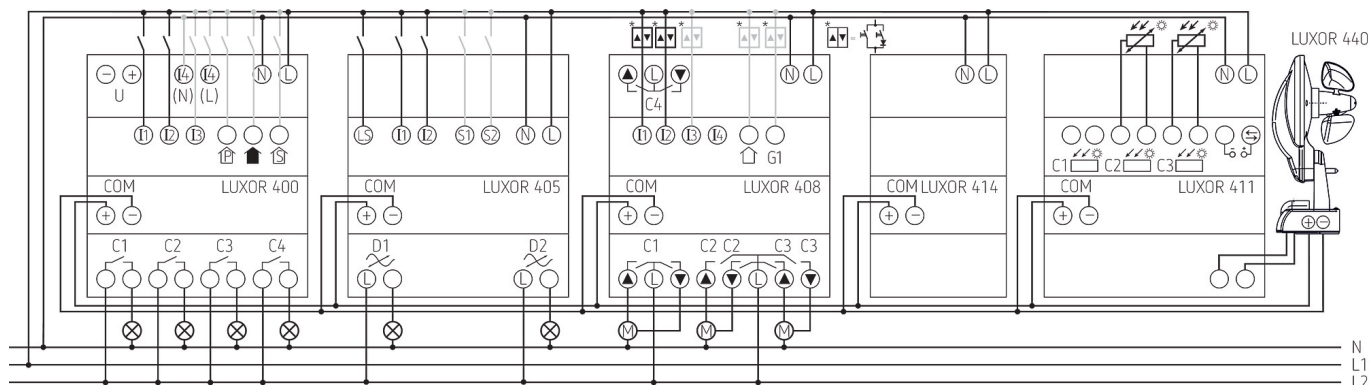

Plans d'encombrement

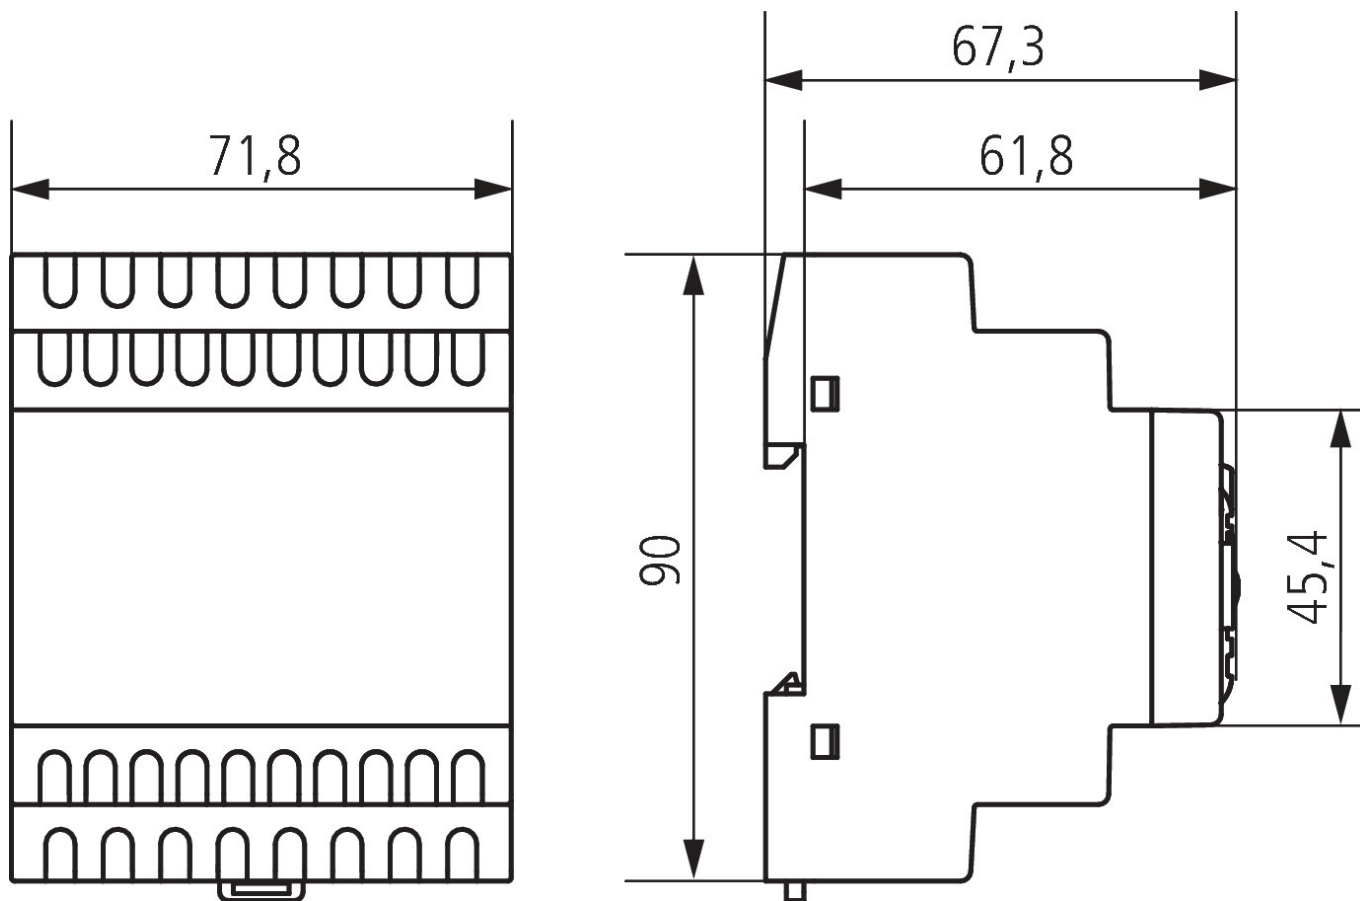

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4080100

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

06/05/2022

Page 2 de 3

LUXOR 408 S

N° de réf.: 4080100

theben

Accessoires

Module diode

N° de réf.: 9070367

