



L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !



Loisirs numériques & Autocom

Z4
B-box
500/700/1000 VA

La solution tendance et fiable pour une protection professionnelle de vos équipements informatiques et de loisirs numériques contre les perturbations de l'alimentation électrique.

Une technologie avancée

Avec sa technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur, Z4 B-box offre une solution simple et efficace contre les perturbations électriques critiques. Vos équipements sont alimentés normalement par le secteur et en cas de coupure ou de baisse trop importante de la tension, Z4 B-box prend le relais. Pour faciliter le branchement des appareils, Z4 B-Box est disponible en prises FR/SCHUKO et IEC.

Une protection fiable et complète

En cas de perturbation électrique (surtension, court-circuit, foudre), vos appareils connectés sont protégés par votre Z4 B-box. En effet, grâce à ses batteries intégrées, il assure l'alimentation en cas de coupure, ce qui vous permet de poursuivre l'utilisation de vos équipements sans interruption ou de les éteindre si nécessaire. Enfin, Z4 B-box protège votre « box » Internet/ADSL grâce à ses prises protégées RJ 11.

Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arrêt unique
- Un onduleur compact et léger (< 3.1 kg) qui s'installe parfaitement dans une mini baie autocom
- Système de fixation murale
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de problème électrique
- Démarrage à froid en l'absence de courant
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur



PC & Mac



Technologie
haute fréquence



3 prises
secourues
(FR/SCHUKO
ou IEC)



Protection ligne
Tél./ADSL




Autonomie
jusqu'à 20 min*

*Selon le modèle et la
charge connectée

CONNECTIQUE

1. Câble d'alimentation intégré
2. Fusible
3. 3 prises françaises secourues (autonomie)¹
4. 3 prises IEC secourues
5. Protection ligne Tél/ADSL (In/Out)
6. Prise d'alimentation IEC

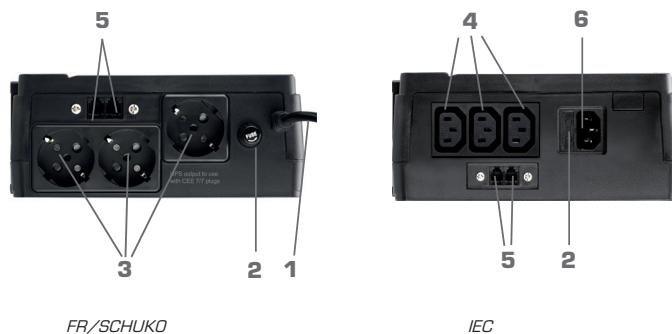

FR/SCHUKO

IEC

Z4
B-box
500/700/1000 VA

Connectique

Z4 B-box 500/700/1000 VA : 3 prises secourues
La gamme Z4 B-box offre également grâce à ses 2 connecteurs RJ 11 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL

¹ A utiliser avec les prises FR/Schuko CEE / 7-7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES GENERALES

	Z4 B-Box 500	Z4 B-Box 700	Z4 B-Box 1000
Technologie	Haute fréquence		
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale (contrôlée par microprocesseur)		
Puissance en VA	500 VA	700 VA	1000 VA
Facteur de puissance	0.5	0.5	0.5
Prises avec autonomie	3	3	3
Protection ligne Tél/ADSL	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)

PROTECTION & FILTRAGE

Protection	Surintensité / Court-Circuit / Foudre / ligne Tél / ADSL
Protection en entrée	Fusible

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions HxLxP (mm)	207 x 82,5 x 228
Poids net kg	2.2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE

Tension	220/230/240 VAC
Plage de tension	180-270 VAC
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz (auto détection)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)

Tension	220/230/240 VAC
Régulation automatique de tension	± 10%
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz
Pour modèles IEC	2 câbles IEC de sortie

BATTERIE

Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur
Démarrage à froid (secteur absent)	Oui
Temps de recharge	8 heures à 90% après décharge complète
Autonomie (1 PC)	8 min.
Protection	Décharge profonde / Surintensité chargeur

INDICATEURS & ALARMES

Indicateurs lumineux	2 voyants
Alarmes	Mode batterie, batterie faible, défaut

ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit	< 40 dB

NORMES

Standard	CE RoHS
Compatibilité Électromagnétique	EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014, EN 61000-2-2:2002
Sécurité basse tension	EN 62040-1:2008 +A1: 2013

INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	3 ans
Assurance	Valeur illimitée
Références - Prises FR/SCHUKO	66077
Références - Prises IEC	65281

Contenu du packaging

- 1 onduleur Z4 B-box
- 1 manuel d'utilisation
- 2 câbles IEC de sortie (modèle IEC)



Assurance

Protection du matériel connecté pour une valeur illimitée.

Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

Garantie

Garantie de 3 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.



Infosec Communication

15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE

Contact commercial

Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com



©2018 Infosec Communication SA. Infosec UPS System est une marque déposée de Infosec Communication. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changer sans notification préalable. Les onduleurs appartiennent à la catégorie des équipements électriques et électroniques. En fin de vie ces produits doivent faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jetés avec les ordures ménagères. 07 18 AA 112 26