

NOTICE CONVERTISSEUR VARIABLE / CV20M002

COURANT : Multi-courant
TENSION : 15V à 110V
PUISSANCE : 40W à 60W
DIMENSIONS : 280x40x22mm



Schéma de câblage de principe, respecter le nombre de spots mini et maxi indiqué ci-dessous.

1W 350mA	2W 500mA	3,5W 350mA	4,5W 500mA	6W 700mA	12W 500mA	13W 700mA
7 à 32	6 à 28	3 à 11	2 à 11	2 à 9	1 à 4	1 à 4


■ IMPORTANT SOUS PEINE DE DESTRUCTION DE LA LED DANS LES SPOTS :

- Vérifier la charge minimale du convertisseur (NE PAS BRANCHER MOINS DE SPOTS).
- Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier.


Ne jamais intervenir sur le circuit des Leds (SECONDAIRE) si le convertisseur n'est pas débranché.

■ Ce convertisseur doit rester accessible et être placé dans un endroit ventilé pour la garantie.

Commande par Bouton Poussoir Simple, l'alimentation possède également une entrée 1-10V.
 Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction variation, un inter sur le primaire sera suffisant.

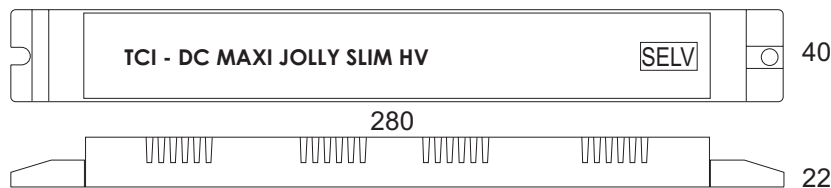

Réglez le courant (mA) en fonction des spots à alimenter (indiqué sur l'étiquette normative des spots).

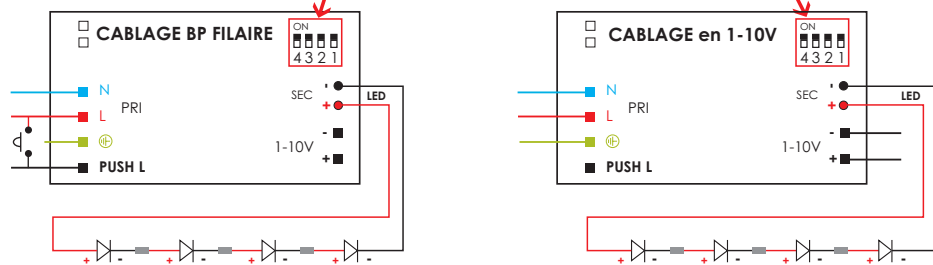

■ LES SPOTS SONT BRANCHÉS EN SÉRIE :

- Les Leds se câblent en série. le schéma de câblage détaillé des spots (circuit secondaire) se trouve sur la notice fournie avec les spots.
- Attention à la polarité, la sortie + du convertisseur (SEC pour SECONDAIRE) est raccordée au câble rouge (+) de la LED puis le câble noir (-) au câble rouge de la suivante etc... jusqu'au retour du câble (-) au convertisseur.
- Les câbles du circuit LED (SECONDAIRE) doivent avoir une section minimum de 0,5mm².
- Les câbles du circuit primaire d'alimentation 230V alternatif devront avoir une section de 1,5mm².

CE IP20



1 rue du Stade - ZI - 28350 St Lubin des Joncherets - FRANCE - Tél: +33 (0)2.32.58.15.46
 mail: contact@fdeclairage.com - site: www.fdeclairage.com

EXEMPLES DE SCHÉMAS DE CÂBLAGE :

Schéma de câblage avec des connecteurs 3 pôles / câble 3 x 1,5²

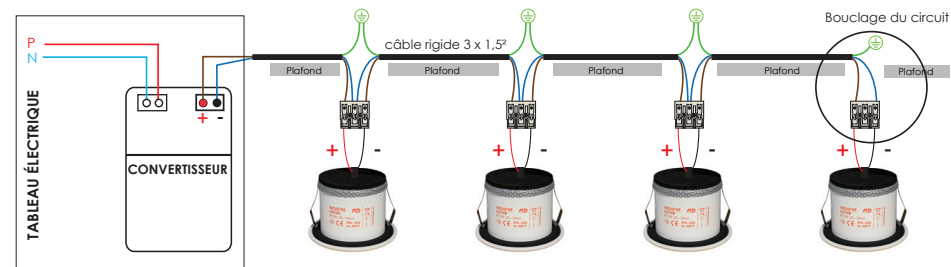


Schéma de câblage avec des connecteurs WAGO 221 / câble mono-brin


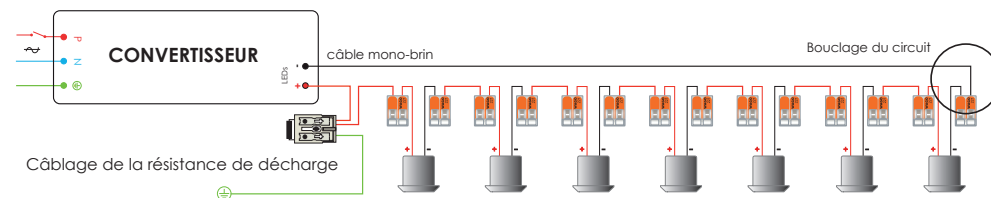


Schéma de câblage avec des connecteurs 2 pôles / câble mono-brin

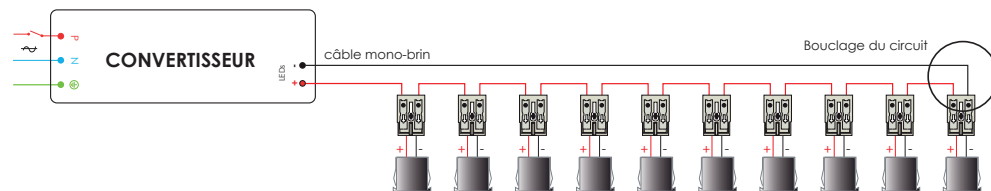

FIN DE VIE PRODUIT

Si vous souhaitez vous séparer de votre convertisseur, sachez que ce produit est classé DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique)

NE PAS LE JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES



Une éco-contribution a été réglée pour assurer son démantèlement et son recyclage, il doit donc être rapporté en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.

ecosystem

1 rue du Stade - ZI - 28350 St Lubin des Joncherets - FRANCE - Tél: +33 (0)2.32.58.15.46
 mail: contact@fdeclairage.com - site: www.fdeclairage.com