


Installation Guide

1 Инструкция по установке встроенного клапана типа RA-G, код 013G8670 в конвектор/Built-in valve, type RA-G, code no. 013G8670


1)

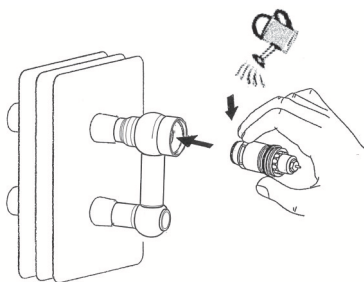

Смочите клапан водой. Вставьте клапан в стальной корпус и закрутите по резьбе вручную.

Lubricate using water. Apply built-in valve to the steel valve housing and tighten by hand.


2)

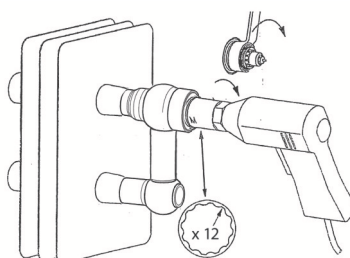

С помощью ключа 21 затяните клапан с вращающим моментом в $30\text{Nm} \pm 10\%$.

Fasten built-in valve to a torque of $30\text{ Nm} \pm 10\%$. Use spanner 21.


3)



Наденьте на клапан зеленый защитный колпачек и затяните его.


Fit green protection cap. Tighten the cap.

2 Замена сальника 013L0669/Replacement of gland seal, code no 013L0669



Сальник можно менять и во время работы клапана, используя для этого ключ 10.

The gland seal can be replaced while the system is in operation. Use spanner 10.



Проверьте работоспособность шпинделя клапана.

Test operation of valve spindle.