


Borne de connexion 1 câble flexible/1 câble rigide grise (x 100)

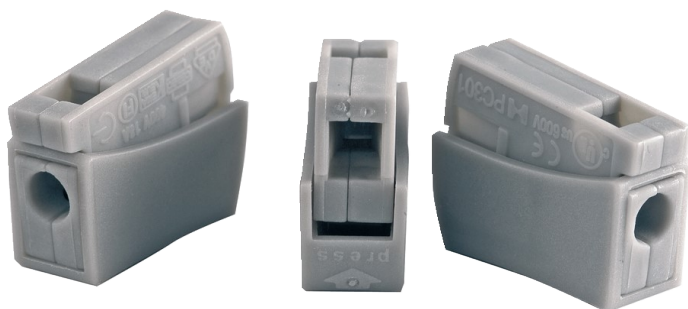

Caractéristiques

Référence : **BIZ 300 490**
 Type de fil : **1 flexible/1 rigide**
 Fils souples (mm²) : **0.5/1.5**
 Fils rigides (mm²) : **0.75/2.5**
 Couleur : **Gris**
 Conditionnement par boîte : **100**
 Code fournisseur article : **590**

Normes

EN 60998-1:2004 ;
 EN60998-2-2:2004

Avantages

- Connexion directe et sans outil.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



44.09
 (en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

0.84
 (en L.)

Consommation d'énergie ²

0.70
 (en kWh)

Epuisement des ressources ³

0.00E+0
 (en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Epuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Résistance au fil incandescent (°C) : 960.
 Tension (V) : 400.
 Intensité (A) : 24.

■ Application(s)

Raccordements de radiateurs, luminaires, etc.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Seau

Hauteur (cm) : 11,8
 Longueur (cm) : 7,5
 Profondeur (cm) : 7,5
 Poids net (kg) : 0,181
 Poids brut (kg) : 0,216



3 700420 310402

■ Surconditionnement 1



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 20
 Longueur (cm) : 60
 Profondeur (cm) : 40
 Poids net (kg) : 10,8
 Poids brut (kg) : 11,463



3 700420 367536

■ Surconditionnement 2



x 1 000

Palette

Hauteur (cm) : 120
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 229,26
 Poids brut (kg) : 254



3 700420 382997