


Piquet de terre rond en acier galvanisé 2 m

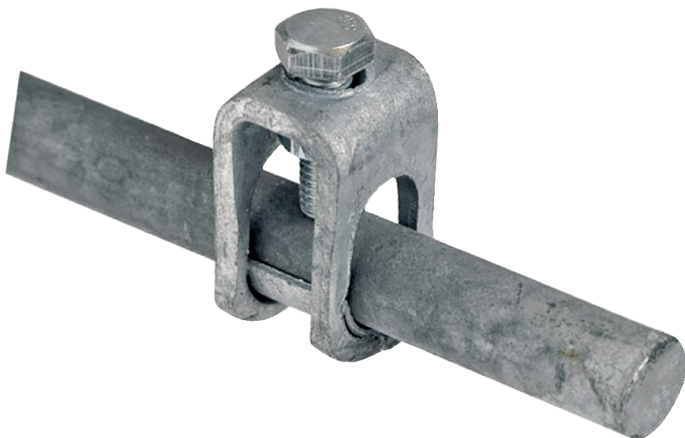

Caractéristiques

Longueur (m) : 2

Code fournisseur article : 587

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Ø (mm) : 16.

Résistance (kg/mm²) : 70.Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50.

Acier galvanisé à chaud suivant norme EN ISO1461.

Épaisseur de revêtement entre 85 et 105 µ.

■ Application(s)

Mise à la terre des installations domestiques.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 200
Longueur (cm) : 200
Profondeur (cm) : 1,6
Poids net (kg) : 3
Poids brut (kg) : 3



3 597560 027686

■ Surconditionnement 1



x 10

Botte

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 212
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 30
Poids brut (kg) : 30



3 700882 105967

■ Surconditionnement 2



x 250

Palette

Hauteur (cm) : 212
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 35
Poids net (kg) : 743
Poids brut (kg) : 748



3 700882 105998