

Couronneuse-bobineuse manuelle

Pour le reconditionnement, à poste fixe, des fils et câbles souples, à partir d'un touret d'un poids maximum de l'ordre de 100kg

Pour limiter les efforts, il est recommandé d'utiliser un dérouleur par l'axe


La conception de son piétement, qui maintient le centre de gravité au centre, assure une grande stabilité

2 roues pour le déplacement par basculement

Dimensions: l.700x P700x H1.400 mm

(avec métreuse et gavette)

Poids : 95kg

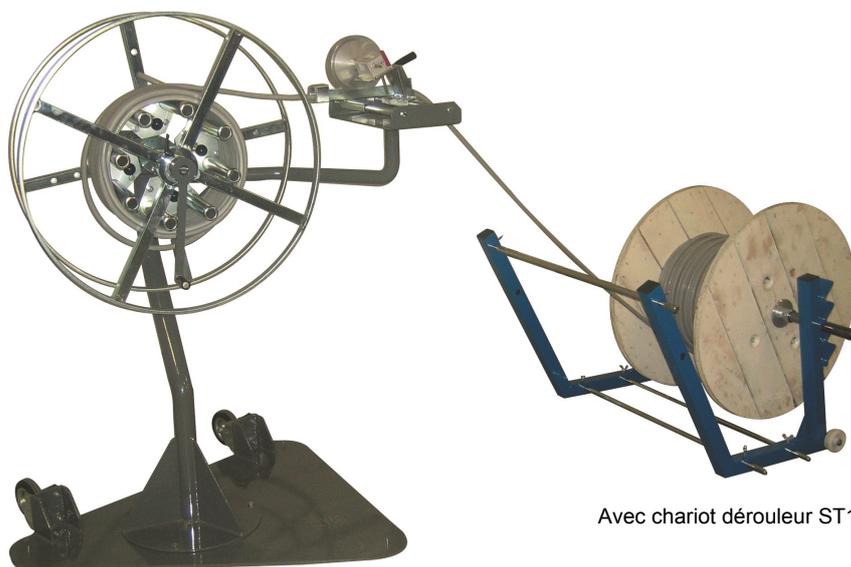

Avec chariot dérouleur ST1



SPIROCABLE® Version bobineuse + couronneuse

Elle est identique à la version décrite ci-dessus et permet, en plus, de faire des couronnes grâce à une gavette amovible.

2 modèles de gavettes au choix.

Les 2 gavettes ont un diamètre extérieur de 750 mm.

Elles sont en acier zingué.

Flasque extérieur léger et facile à manipuler (en aluminium).

Système de blocage rapide de l'extrémité du câble.

Gavette ajourée pour simplifier le ficelage de la couronne.

La largeur est réglable sur 3 positions : 130/180/230 mm.

Le fût est composé de 4 pales.

C'est le réglage du diamètre du fût qui distingue les 2 gavettes.

SPIROCABLE® version bobineuse

Elle permet d'enrouler sur tous types de bobines du commerce (plastique, contre-plaqué, ...)


Ø maxi 750mm

Largeur maxi :

- 255mm (si Ø trou central 42mm)
- 275mm (si Ø trou central 82mm)

Ø mini du trou central 25mm.

L'entraînement se fait par un doigt de toc de Ø15mm, à position réglable sur crémaillère (de 40 à 200mm de l'axe).

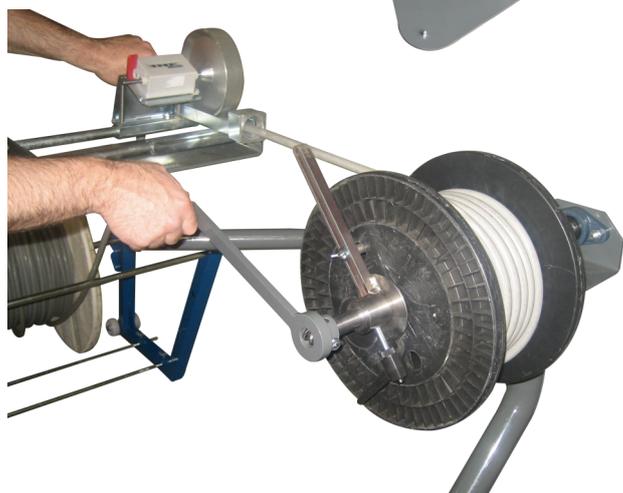

Gavette REGLABLE

Le diamètre du fût est réglable par vissage (2 vis sur chacune des 4 pales), sur 7 positions : 190/240/290/340/390/440/490 mm.

Gavette à REGLAGE RAPIDE

Chaque pale est équipée d'un doigt indexable qui permet :

- le réglage sans outil du diamètre intérieur sur 4 positions : 330/440/560/670 mm
- l'extraction (« démoulage ») très facile de la couronne.



Métreuse sur banc de trancannage

Par un mouvement de va-et-vient qui se fait sans effort, elle permet de bien disposer les spires de câble les unes à côté des autres

Au choix :


- métreuse M3 pour câble Ø maxi 22mm
- métreuse M35 roue métal ou roue synthétique



M35 roue métal


Option dérouleur intégré

- Pour bobines poids maxi 30kg et Ø maxi 600mm, largeur maxi 530mm
- Axe Ø 20mm
- Avec galet de guidage devant la métreuse

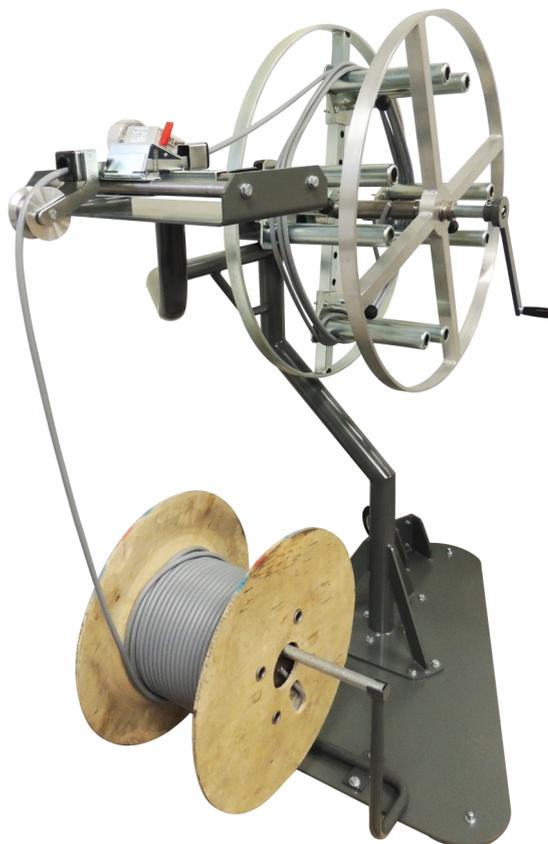

Option pince coupe-câble

- Ø de coupe: 20mm
- Rattachée par une chaînette

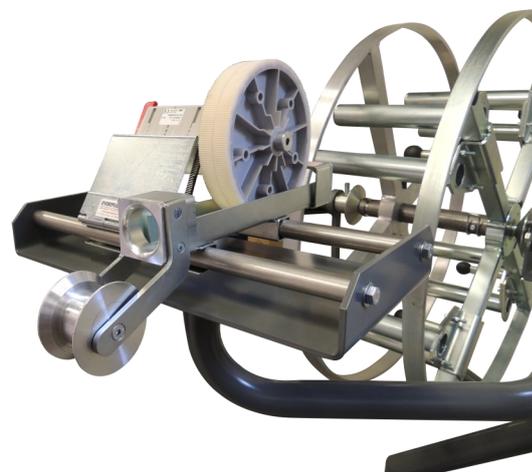

Par principe la mesure par défilement d'un produit long ne peut pas être d'une précision parfaite. Il incombe à l'utilisateur de réaliser ses propres essais pour déterminer le pourcentage de précision pour les différents produits à mesurer.

	Pas de métreuse	Métreuse M3	Métreuse M35 roue métal	Métreuse M35 roue synthétique
Pas de gavette	E3005	E3005-M03	E3005-M35M	E3005-M35S
Gavette réglable	E3005-GR	E3005-M03-GR	E3005-M35M-GR	E3005-M35S-GR
Gavette à réglage rapide	E3005-GRR	E3005-M03-GRR	E3005-M35M-GRR	E3005-M35S-GRR
Option dérouleur intégré			E3005-D	
Option pince coupe-câble			E3400006	