

Purgeurs d'air automatiques coudé en laiton nickelé ou blanc.
Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent H s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération.

Avantages



- Bouchon antifuites empêchant les pertes d'eau.

Caractéristiques techniques

- Convient pour un ajout d'antigel à base de glycol jusqu'à 50 %.
- Convient pour un ajout d'antigel à base d'éthanol jusqu'à 30%.
- Températures de service min./max. : -10 °C / 90 °C. (pointe : 120 °C).
- Pression de service mini et max. : 0,2 / 10,0 bar.
- P operating max. : 6,0 bar.



Description	Flexvent H R 1/2" blanc	
Code	27711	
EAN	08712874277113	
Modèle	<u>Flexvent H</u>	
Dimensions	A [mm]	31
	B [mm]	70
	C [mm]	34
	D [mm]	15
Raccordement (à angle droit) (E)	R 1/2"	
Vanne d'isolement	non	
Poids [g]	140	

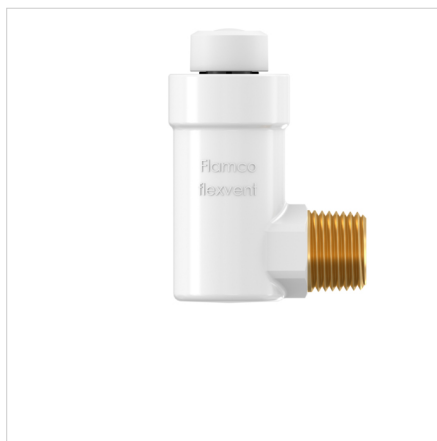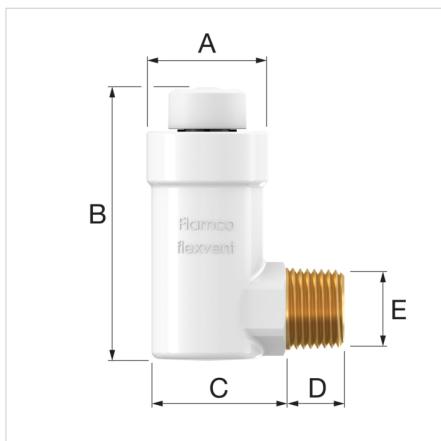

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent H R 1/2" blanc
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Code	27711
EAN	08712874277113

Classification caractéristiques

Matière du boîtier	Laiton
Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Nom. diamètre intérieur	1/2" (15)
Diamètre extérieur tube	21.34 Millimetre
Raccordement 1	Filetage extérieur conique gaz (BSPT)
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	90 Degrees celsius
Traitement de la surface	Revêtu
Durée de connexion 1	15 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	13 Millimetre
Hauteur	70 Millimetre
Verrouillable	Non
Avec protection contre les fuites	Oui
Avec pare-air	Non
Connexion angulaire	Oui

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr