

Ce groupe de raccordement assure la connexion du vase d'expansion à l'installation il intègre un clapet d'isolement permettant de remplacer le vase sans vidanger l'installation.

- Pour Flexcon de 2 à 25 litres.

Avantages

- Facile à monter, il suffit de visser manuellement les deux composants.
- Permet de gagner beaucoup de temps lors de l'entretien d'un vase d'expansion Flexcon.



Caractéristiques techniques


- Convient pour des températures de -10 °C / 90 °C continu.
- Pression de service: 0 / 10 bar.
- Matériel: laiton.
- Taux maximum de glycol: 50%.



Description	Flexfast 3/4" int./ext. raccord rapide	
Code	27920	
EAN	08712874279209	
Modèle	<u>Flexfast 3/4</u>	
Raccordement	A	R $\frac{3}{4}$ "
	B	G $\frac{3}{4}$ " F
Dimensions	C [mm]	68

* Conditionnement facultatif.

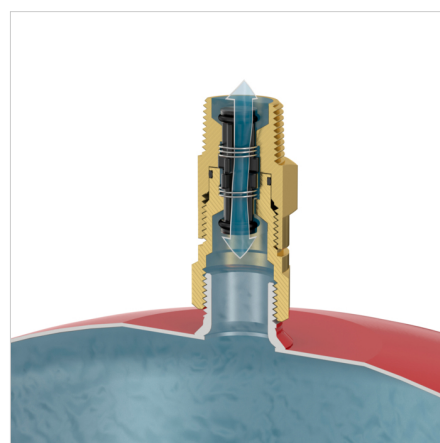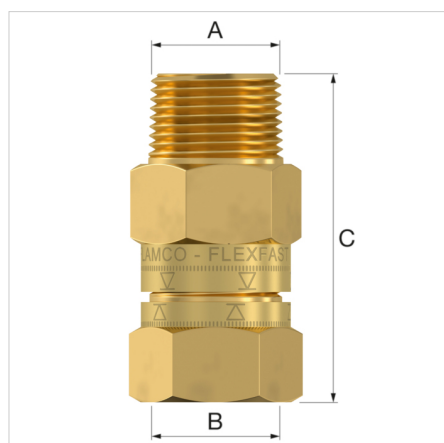

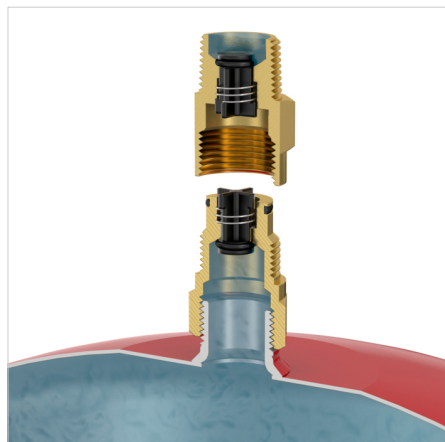

Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	couplage d'auto-étanchéité
Nom du produit	Flexfast 3/4" int./ext. raccord rapide
Marque	FLAMCO
type produit	Accessories
Code	27920
EAN	08712874279209

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Nom. diamètre intérieur	3/4" (20)
Diamètre du tube externe de connexion 1	26.9 Millimetre
Raccordement 1	Filetage extérieur conique gaz (BSPT)
Diamètre du tube externe de connexion 2	26.9 Millimetre
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Le découplage	Fil (expired)
Double-sealing	Non
Traitement de la surface	Non-traité
Longueur	25 Millimetre
Longueur de travail	25 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Flexfast ADSK](#)
[Flexfast DWG](#)
[Flexfast IPT](#)
[Flexfast STEP](#)
[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalbarts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr