

Purgeur d'air automatique à grand débit.

Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.

Avantages

- Le corps du Flexvent Super est de forme conique. Cette conception permet une distance maximale entre le niveau d'eau et la soupape de purge.
- Le canal d'évacuation d'air peut être ouvert ou fermé avec la vis située à l'extrémité.
- La soupape de purge est intégrée au corps, ce qui évite toute dégradation du mécanisme venant de l'extérieur.



Caractéristiques techniques

- Températures de service min./max. : -10 °C / 120 °C.
- Pressions de service min./max. : 0,2 / 10 bar.
- Convient pour un ajout d'antigel à base de glycol jusqu'à 50 %.
- Convient pour un ajout d'antigel à base d'éthanol jusqu'à 30%.



Description	Flexvent Super G $\frac{1}{2}$ "F	
Code	28520	
EAN	08712874285200	
Modèle	<u>Flexvent Super</u>	
Dimensions	Ø [mm]	73
	H. [mm]	119
Raccordement	G $\frac{1}{2}$ " F	
Vanne d'Isolation	non	

* Conditionnement facultatif.

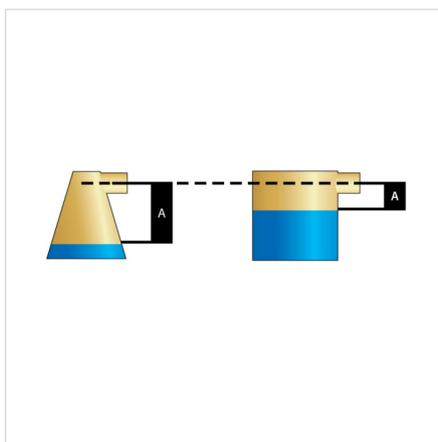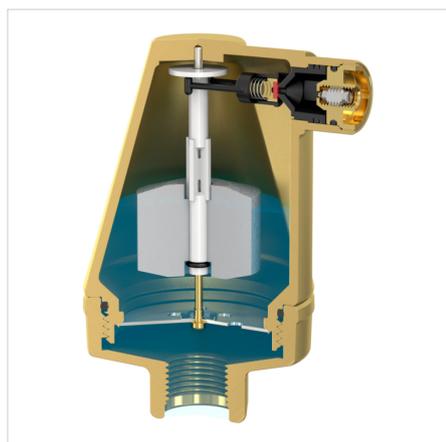



Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent Super G1/2"F
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Code	28520
EAN	08712874285200

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Nom. diamètre intérieur	1/2" (15)
Diamètre extérieur tube	21.3 Millimetre
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Pression max. à 20 grC	10 Bar
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Bride de la plage de pression	PN 10
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Durée de connexion 1	74 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	119 Millimetre
Hauteur	119 Millimetre
Verrouillable	Non
Avec protection contre les fuites	Oui
Avec pare-air	Oui

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Statement of Conformity](#)

[Flexvent Super ADSK](#)

[Flexvent Super DWG](#)

[Flexvent Super STEP](#)

[Folder](#)

[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr