

Accessoire

Œillet fileté avec une boucle fermée à l'extrémité, idéal pour suspendre des équipements à l'aide de boucles ou de crochets.

AVANTAGES

ŒILLET À VIS

- Idéal pour les panneaux de chambre froide
- Filetage intégral ou partiel
- S'utilise sous plafond équipé d'un isolant

ŒILLET À VIS RÉGLABLE

- Idéal pour suspendre les panneaux de chambre froide
- Se compose d'un œillet fermé à une extrémité et d'une tige filetée à l'autre extrémité




Œillet à vis




Œillet à vis réglable

INSTALLATION ET AJUSTEMENT


Œillet à vis

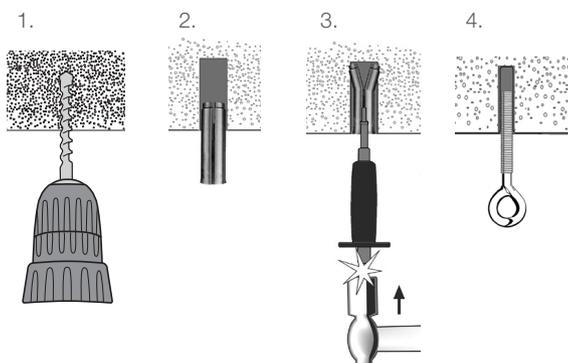

Œillet à vis réglable

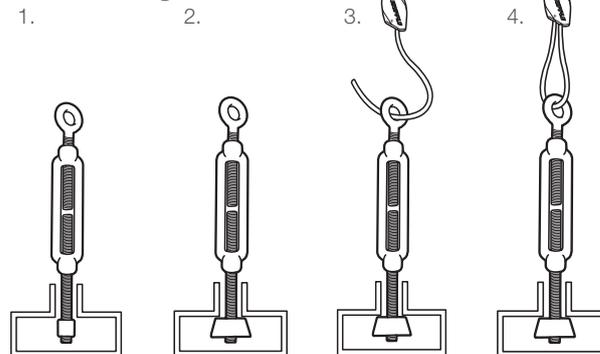

SPÉCIFICATIONS

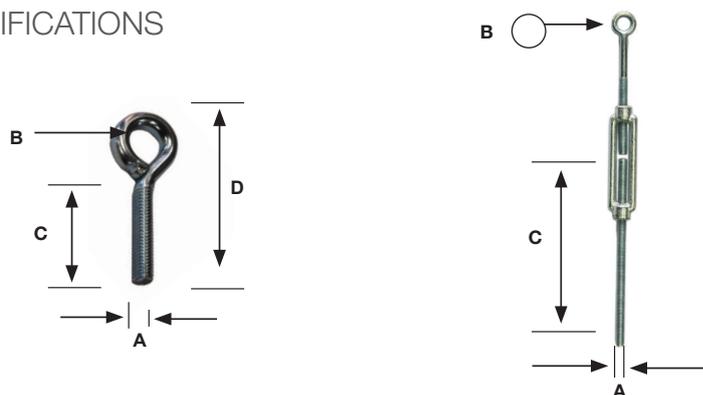

Produit	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	CMU (kg)	Quantité	Coefficient de sécurité	
Œillet à vis	OEIL813	M8	13	130	168	325	10	5:1
	OEIL820	M8	13	200	230	325	10	5:1
	OEIL82F	M8	13	200	230	325	10	5:1
	OEIL1013	M10	13	130	175	325	10	5:1
	OEIL1020	M10	13	200	235	325	10	5:1
	OEIL102F	M10	13	200	235	325	10	5:1
Œillet à vis réglable	OEIL88TD	M8	14	80	-	325	10	5:1
	OEIL820TD	M8	14	200	-	325	10	5:1
	OEIL1020TD	M10	14	200	-	325	10	5:1

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

Voir tableau

Matériaux :

Œillet à vis : Acier

Œillet à vis réglable : Acier

Certifications :

Certifié Lloyds

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux du support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripple. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et Gripple ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.

Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripple, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.