Fiche produit

Article n° 96.032.4053.1

# Connecteur RST20I3S S1 ZR1 V SW

RST 20i3/2 connecteur, 3 pôles, mâle, connexion à vis, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir

| | |
|---|---|
| Article n° | 96.032.4053.1 |
| EAN | 4015573769700 |
| Unité de commande | 100 Piece(s) |

## certificats/approbations

## Données techniques

**Remarque**

| | |
|---|---|
| Remarque | |

**général**

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 20 A |
| Tension nominal | 250 V |
| Tension nominale d'impultion | 4 kV |
| Décharge de traction | Oui |
| Degré de pollution | 3 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | noir |
| Marquage des pôles | L, N, PE |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |

**données de connection**

| | |
|---|---|
| Diamètre du câble max. | 10 mm |
| Diamètre du câble | 6 mm |
| section du connecteur solide | 6 mm² |
| section solide 2 | 0,75 mm² |
| pour les pièces à souder | 6 mm² |
| Section multifilaire 2 | 0,75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| 3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A | 0,75 mm² |
| Raccordement multicouches | 6 mm² |
| longueur de dénudage | 26,5 mm |
| Longueur de la bande de fil | 8 mm |

**Model**

| | |
|---|---|
| Model | Fiche |
| Type de connexion | Connexion à vis |
| Degré de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matière du boîtier | Polyamide |
| Sans halogène | Oui |
| matériau de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,266 kWh |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| Finition de surface | Plaqué argent |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Longueur | 79,1 mm |
| largeur | 34,6 mm |
| hauteur | 34,6 mm |
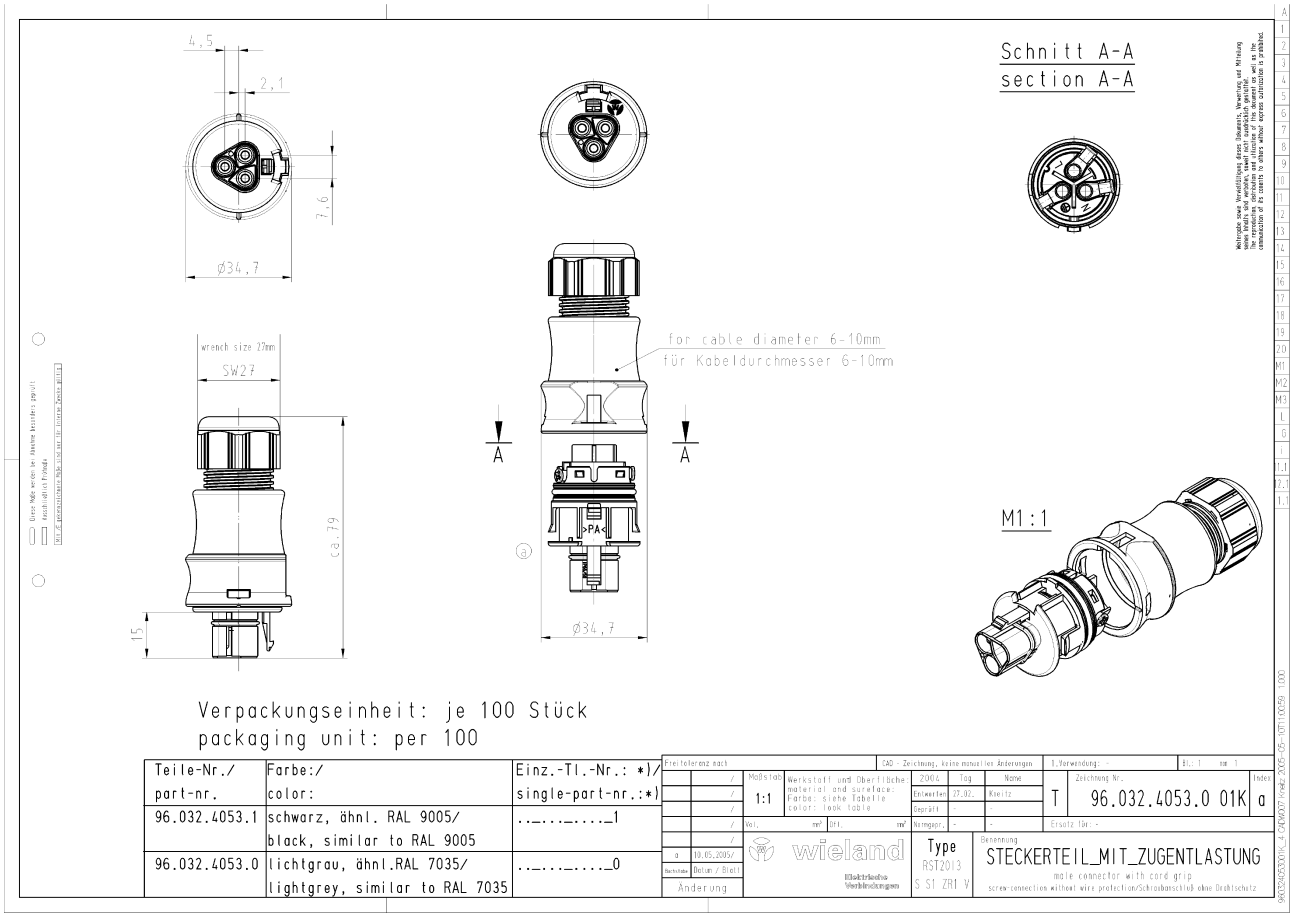
## Dessin technique