

SWITCH NON MANAGEABLE 10/100 GGM FES1602 & GGM FES2402



GGM FES2402

16 ou 24 ports RJ45 10/100

Rackable 19"

Store and Forward


Les switches non manageable **GGM FES1602** et **GGM FES2402** disposent respectivement de 16 et 24 ports RJ45 10/100Mbps

Facile à utiliser, ces équipements vous permettent d'utiliser n'importe quel port pour la connexion à un réseau aussi bien en 10Mbps qu'en 100Mbps.

Tous les ports supportent la fonction MDI/MDI-X et gèrent l'auto-négociation. La méthode de commutation est le « store and forward ».

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 16 ou 24 ports RJ-45 10/100 Mbps
- Auto MDI/MDI-X
- Autonégociation des ports (half/full duplex)
- Rackable 19"
- Boîtier métal
- 8k de mémoire pour les adresses MAC
- Alimentation interne
- Garantie 2 ans

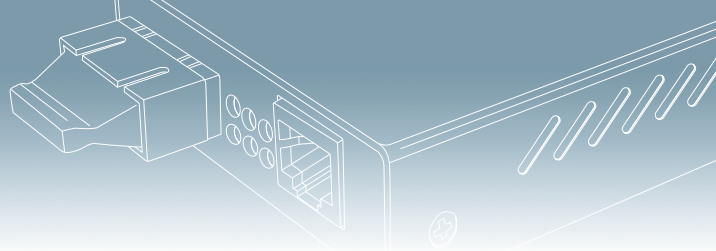

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARDS		MODE DE TRANSFERT	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
IEEE802.3 10BASE-T Ethernet IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet		Store and forward	-40°C ~ 70°C
PROTOCOLE		ADRESSE FILTRAGE	HUMIDITÉ
CSMA/CD		1-8K	5%~95% sans condensation
DONNÉES		FILTRAGE PAQUETS / DÉBITS DE TRANSFERT	CERTIFICATION
Ethernet	10Mbps (half duplex); 20Mbps (full duplex)	14880pps (10Mbps) par port 148800pps (100Mbps) par port	CE, RoHS
Fast Ethernet	100Mbps (half duplex); 200Mbps (full duplex)		
TOPOLOGIE		APPRENTISSAGE DES ADRESSES MAC	POIDS
Etoile		Auto-apprentissage et suppression	1,82 Kg
CÂBLAGE RÉSEAU		ALIMENTATION	DIMENSIONS
10BASE-T	UTP Cat3 ou supérieur (100m)	230 VAC 50/60Hz	123 x 440 x 44 mm (WxDxH)
100BASE-TX	UTP / STP Cat5 (100m)		
NOMBRE DE PORTS		DISSIPATION	GARANTIE
16 ou 24 10/100Mbps ports		5 à 20W	2 ans
		TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	
		0°C ~ 40°C	

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM FES1602	Switch 16 ports 10/100 rackable 19"
GGM FES2402	Switch 24 ports 10/100 rackable 19"

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL