


Fiche technique | Référence: 289-175

Module avec interface; RJ-45; Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées; Cat. 5; en support de montage; avec étriers de serrage; avec étrier de serrage de blindage; 1,50 mm²

www.wago.com/289-175

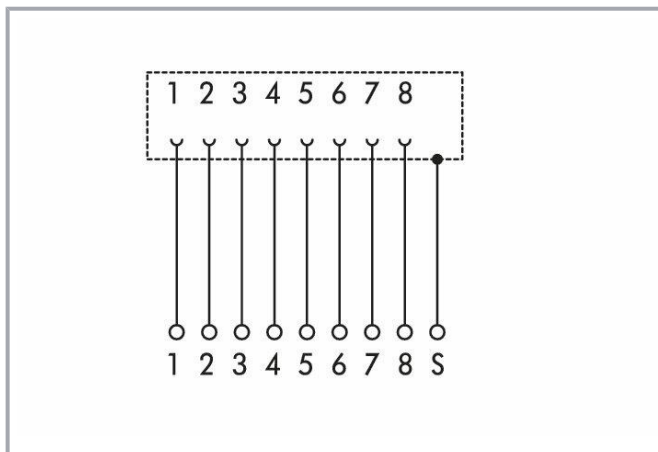

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

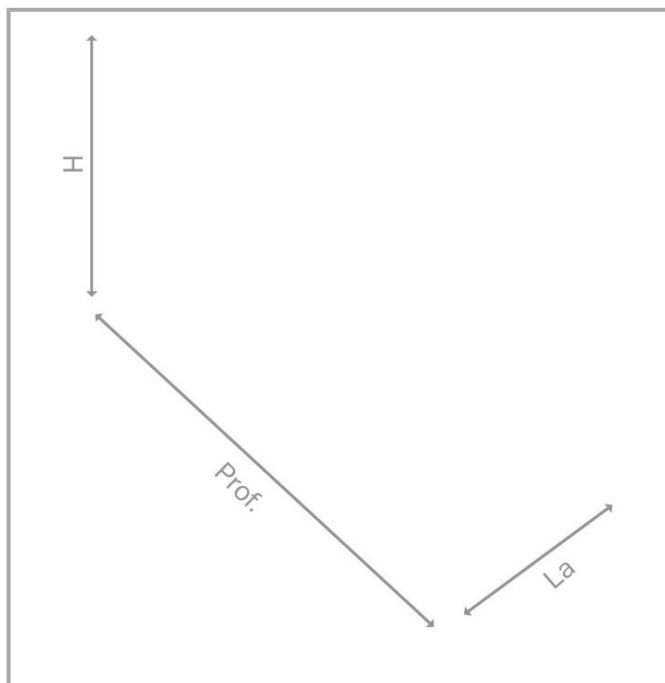

Données

Données électriques

Courant nominal	1,5 A
Résistance d'isolement	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Fonctions spéciales	avec étriers de serrage

Sécurité & Protection

Rigidité diélectrique, contact-contact (AC, 1 min)	1 kV _{rms}
--	---------------------

Données de raccordement

Nombre de pôles	8
Type de connexion 1	Système
Connecteurs	Module RJ-45 blindé
Type de connexion 2	Système
Nombre de pôles 2	9
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 2-rangées
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 739

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Conducteur rigide 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Cycles d'enfichage	500
Longueur max. de transmission	100 m
Câble de raccordement	min. Cat. 5

Données géométriques

Largeur	24 mm / 0.945 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	40 mm / 1.575 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau

Charge calorifique	0,519 MJ
Poids	35 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... 85 °C (manipulation: -35 ... +85 °C)
Température ambiante (stockage)	-40 ... 85 °C
Température ambiante pour fonctionnement pour UL	-40 ... 70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales

Groupe de produits	6 (Interface Electronics)
Unité d'emb. (SUE)	10 (1)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454317522
Numéro du tarif douanier	85366990990

Autorisations / certificats

Autres approbations

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

Sécurité fonctionnelle

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Accessoires optionnels

Raccordement de blindage

Étriers de blindage			
	Réf.: 790-108 Etrier de serrage de blindage; Largeur 11 mm; Diamètre de blindage; 3 ... 8 mm	www.wago.com/790-108	
	Réf.: 790-208 Etrier de serrage de blindage; Largeur 12,4 mm; 3 ... 8 mm	www.wago.com/790-208	

Outil

Outils de manipulation			
	Réf.: 210-719 Outil de manipulation; Lame 2,5 x 0,4 mm; avec tige partiellement isolée	www.wago.com/210-719	

Matériel de repérage

Bandes de repérage			
	Réf.: 709-196 Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide	www.wago.com/709-196	
	Réf.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc	www.wago.com/709-178	

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 709-177

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

289-175 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 3,5 kB	Téléchargement
------------------------	---------------	---------------	----------------

289-175 doc - Datei	9 févr. 2015	doc 26,1 kB	Téléchargement
------------------------	--------------	----------------	----------------

Dépliant instructions

[Téléchargement](#)

Informations complémentaires

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Téléchargement
--	---------	-----------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 289-175	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 289-175	URL	Téléchargement
---------------------------	-----	----------------

WSCAD Universe 289-175	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

ZUKEN Portal 289-175	URL	Téléchargement
----------------------	-----	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 289-175	URL	Téléchargement
--	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Module avec interface; RJ-45; Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées; Cat. 5; en support de montage; avec étriers de serrage; avec étrier de serrage de blindage; 1,50 mm²

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.