
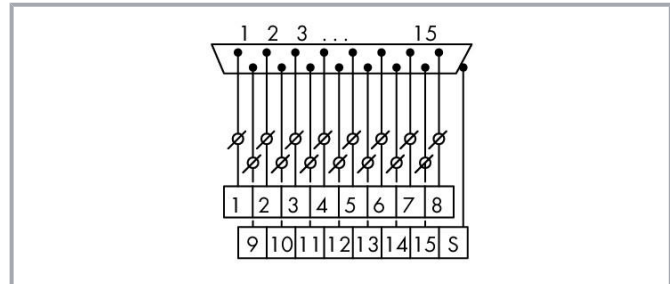


Fiche technique | Référence: 289-722

Module avec interface; Sub-Min-D; Connecteur mâle; 25 pôles; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; avec points de soudage; 2,50 mm²

www.wago.com/289-722

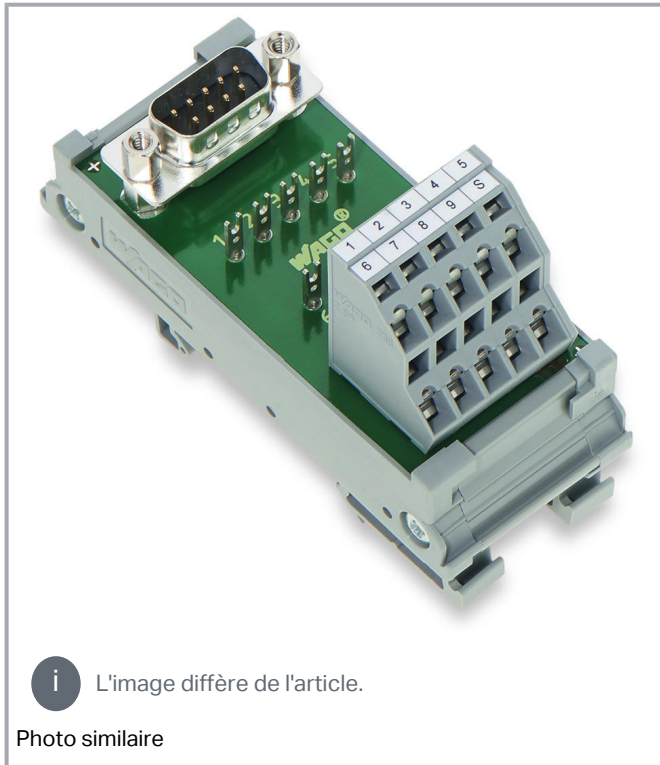

 L'image diffère de l'article.

Photo similaire

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

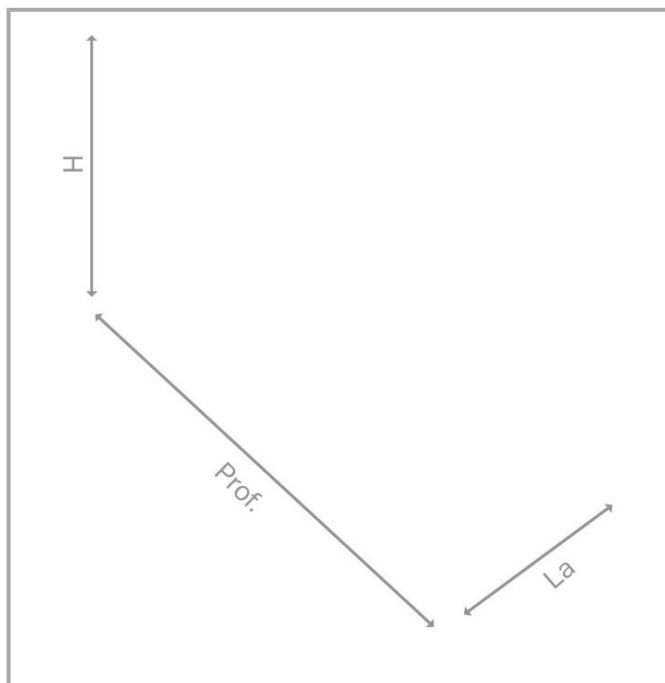

Données

Notes

Remarque

Pour chaque canal, un point de soudure est disponible pour le contrôle et la répartition (hors blindage)

Données électriques

Tension de fonctionnement	$\leq$ AC/DC 125 V
Courant nominal	2 A
Résistance de contact max.	30 m Ω
Fonctions spéciales	avec points de soudure avec étriers de serrage

Sécurité & Protection

Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP00*

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Indication sur le type de protection

*** Attention !** Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.

Données de raccordement

Nombre de pôles	25
Type de connexion 1	Système
Connecteurs	Connecteur mâle Mini-Sub-D
pour connecteur extérieur	avec connexion par soudure
Sens d'enfichage	Vertical
Type de connexion 2	Zone
Nombre de pôles 2	26
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, deux étages
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 736
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Niveau de performance	2 / 200 opérations
Décharge de traction	Boulon UNC 4-40

Données géométriques

Largeur	69 mm / 2.717 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	48 mm / 1.89 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau

Matériau du contact (connecteur)	Au sur Ni
Charge calorifique	0,927 MJ

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Poids	96,9 g
-------	--------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales

Groupe de produits	6 (Interface Electronics)
Unité d'emb. (SUE)	4 (1)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454424589
Numéro du tarif douanier	85366990990

Accessoires optionnels

Matériel de repérage

Bandes de repérage			
	Réf.: 709-196 Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide		www.wago.com/709-196
	Réf.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc		www.wago.com/709-178
	Réf.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide		www.wago.com/709-177

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

289-722 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 3,8 kB	Téléchargement
289-722	9 févr. 2015	doc 27,6 kB	Téléchargement

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



doc - Datei

Dépliant instructions[Téléchargement](#)**Informations complémentaires**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Téléchargement
--	---------	-----------------	--------------------------------

Données CAD/CAE**Données CAD**

2D/3D Models 289-722	URL	Téléchargement
----------------------	-----	--------------------------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 289-722	URL	Téléchargement
---------------------------	-----	--------------------------------

WSCAD Universe 289-722	URL	Téléchargement
------------------------	-----	--------------------------------

ZUKEN Portal 289-722	URL	Téléchargement
----------------------	-----	--------------------------------

Conformité environnementale du produit**Recherche de conformité**

Environmental Product Compliance 289-722	URL	Téléchargement
Module avec interface; Sub-Min-D; Connecteur mâle; 25 pôles; Bornes pour circuits imprimées à 2 étages; en support de montage; avec points de soudage; 2,50 mm ²		

Indications de manipulation**Conductor termination**

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex


Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

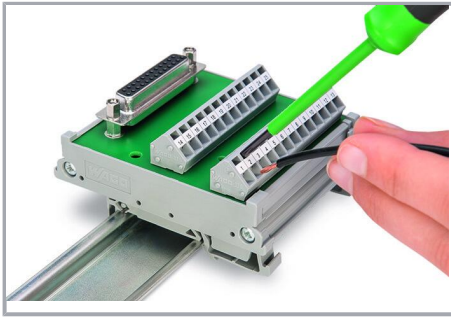


Raccordement du conducteur - Manipulation et introduction du conducteur du même côté.

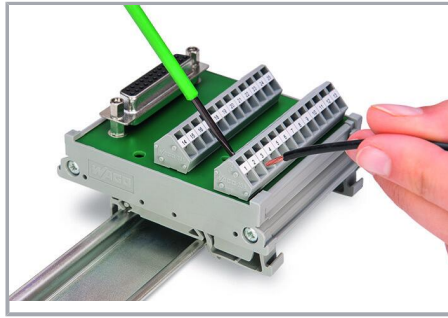


Raccordement du conducteur - Manipulation perpendiculairement à l'axe d'introduction de conducteur

Assembly

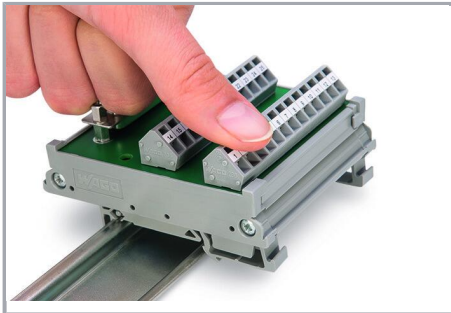

Montage d'un module sur le rail.

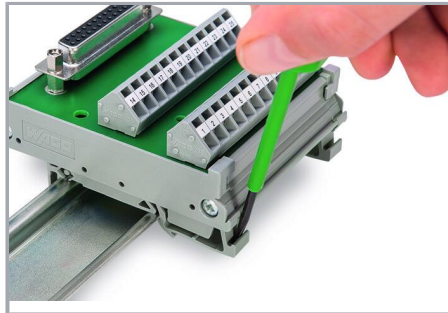

Démontage d'un module du rail.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.